

INDICE

Documentación de presentación obligatoria

Documentos para la admisibilidad de la oferta

- Carta de presentación de oferta con firma legalizada del postor de acuerdo con el numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 1) 101
- Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 2) 100
- Declaración jurada de acuerdo con el numeral 37.2 del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 3) 099
- Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 4) 098
- Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 7) 097
- Oferta económica con firma legalizada en soles (Anexo N° 5) 096
- Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N° 8. NO APLICA 095
- Carta de Línea de Crédito (Anexo N° 9) 094 - 087

Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento

- Copia del certificado de vigencia poder. 084
- Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento. (Anexo N° 7) 083 - 080

Documentación de presentación facultativa

- a) Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE 079
- b) Documentos que acreditan el “Factor de Evaluación Experiencia” establecido en el Capítulo IV 078
- EXPERIENCIA QUE INCLUYE EQUIPAMIENTO OBRA N° 01 (VER PRESUPUESTO) 077 - 001
- EXPERIENCIA QUE INCLUYE EQUIPAMIENTO OBRA N° 02 (VER PRESUPUESTO) 066 - 064
- EXPERIENCIA QUE INCLUYE EQUIPAMIENTO OBRA N° 03 (VER PRESUPUESTO) 033 - 029

CARLOS A. CIEZA URIBELO
 ABOGADO
 NOTARIO DE TÍTULO
 PAG.

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 Rogger Guillermo Atanacio Leiva
 GERENTE GENERAL

CARLOS A. CIEZA URRELO
NOTARIO DE TRUJILLO

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

CARLOS A. CIEZA URRELO
ABOGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Roger Guillermo Alanacio Leiva
GERENTE GENERAL

099
EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

ANEXO N° 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2019-MDVLH
Presente. -

CARLOS A. CIEZA URRELO
ABOGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

El que se suscribe, **ATANACIO LEIVA ROGGER GUILLERMO**, (Gerente General de **BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.** con R.U.C. N° 20481871027), identificado con D.N.I. N° 40367289, me dirijo a usted con la finalidad de presentar mi oferta técnico económica de acuerdo con las bases del presente procedimiento de selección.

Trujillo, 03 de octubre del 2019

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Roger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL



Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda
ROGGER GUILLERMO ATANACIO LEIVA
BRALCO CONTRATISTAS GENERALES SRL

CERTIFICO: QUE, LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A: **ROGGER GUILLERMO ATANACIO LEIVA**, IDENTIFICADO CON DNI. N° 40367289, QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE **BRALCO CONTRATISTAS GENERALES SRL.**, SEGÚN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11059281, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° V, SEDE TRUJILLO. EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO. DOY FE. _____
TRUJILLO, 03 DE OCTUBRE DEL 2019. _____VAT



ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2019-MDVLH-1**

Presente. -

El que se suscribe, **ATANACIO LEIVA ROGGER GUILLERMO**, identificado con D.N.I. N° **40367289** (Gerente General de **BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.** con R.U.C. N° **20481871027**), con poder inscrito en la localidad de **OTUZCO** en la Ficha N° **11059281** Asiento N° C00001, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :	BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.		
Domicilio Legal :	JR. LAS TURQUESAS N° 480 – URB. SANTA INES - TRUJILLO - LA LIBERTAD		
RUC : 20481871027	Teléfono(s) :	999 668 679	
Correo electrónico :	bralcosrl@hotmail.com		

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.

Trujillo, 04 de octubre del 2019

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL


.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

CARLOS A. CIEZA URRELO
ABOGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

ANEXO N° 3
DECLARACIÓN JURADA
(ART. 37.2 DEL REGLAMENTO)



Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2019-MDVLH-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, **ATANACIO LEIVA ROGGER GUILLERMO**, identificado con **D.N.I. N° 40367289**, Gerente General de **BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.** con **R.U.C. N° 20481871027**, declaro bajo juramento:

1. No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
2. Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3. Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
4. No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
5. Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Trujillo, 04 de octubre del 2019

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.


Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.


Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO
(EXPEDIENTE TÉCNICO)

CARLOS A. CIEZA URRELO
ABOGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2019-MDYLH-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra "REHABILITACIÓN Y RESTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81025 JOSE ANTONIO ENCINAS, DISTRITO VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD", de conformidad con el respectivo Requerimiento (Expediente Técnico) y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Trujillo, 04 de octubre del 2019

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.


Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

ANEXO N° 7

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2019-MDVLH-T

Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, **ATANACIO LEIVA ROGGER GUILLERMO**, identificado con D.N.I. N° **40367289**, Gerente General de **BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.** con R.U.C. N° **20481871027**, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Residente y el Jefe de Obra, de corresponder, así como del personal que conforma el equipo de especialistas requeridos para la ejecución del contrato de obra.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento requerido para la ejecución de la obra.

Asimismo, antes del inicio de su correspondiente participación efectiva en la ejecución de la obra, se presentará la documentación que acredita la experiencia del personal especialista restante, de acuerdo al requerimiento indicado en las bases.

Trujillo, 04 de octubre del 2019

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.


 Rogger Guillermo Atanacio Leiva
 GERENTE GENERAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.


 Rogger Guillermo Atanacio Leiva
 GERENTE GENERAL

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

ANEXO N° 5

OFERTA ECONOMICA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2019-MDVLH-1

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

El valor referencial ha sido calculado al mes de abril del 2019

COMPONENTE		SUBTOTALES	
•	COSTO DIRECTO	S/	961,372.85
•	GASTOS GENERALES 10.00%	S/	96,137.29
-	GASTOS GENERALES FIJOS 2.30%	S/	22,111.58
-	GASTOS GENERALES VARIABLES 7.70%	S/	74,025.71
•	UTILIDAD 8%	S/	76,909.83
•	IGV 18%	S/	204,195.59
•	MOBILIARIO	S/	120,676.10
•	EQUIPOS INFORMÁTICOS	S/	7,563.60
TOTAL		S/	1,466,855.26

SON: Un millón cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco con 26/100 soles.

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto con la oferta económica.

Trujillo, 03 de octubre del 2019

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda
ROGGER GUILLERMO ATANACIO LEIVA
BRALCO CONTRATISTAS GENERALES SRL

LEGALIZACION A LA VUELTA

DESAGREGADO DE PARTIDAS


Proyecto: "REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81025 JOSE ANTONIO ENCINAS, DISTRITO VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Lugar: LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA

SEAL OFICINA GENERAL DE TRUJILLO
MUNICIPIO DE TRUJILLO
AÑO 2019

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.01.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				5,748.85
03.01.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				3,072.35
03.01.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA	m3	114.94	45.50	5,280.28
03.01.02.01.02	COLOCACION DE CAMA DE APOYO	m3	19.16	17.69	339.02
03.01.02.01.03	COLOCACION DE SOBRE CAMA MATERIAL SELECCIONADO	m3	57.47	17.69	1,016.87
03.01.02.01.04	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m3	19.16	6.14	117.60
03.01.02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	114.94	26.73	3,072.35
03.01.02.02	INSTALACION DE ACCESORIOS				858.92
03.01.02.02.01	GRIFO DE RIEGO 1/2"	und	18.00	47.72	858.92
03.01.02.03	SALIDAS DE AGUA FRIA				1,024.00
03.01.02.03.01	SALIDA DE AGUA FRIA PVC C-10 DE 1/2"	pto	18.00	56.89	1,024.00
03.01.02.04	REDES DE DISTRIBUCION EMPOTRADA				6,327.91
03.01.02.04.01	TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 3/4"	m	251.73	20.75	5,224.40
03.01.02.04.02	TUBERIA DE AGUA PVC C-10 DE 1/2"	m	59.84	18.44	1,103.51
03.01.02.05	ACCESORIOS DE REDES DE AGUA				237.38
03.01.02.05.01	CODO 90° PVC DE 3/4"	und	10.00	5.09	50.94
03.01.02.05.02	TEE PVC-SAP 3/4"	und	3.00	6.53	19.58
03.01.02.05.03	CODO 90° PVC DE 1/2"	und	15.00	4.64	69.66
03.01.02.05.04	TEE PVC DE 1/2"	und	16.00	6.08	97.20
03.01.02.06	VALVULAS				536.99
03.01.02.06.01	VALVULA DE COMPUERTA DE PVC-SAP DE 1/2"	und	5.00	107.40	536.99
03.01.02.07	EQUIPAMIENTO				3,796.08
03.01.02.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE, INC. ACCESORIOS	und	1.00	3,796.08	3,796.08
03.01.02.08	PRUEBAS HIDRAULICAS				4,206.20
03.01.02.08.01	PRUEBA HIDROSTATICA Y DESINFECCION DE TUBERIA	m	311.57	13.50	4,206.20
03.01.03	SISTEMA DE DRAHAJE PLUVIAL				42,307.85
03.01.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				14,248.21
03.01.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA	m3	151.56	45.50	6,896.59
03.01.03.01.02	COLOCACION DE CAMA DE APOYO	m3	10.28	17.69	181.89
03.01.03.01.03	COLOCACION DE SOBRE CAMA MATERIAL SELECCIONADO	m3	145.52	17.69	2,574.83
03.01.03.01.04	RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m3	10.28	6.14	63.10
03.01.03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	169.54	26.73	4,531.80
03.01.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS				23,973.50
03.01.03.02.01	TUBERIA DE PVC SAP 4"	m	437.32	37.10	16,223.70
03.01.03.02.02	TUBERIA DE PVC SAP 6" CANALETAS	m	17.62	42.27	744.85
03.01.03.02.03	YEE DE PVC SAP 4"	pza	1.00	10.31	10.31
03.01.03.02.04	CODO PVC-SAP 4"	pza	64.00	29.47	1,885.82
03.01.03.02.05	FIJADOR DE PLATINO 1" x 1/4"	und	3.00	9.86	29.59
03.01.03.02.06	ABRAZADERA DE PLATINO 1" x 1/4"	und	141.32	9.86	1,393.98
03.01.03.02.07	SUJETADOR METALICO DE CANALETA	und	35.00	5.10	178.61
03.01.03.02.08	REJILLA METALICA SEGÚN DISEÑO	m	115.24	30.43	3,506.64
03.01.03.03	EQUIPAMIENTO				4,086.14
03.01.03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE, INC. ACCESORIOS	und	1.00	4,086.14	4,086.14

Trujillo, 04 de octubre 2019

BRALCO CONTRATAS GENERALES S.R.L.

 Rogger Guillermo Atanacio Leiva
 GERENTE GENERAL

DESAGREGADO DE PARTIDAS

Proyecto: "REHABILITACIÓN Y RESTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81025 JOSE ANTONIO ENCINAS, DISTRITO VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Lugar : LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA

CARLOS A. CARRERA
 PROYECTO
 TRUJILLO

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PUNTO	SUB TOTAL
02	ARQUITECTURA				325,098.82
02.01	I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS				325,098.82
02.01.01	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				363.16
02.01.01.01	TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO-ARENA	m2	99.27	18.30	1,766.34
02.01.01.02	TARRAJEO EN COLUMNAS	m2	17.55	31.16	546.82
02.01.02	PINTURA				194,093.33
02.01.02.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS, VIGAS Y COLUMNAS INTERIORES-EXTERIORES	m2	10,244.05	13.82	141,613.75
02.01.02.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELOS RASOS	m2	2,325.55	13.82	32,148.40
02.01.02.03	PINTURA BARNIZ EN CARP. DE MADERA	m2	301.78	14.54	4,389.09
02.01.02.04	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DOS MANOS EN CARP. METALICA	m2	27.00	17.81	480.90
02.01.02.05	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DOS MANOS EN PUERTAS DE INGRESO PRINCIPAL	m2	70.20	17.81	1,250.33
02.01.02.06	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA DOS MANOS EN CERCO DE MALLA METALICA	m2	797.87	17.81	14,210.86
02.01.03	COBERTURA LIVIANA				100,583.74
02.01.03.01	COBERTURA TR4 - PASADIZOS	m2	225.88	39.08	8,826.94
02.01.03.02	CALAMINON CU-06 - LOSA DEPORTIVA	m2	1,985.82	46.21	91,756.80
02.01.04	REPARACION Y PINTADO DE LOSA DEPORTIVA				26,327.29
02.01.04.01	PULIDO	m2	1,405.66	4.10	5,756.18
02.01.04.02	LIMPIEZA	m2	1,405.66	1.25	1,758.48
02.01.04.03	REPARACIÓN DE AGUJEROS	glb	1.00	1,620.00	1,620.00
02.01.04.04	PINTADO	m2	1,405.66	12.23	17,192.63
02.01.05	VIDRIOS DE VENTANAS				630.00
02.01.05.01	VIDRIOS DE VENTANAS	glb	1.00	630.00	630.00
02.01.06	TECHO DE LADRILLO PASTELERO				999.90
02.01.06.01	TECHO DE LADRILLO PASTELERO	m2	52.48	19.05	999.90
02.01.07	LIMPIEZA DE OBRA				101.40
02.01.07.01	LIMPIEZA PERMANENTE EN OBRA	m2	27.02	2.50	67.60
02.01.07.02	LIMPIEZA FINAL	m2	27.02	1.25	33.80
03	INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS				103,545.31
03.01	INSTALACIONES SANITARIAS				76,256.68
03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				7,185.28
03.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,599.06
03.01.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA	m3	21.77	45.50	990.62
03.01.01.01.02	COLOCACION DE CAMA DE APOYO	m3	2.72	17.69	48.13
03.01.01.01.03	COLOCACION DE SOBRE CAMA MATERIAL SELECCIONADO	m3	8.16	17.69	144.38
03.01.01.01.04	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO	m3	10.89	6.14	66.84
03.01.01.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	m3	13.06	26.73	349.09
03.01.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS				5,586.22
03.01.01.02.01	TUBERIA PVC SAL ø 4"	m	45.36	37.10	1,682.77
03.01.01.02.02	CAJA DE REG. ALB. 12" x 24" C/TAPA CONCRETO	und	7.00	274.78	1,923.45
03.01.01.02.03	BUZON I.T. NORMAL A PULSO 1.76 A 2.00M PROFUNDIDAD C/TAPA CONCRETO D=0.60M	und	1.00	1,980.00	1,980.00

Trujillo, 04 de octubre 2019

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 Rogger Guillermo Atanacio Leiva
 GERENTE GENERAL

DESAGREGADO DE PARTIDAS

Proyecto: "REHABILITACIÓN Y RESTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81025 JOSE ANTONIO ENCINAS, DISTRITO VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Lugar: LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	VALOR TOTAL
01.08.05	CISTERNA				4,239.71
01.08.03.01	CONCRETO PARA CISTERNA $f_c = 245 \text{ kg/cm}^2$	m3	4.99	352.95	1,761.24
01.08.03.02	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO EN CISTERNA	m2	16.22	48.24	792.45
01.08.03.03	ACERO CONRRUGADO $f_y = 4,200 \text{ kg/cm}^2$ GRADO 60	kg	383.72	4.45	1,706.02
01.09	ESTRUCTURAS METALICAS				314,005.31
01.09.01	COLUMNAS				16,444.30
01.09.01.01	W 16X100	m	36.00	456.79	16,444.30
01.09.02	ANGULOS				155,844.23
01.09.02.01	L 4" x 4" x 3/8"	m	142.80	50.27	7,177.84
01.09.02.02	L 3" x 3" x 3/8"	m	751.92	48.87	36,746.33
01.09.02.03	L 2 1/2" x 2 1/2" x 3/8"	m	187.44	47.61	8,924.02
01.09.02.04	L 1" x 1" x 3/16"	m	2,964.00	34.75	102,996.04
01.09.03	TUBOS				94,397.68
01.09.03.01	HSS 2" x 3" x 3mm	m	130.25	124.04	16,155.95
01.09.03.02	HSS 2" x 2" x 3mm	m	740.90	104.78	77,630.02
01.09.03.03	HSS 6" x 6" x 3mm	m	4.00	152.93	611.71
01.09.04	BARRAS LISAS				36,679.23
01.09.04.01	ϕ 1 3/8"	m	508.80	11.47	5,833.90
01.09.04.02	ϕ 1 1/4"	m	140.40	10.76	1,511.27
01.09.04.03	ϕ 1"	m	107.10	9.37	1,003.42
01.09.04.04	ϕ 3/4"	m	1,563.00	7.97	12,449.30
01.09.04.05	ϕ 5/8"	m	1,429.70	6.56	9,380.26
01.09.04.06	ϕ 1/2"	m	190.00	5.17	981.54
01.09.04.07	ϕ 3/8"	m	912.00	4.46	4,071.17
01.09.04.08	ϕ 1/4"	m	385.00	3.76	1,448.37
01.09.05	PLATINAS METÁLICAS				1,936.47
01.09.05.01	PLATINA DE E=1/4"	m2	25.63	75.56	1,936.47
01.09.06	PERNOS Y TUERCAS				3,796.20
01.09.06.01	ϕ 3/4"	und	168.00	16.65	2,797.20
01.09.06.02	ϕ 1/2"	und	60.00	16.65	999.00
01.09.07	PIN				2,351.00
01.09.07.01	ϕ 1"	und	102.00	23.05	2,351.00
01.09.08	MANGUITOS ROSCADOS				1,157.60
01.09.08.01	MANGUITOS PARA TENSORES Y TEMPLADORES	und	102.00	11.35	1,157.60
01.09.09	PERNOS DE ANCLAJE				1,398.60
01.09.08.01	PERNOS DE ANCLAJE	und	84.00	16.65	1,398.60
01.10	REFORZAMIENTO DE COLUMNAS, VIGAS Y MUROS				1,387.94
01.10.01	REPARACION DE COLUMNAS	und	15.00	92.53	1,387.94
01.11	PROTECCION CONTRA SALITRE				13,353.13
01.11.01	MORTERO IMPERMEABLE CON SIKA 1 CEMENTO-ARENA 1:3 (cerco perimetrico)	m2	250.14	38.93	9,736.70
01.11.02	PROTECCION CONTRA HUMEDAD MUROS	m2	250.14	12.54	3,136.01
01.11.03	PROTECCION CONTRA HUMEDAD GRADERIAS	m2	38.32	12.54	480.42

Trujillo, 04 de octubre 2019

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

DESAGREGADO DE PARTIDAS

Proyecto: "REHABILITACIÓN Y RESTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81025 JOSE ANTONIO ENCINAS, DISTRITO VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"
Lugar : LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA

CARLOS ALBERTO URRELA
 ABOGADO
 NOTARIO DE TRUJILLO

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	ESTRUCTURAS				532,728.72
01.01	OBRAS PROVISIONALES				2,754.00
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60 x 2.40m	und	1.00	819.00	819.00
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	1,935.00	1,935.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				90,743.51
01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	930.16	1.40	1,297.57
01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	930.16	2.21	2,031.00
01.02.03	DEMOLICION DE PISOS Y VEREDAS DE CONCRETO	m2	738.26	13.47	9,946.58
01.02.04	DEMOLICION DE DADOS DE DRENAJE PLUVIAL	und	38.00	88.30	3,355.36
01.02.05	DESMONTAJE DE COBERTURA LIVIANA	m2	173.54	450.00	78,093.00
01.03	SEGURIDAD EN OBRA				5,318.60
01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	glb	1.00	2,553.79	2,553.79
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00	1,069.83	1,069.83
01.03.03	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	1,694.98	1,694.98
01.04	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL				493.16
01.04.01	RESANE DE DRENAJE PLUVIAL DE CONCRETO - TECHO	und	38.00	12.98	493.16
01.05	REHABILITACION DE GRADERIAS				11,284.37
01.05.01	RESANE DE GRADERIAS	m2	1,791.17	6.30	11,284.37
01.06	MOVIMIENTO DE TIERRAS				17,103.44
01.06.01	EXCAVACION DE ZANJAS	m3	116.59	49.10	5,723.99
01.06.02	RELLENO EN ZONA DE CIMENTACIÓN CON MATERIAL PROPIO	m3	46.10	31.21	1,438.87
01.06.03	BASE DE FALSO PISO CON AFIRMADO e=0.10 m	m2	741.26	8.87	6,577.94
01.06.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	158.72	21.19	3,362.64
01.07	CONCRETO SIMPLE				17,264.60
01.07.01	SOLADO				1,245.95
01.07.01.01	SOLADO PARA ZAPATAS h=10 cm f _c = 100 kg/cm ²	m2	60.48	20.60	1,245.95
01.07.02	FALSO PISO				16,018.65
01.07.02.01	FALSO PISO E=4" f _c = 175 kg/cm ²	m2	677.78	23.63	16,018.65
01.08	CONCRETO ARMADO				55,020.66
01.08.01	ZAPATAS				14,476.14
01.08.01.01	CONCRETO PARA ZAPATAS f _c = 210 kg/cm ²	m3	33.26	289.79	9,638.45
01.08.01.02	ACERO CONRRUGADO f _y = 4,200 kg/cm ² EN ZAPATAS	kg	1,088.10	4.45	4,837.69
01.08.02	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO				1,928.84
01.08.02.01	CONCRETO PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO f _c = 175 kg/cm ²	m3	1.28	310.77	397.79
01.08.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO	m2	25.65	42.89	1,100.23
01.08.02.03	ACERO CONRRUGADO f _y = 4,200 kg/cm ² GRADO 60	kg	96.90	4.45	430.82
01.08.03	COLUMNAS				21,485.59
01.08.03.01	CONCRETO f _c = 210 kg/cm ² PARA COLUMNAS	m3	14.66	425.51	6,237.99
01.08.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS	m2	81.78	48.24	3,945.07
01.08.03.03	ACERO CONRRUGADO f _y = 4,200 kg/cm ² GRADO 60	kg	2,542.18	4.45	11,302.53
01.08.04	CUNETAS				12,880.38
01.08.03.01	CONCRETO f _c = 210 kg/cm ² PARA CUNETAS	m3	11.52	311.31	3,586.29
01.08.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	161.34	37.29	6,015.88
01.08.03.03	ACERO CONRRUGADO f _y = 4,200 kg/cm ² GRADO 60	kg	737.34	4.45	3,278.21

Trujillo, 04 de octubre 2019

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atanacio Leiva
 GERENTE GENERAL

DESAGREGADO DE PARTIDAS

Proyecto: "REHABILITACIÓN Y RESTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81025 JOSE ANTONIO ENCINAS, DISTRITO VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Lugar: LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA

CAROLINA CECILIA PERELO
 P. S. G. G. D. H. I.
 05 DE JULIO

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.02	INSTALACIONES ELECTRICAS				21,208.63
03.02.01	SALIDAS EMPOTRADAS				444.65
03.02.01.01	SALIDA EN TECHO CON CAJA OCTOGONAL	pto	2.00	15.17	30.33
03.02.01.02	SALIDA EN PARED CON CAJA RECTANGULAR	pto	25.00	17.85	446.18
03.02.01.03	SALIDA DE CAJA DE PASE	und	28.00	31.01	868.14
03.02.02	SISTEMA DE CONDUCTOS				4,263.85
03.02.02.01	TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) ø 20mm (3/4")	m	238.49	12.64	3,013.56
03.02.02.02	UNION PVC SAP (ELECTRICAS) ø20mm (3/4")	und	67.00	6.95	465.52
03.02.02.03	ADAPTADOR DE CAJA (ELECTRICAS) ø20mm (3/4")	und	46.00	6.68	307.19
03.02.02.04	CURVA PVC SAP (ELECTRICAS) ø20mm (3/4")	und	67.00	7.13	477.58
03.02.03	CONDUCTORES DE CABLE Y ENERGIA				4,303.19
03.02.03.01	CONDUCTOR NH-80 DE 2-1 x 4 MM ² ILUMINACION	m	413.52	7.75	3,204.37
03.02.03.02	CONDUCTOR NH-80 DE 2-1 x 4 MM ² + 1x4mm ² (T) TOMACORRIENTE	m	120.05	9.15	1,098.82
03.02.04	DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCION				629.15
03.02.04.01	INTERRUPTOR SIMPLE	und	5.00	22.91	114.53
03.02.04.02	TOMACORRIENTE DOBLE C/TIERRA SCHUKO	und	20.00	25.73	514.62
03.02.05	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				9,002.71
03.02.05.01	ARTEFACTO WALL SOCKET CON LAMPARA FLUORESCENTE TIPO AHORRADOR DE 14W	pza	2.00	40.72	81.43
03.02.05.02	LUMINARIA ESTANCIA SIMILAR A PHILLIPS TCW060 CON LAMPARA 2xTL-D58W	pza	10.00	86.62	866.16
03.02.05.03	BRAQUETTE TIPO GLOBO CON LAMPARA AHORRADOR	pza	16.00	56.58	905.33
03.02.05.04	REFLECTOR HLF	pza	26.00	260.87	6,782.72
03.02.05.05	LUCE DE EMERGENCIA	pza	5.00	73.41	367.07
03.02.06	INSTALACION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA				6,076.85
03.02.06.01	POZO A TIERRA P-1	und	5.00	1,215.37	6,076.85
03.02.07	TABLEROS Y SUBTABLEROS				480.24
03.02.07.01	TABLERO GENERAL	und	1.00	330.12	330.12
03.02.07.02	SUBTABLERO	und	1.00	150.12	150.12
03.02.08	INSPECCION Y REVISION DE INSTALACION ELECTRICAS INTERIORES				1,187.99
03.02.08.01	PRUEBA DE AISLAMIENTO POR SUB TABLERO	und	1.00	315.00	315.00
03.02.08.02	PRUEBA DE CONTINUIDAD DE INSTALACIONES INTERIORES	und	1.00	522.00	522.00
03.02.08.03	PRUEBA DE BALANCEO Y CARGA	und	1.00	350.99	350.99
COSTO DIRECTO					
GASTOS GENERALES					S/ 961,372.85
GASTOS FIJOS					10.00% S/ 96,137.29
GASTOS VARIABLES					2.30% S/ 22,111.58
UTILIDAD					7.70% S/ 74,025.71
SUB TOTAL					8% S/ 76,909.83
IGV					S/ 1,134,419.97
MOBILIARIO					18% S/ 204,195.59
EQUIPOS INFORMÁTICOS					S/ 120,676.10
MONTO TOTAL DE LA OFERTA					S/ 1,466,855.26

SON: Un millón cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco con 26/100 soles.

Trujillo, 04 de octubre 2019

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES

088

PROYECTO

"REHABILITACIÓN Y RESTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN
: EDUCATIVA N° 81025 JOSE ANTONIO ENCINAS, DISTRITO VÍCTOR LARCO HERRERA -
TRUJILLO - LA LIBERTAD"

UBICACIÓN

LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA

COSTO DIRECTO

: S/. 961,372.85

- GASTOS GENERALES VARIABLES :

DESCRIPCION	Und.	Cantidad	Incidencia	Precio Unitario	
I PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO :					
1.1 Área de Producción					
1.1.1 Ing. Residente de Obra (Inc. Leyes Sociales)	Mes	2.00	100%	6,000.00	12,000.00
1.1.2 Ing. Asistente de Obra (Inc. Leyes Sociales)	Mes	2.00	100%	3,000.00	6,000.00
1.1.3 Especialista en Urbanismo	Mes	2.00	100%	3,500.00	7,000.00
1.1.4 Maestro de obra	Mes	2.00	100%	1,800.00	3,600.00
1.2 Área de Administración y Logística					
1.2.1 Administrador de Obra (Inc. Leyes Sociales)	Mes	2.00	100%	4,000.00	8,000.00
1.2.2 Almacenero y Guardián (Inc. Leyes Sociales)	Mes	2.00	100%	2,000.00	4,000.00
II MOVILIDAD Y TRANSPORTE :					
2.1 Camioneta 4x4	Mes	2.00		6,000.00	12,000.00
III MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA :					
3.1 Comunicación	Mes	2.00		3,800.00	7,600.00
3.2 Materiales de Oficina, Limpieza y Medicinas	Mes	2.00		4,000.00	8,000.00
IV GASTOS FINANCIEROS :					
4.1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza)	Mes	2.00		367.83	735.66
V SEGUROS :					
5.1 Accidentes Personales	Glb	1.00		1,536.45	1,536.45
5.2 Riesgo de Ingeniería	Glb	1.00		1,536.45	1,536.45
5.3 Responsabilidad contra Tercero	Glb	1.00		2,017.15	2,017.15
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES				S/	74,025.71

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO ENCINAS
 DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA
 TRUJILLO - LA LIBERTAD
 CARTELA DE CONTROL DE GASTOS

- GASTOS GENERALES FIJOS :

I OFICINA Y ALMACÉN :					
1.1 Alquiler de Oficina	Mes	2.00		500.00	1,000.00
1.1 Alquiler de Almacén	Mes	2.00		500.00	1,000.00
II CONTROL DE CALIDAD :					
2.1 Pruebas de Control de Suelos	Glb	1.00		1,300.00	1,300.00
2.2 Pruebas de Control de Concreto	Glb	1.00		1,300.00	1,300.00
III LIQUIDACIÓN DE OBRA :					
3.1 Copias Varias	Est.	1.00		500.00	500.00
3.2 Servicios de Liquidación	Est.	1.00		2,100.00	2,100.00
IV IMPUESTOS :					
4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F	Glb	1.00	0.50%	961,372.85	4,806.86
4.2 Sencico (del Total sin I.G.V)	Glb	1.00	0.20%	814,722.75	1,629.45
V GASTOS DIVERSOS :					
5.1 Accidentes Personales	Glb	1.00		3,000.00	3,000.00
5.2 Riesgo de Ingeniería	Glb	1.00		2,800.00	2,800.00
5.3 Responsabilidad contra Tercero	Glb	1.00		2,675.27	2,675.27
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS				S/	22,111.58

TOTAL GASTOS GENERALES

S/ 96,137.29

RESUMEN:

- GASTOS GENERALES VARIABLES : 7.70%
 - GASTOS GENERALES FIJOS : 2.30%

TOTAL GASTOS GENERALES :

10.00%

BOLSO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L

Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

CUADRO CONSOLIDADO DE COSTOS POR GRUPO GENERICO**Proyecto:**

"REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81025 JOSE ANTONIO ENCINAS, DISTRITO VÍCTOR LARCO HERRERA - TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Lugar :

LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA

CARLOS A. CIEZA URIBE
 INGENIERO DE TRUJILLO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PU	COSTO TOTAL
S-1	SILLA METAL POLIPROPILENO Y/O MADERA INICIAL	5.00	S/ 213.08	S/ 1,065.38
MP-01	MESA METAL POLIPROPILENO Y/O MADERA INICIAL	5.00	S/ 729.73	S/ 3,648.65
SS-05	SILLA DE METAL PROPILENO PARA 1° A 2° SECUNDARIA	40.00	S/ 196.04	S/ 7,841.52
MS-05	MESA METAL POLIPROPILENO PARA 1° A 2° SECUNDARIA	39.00	S/ 326.11	S/ 12,718.13
SG-01	SILLA GIRATORIA	3.00	S/ 471.56	S/ 1,414.69
MCL-S	MESA PARA LAPTOP SECUNDARIA	3.00	S/ 381.15	S/ 1,143.45
ESC-02	ESCRITORIO CON MESA DE REUNIONES PARA DIRECCION	1.00	S/ 1,251.88	S/ 1,251.88
SP-06	SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 6° PRIMARIA	17.00	S/ 213.84	S/ 3,635.28
MP-06	MESA METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 6 ° PRIMARIA	17.00	S/ 318.56	S/ 5,415.44
SS-06	SILLA METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 5° SECUNDARIA	54.00	S/ 207.34	S/ 11,196.47
MS-06	MESA METAL POLIPROPILENO PARA 3° A 5° SECUNDARIA	54.00	S/ 335.47	S/ 18,115.16
ESR-01	ESTANTE DE ANGULOS RANURADO	3.00	S/ 445.50	S/ 1,336.50
EST-02	ESTANTE PARA UTILES ESCOLARES (09 DIVISIONES)	1.00	S/ 809.70	S/ 809.70
ESC-02	ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	2.00	S/ 765.41	S/ 1,530.81
ARM-04	ARMARIO DE METAL	31.00	S/ 1,258.76	S/ 39,021.50
EST-03	ESTANTE DE LIBROS	6.00	S/ 1,029.02	S/ 6,174.14
SP-02	SILLAS APILABLES PARA NIÑOS	12.00	S/ 148.50	S/ 1,782.00
ARCH 01	ARCHIVADOR METALICO DE 4 GAVETAS	3.00	S/ 858.47	S/ 2,575.40
		296.00	TOTAL	S/ 120,676.10

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PU	COSTO TOTAL
PC-01	COMPUTADORA PC	1.00	S/ 4,098.60	S/ 4,098.60
PM-01	PROYECTOR MULTIMEDIA	1.00	S/ 3,465.00	S/ 3,465.00
		2.00	TOTAL	S/ 7,563.60

Trujillo, 04 de octubre del 2019

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.


 Rogger Guillermo Alanacio Leiva
 GERENTE GENERAL

CARLOS A. CIEZAURELO
ABOGADO
BOGOTÁ DE TRUJILLO

ANEXO N° 09

CARTA DE LINEA DE CRÉDITO

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Afanacio Leiva
GERENTE GENERAL

Señores

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera
Calle Independencia N° 210 – Buenos Aires – Víctor Larco Herrera – La Libertad.
Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 04-2019-MDVLH - PRIMERA CONVOCATORIA

Referencia : "REHABILITACION Y RESTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 81025 JOSE ANTONIO ENCINAS – VICTOR LARCO HERRERA, TRUJILLO LA LIBERTAD"

Estimados Señores:


Por medio de la presente nos referimos a ustedes, a solicitud de nuestro cliente **BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. con RUC. N° 20481871027.**

SECREX CIA DE SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIAS SA, confirma que nuestro cliente tiene aprobada y vigente una línea para Carta Fianza y/o Póliza de Caucción, hasta la suma de S/ 1,629,839.17 (UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 17/100 SOLES).

Se extiende el presente documento a solicitud de **BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**, para los fines que estime conveniente y sin responsabilidad alguna para SECREX CIA DE SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIAS SA o sus funcionarios y de acuerdo a las normas y prácticas generales aceptadas.

La concesión y utilización de las líneas se sujeta a la perfecta obediencia de las normas de la Compañía.

En otro particular, quedamos de ustedes


Raúl del Solar Velando
Sup Gerente Comercial
Dirección Comercial

CARLOS A. CIEZA URRIELO
ABOGADO
NOTARIO DE ROSARIO

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DEL REQUERIMIENTO

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

CARLOS LEIVA URRIELO
ABOGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El funcionario que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 11059281 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Otuzco, consta registrado y vigente el **NOMBRAMIENTO** a favor de ATANACIO LEIVA ROGGER GUILLERMO, identificado con D.N.I N° 40367289, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BRALCO CONTRATISTAS GENERALES SRL
LIBRO: SOCIEDADES COMERCIALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
ASIENTO: C00001
CARGO: GERENTE GENERAL

[Firma]
Abog. Vicky Roxana Hurtado Ruiz
ABOGADO CERTIFICADOR
Zona Registral N° V Sede Trujillo

FACULTADES:

SON OBLIGACIONES DE LA GERENCIA.

- 1.- TENDRA LA PERSONERIA Y REPRESENTACION JURIDICA SUSTANTIVA Y PROCESAL DE LA COMPAÑIA EN TODO ASUNTO O NEGOCIO DE CARACTER COMERCIAL, AGRARIO, DE ADUANAS, ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO, MUNICIPAL, JUDICIAL, LABORAL, PENAL, CIVIL Y ARBITRAL, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTS. 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL VIGENTE, INCLUYENDO A TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y TAMBIEN PARA INTERPONER DEMANDAS, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION, OTORGAR CONTRACAUTELA MEDIANTE CAUCION JURATORIA, ALLANARSE A LA PRETENSION, PRESTAR DECLARACION DE PARTE, RECONOCER DOCUMENTOS, COBRAR, Y RETIRAR DEPOSITOS O CONSIGNACIONES JUDICIALES. CONCILIAR, SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES, OFRECER CONTRACAUTELA, TRANSIGIR, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL, PRESENTAR RECURSOS DE REPOSICION, APELACION, NULIDAD, CASACION, REVISION, QUEJA, CONSTITUCIONALIDAD, QUEDANDO INCLUIDAS LAS ATRIBUCIONES CUYOS ACTOS REQUIERAN DE PODER ESPECIAL.
- 2.- DELEGAR, SUSTITUIR, OTORGAR, REVOCAR Y CANCELAR PODERES A LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA Y PERSONAL QUE SE ESTIME CONVENIENTE, SIN NINGUNA LIMITACION.
- 3.- INTERVENIR A NOMBRE DE LA EMPRESA EN CONCURSOS DE PRECIOS O LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS AL IGUAL QUE PRESENTARSE COMO POSTOR EN LICITACIONES, REMATES, Y ADJUDICACIONES, ASI COMO EN CONVENIOS EXTRAJUDICIALES, Y PEDIR DECLARATORIA DE INSOLVENCIAS Y QUIEBRAS.- SOLICITAR REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES.
- 4.- SOMETER ASUNTOS Y CONTROVERSIAS A PROCESOS ARBITRALES, TANTO NACIONALES COMO EXTRANJEROS.
- 5.- PODRA CELEBRAR CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA SUSCRIBIENDO LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.- TAMBIEN ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR ADVANCE ACCOUNTS, LETRAS HIPOTECARIAS, CREDITOS DOCUMENTARIOS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, AVALES Y CARTAS FIANZAS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE, LEASING, JOINT VENTURY, FACTORING, FRANCHISING, UNDERWRITING, CREDICART, ETC., ASI COMO LA DOCUMENTACION CREDITICIA O ADMINISTRATIVA QUE SEAN NECESARIAS PARA EL DESARROLLO Y GESTION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA; ASI COMO ESTA FACULTADO PARA CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES, COMITES.
- 6.- PODRA, COMPRAR, VENDER, DONAR, ACEPTAR EN DONACION, PRENDAR, CONSTITUIR GARANTIAS MOBILIARIAS, OTORGAR FIANZAS SOLIDARIAS PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DE LA EMPRESA Y DE TERCEROS, SOLICITAR CARTAS FIANZAS, CONSTITUIR

* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° EL TUO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN)



PRENDAS DINERARIAS, HIPOTECAR, RENUNCIAR A HIPOTECAS LEGALES QUE PUDIERAN CONSTITUIRSE A FAVOR DE LA EMPRESA, LEVANTAR PRENDAS, CANCELAR GARANTIAS MOBILIARIAS, HIPOTECAS, Y LEVANTAR TODO TIPO DE GRAVAMENES, ANTICIPAR, GRAVAR, PERMUTAR, OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA Y SOLIDARIA, ARRENDAR, SUB ARRENDAR ACTIVA Y PASIVAMENTE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, AFIANZAR Y/O AVALAR OBLIGACIONES, SALVO LO PREVISTO EN ARTICULO 115, INCISO 5 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

7.- PODRA CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO COMO ACREEDOR O DEUDOR PARA ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CTAS. CTES. PODRA CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO, CTA. CTE. CREDITOS DOCUMENTARIOS. OTROS CREDITOS, SOLICITAR Y CELEBRAR CREDITOS EN GENERAL, PRESTAMOS, MUTUOS. SOLICITAR FIANZAS. ABRIR, RETIRAR CTAS. DE AHORRO. ABRIR CTAS. A PLAZOS Y RETIRAR IMPOSICIONES EN MONEDA NACIONAL Y/O EXTRANJERA, EN CUALQUIER ENTIDAD BANCARIA Y/O FINANCIERA, COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES. DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS. AVALAR. ENDOSAR POLIZAS DE SEGUROS. CEDER CREDITOS. AFECTAR DEPOSITOS EN CTA. CTES. ENDOSAR WARRANTS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y CERTIFICADOS. Y RESPECTO A OTROS TITULOS VALORES PODRA:

LETRAS: PARA GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y AFECTAR, RENOVAR Y AVALAR. VALES Y PAGARES: EMITIRLOS, ENDOSARLOS Y DESCONTARLOS, AVALARLOS, SUSCRIBIRLOS, GIRARLOS, RENOVARLOS Y ACEPTARLOS.

CHEQUES: GIRARLOS, COBRARLOS, ENDOSARLOS, ABONARLOS, GIRAR CHEQUES EN SOBREGIROS.

COBROS: PARA COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.

CAJA DE SEGURIDAD.- ABRIR, CERRAR.

CONTRATAR, ENDOSAR Y RENOVAR SEGUROS.

RENOVAR CERTIFICADOS BANCARIOS O VALORES EN GENERAL.

8.- REGISTRAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, MODELOS INDUSTRIALES, MARCAS DE FABRICA Y COMERCIO, NOMBRES COMERCIALES Y TODO LO RELACIONADO A ESTA CLASE DE REGISTROS.

9.- CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.

10.- ORGANIZAR EL REGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD.

11.- USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR CORRESPONDENCIA, EPISTOLAR Y CONTROLAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA.

- EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR LAS FACULTADES ANTERIORMENTE DESCRITAS A SOLA FIRMA.

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:

COPIA CERTIFICADA CON FECHA 15/09/2010 POR NOTARIO DE TRUJILLO DORIS PAREDES HARO DEL ACTA QUE CORRE A FOJAS 05 DEL LIBRO DE ACTAS N° 01, DE 200 FOLIOS, LEGALIZADO EL 19/05/2009 POR NOTARIO DE TRUJILLO DORIS PAREDES HARO EN LA QUE CORRE ADJUNTA EL ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA 15/09/2010

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.


IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : Artículo 81 - Delimitación de la responsabilidad.- El servidor responsable que expide la publicidad formal no asume responsabilidad por los defectos o las inexactitudes de los asientos registrales, índices automatizados, y títulos pendientes que no consten en el sistema informático. La Gerencia esta conformada por un Gerente General, quien será elegido por la Junta General por un periodo indefinido, quién también fijará su remuneración".

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Abog. Vicky Roxana Hurtado Ruiz
ABOGADO CERTIFICADOR
Zona Registral N° V Sede Trujillo



* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE LAS ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° EL TUO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - GOBIERNO MANCORA - LEY DE EJECUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN).

GERENTE GENERAL


NINGUNO.

Nº de Fojas del Certificado: 3

Derechos Pagados S/. 25.00 Recibo: 2019-943-00006841
Total de Derechos: S/. 25.00

Verificado y expedido por VICKY HURTADO RUIZ, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registral de OTUZCO, a las 12:22:31 horas del 10 de Septiembre del 2019.

CARLOS A. CIEZAURRELO
ABOGADO
NOTARIES DE TRUJILLO


Abog. Vicky Roxana Hurtado Ruiz
ABOGADO CERTIFICADOR
Zona Registral N° V Sede Trujillo

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Roger Guillermo Abinacio Leiva
GERENTE GENERAL



* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° EL TUO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN).

CARLOS A. CIEZA URRELO
ABOGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION FACULTATIVA



PERÚ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo

0078

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
REMYPE

ACREDITACIÓN

CARLOS A. CIEZA URRELO
ABOGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

RUC N° : 20481871027

Razón Social : BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Actividad Económica (*) : CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

CIU (*) : 4100

Domicilio : JR. LAS TURQUESAS URB. SANTA INES 480 LA
LIBERTAD TRUJILLO TRUJILLO

Distrito : TRUJILLO

Provincia : TRUJILLO

Departamento : LA LIBERTAD

Gerente General : ROGGER GUILLERMO ATANACIO LEIVA

Representante Legal : ROGGER GUILLERMO ATANACIO LEIVA

Queda Acreditada como : PEQUEÑA EMPRESA



Número de Registro - Solicitud de Inscripción 0000098800-2009

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE: 23/06/2009

(*) CIU v3 : 45207

(*) Actividad Económica v3 : CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32º de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 11/07/2011

Código Nro. 80588

Impreso el 03/10/2019 11.54.39

www.mintra.gob.pe

Av. Salaverry 665
Jesus María
T: (511) 630-600

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

ANEXO N° 11

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2019-MDVLH-1
 Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA	MONEDA	IMPORTE	TIPO DE CAMBIO VENTA	MONTO FACTURADO ACUMULADO
01	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE EL PORVENIR	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1562 NUEVO HORIZONTE, UBICADA EN LA MZ. G LOTE 2 SECTOR MIGUEL GRAU - V ETAPA, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD"	032-2014-MDEP	12 DE AGOSTO DEL 2014	NUEVOS SOLES	S/. 1,710,284.54	-----	S/. 1,710,284.54
02	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LAREDO	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"	S/N	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	NUEVOS SOLES	S/. 1,657,079.07	-----	S/. 3,367,363.61
03	MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE HUANCHACO	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 81609 SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL SECTOR FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD"	S/N	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	NUEVOS SOLES	S/. 2,028,401.57	-----	S/. 5,395,765.18
TOTAL								S/. 5,395,765.18

Trujillo, 04 de octubre del 2019

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 Rogger Guillermo Atanacio Leiva
 GERENTE GENERAL

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 Rogger Guillermo Atanacio Leiva
 GERENTE GENERAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

077
 CARLOS A. CIEZA JURELO
 PROTAGONISTA
 INSTITUTO DE TRUJILLO

CARLOS A. CEZA URRELO
ABOGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

EJECUCIÓN DE OBRA:

**"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°
1562 NUEVO HORIZONTE, UBICADA
EN LA MZ. G LOTE 2 SECTOR
MIGUEL GRAU - V ETAPA, DISTRITO
DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA
LIBERTAD"**

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Roger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL



Municipalidad Distrital de El Porvenir

ADJUDICACION DIRECTIVA PÚBLICA N° 002-2014-MDEP/CEPO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1562 NUEVO HORIZONTE, UBICADA EN LA MZ G LOTE 2 SECTOR MIGUEL GRAU - V ETAPA, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD"

CONTRATO N° 032-2014-MDEP

PROCESO: ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 002-2014-MDEP/CEPO, "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1562 NUEVO HORIZONTE, UBICADA EN LA MZ G LOTE 2 SECTOR MIGUEL GRAU - V ETAPA, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD", con código SNIP N°256991

NOTARIO DE TRUJILLO
CARLOS A. CIEZA URBEL
P.O. BOX 08
TRUJILLO



Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecución de Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1562 NUEVO HORIZONTE, UBICADA EN LA MZ G LOTE 2 SECTOR MIGUEL GRAU - V ETAPA, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD", con código SNIP N°256991, que celebra de una parte la Municipalidad Distrital de El Porvenir, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20147170565, con domicilio legal en Av. Sánchez Carrión N° 500 El Porvenir, representada por su Alcalde Dr. Ángel Paul Rodríguez Armas, identificado con D.N.I N° 18175275, y de la otra parte BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, con R.U.C N° 20481871027, con domicilio legal en CALLE LOS ANDES N° 120 OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, debidamente representado por su Gerente General, Rogger Guillermo Atanacio Leiva, con D.N.I N° 40367289, según atribuciones inscritas en el Asiento C00001 de la Partida Electrónica N° 11059281 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° V- Sede Trujillo, Oficina Trujillo a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:



CLAUSULA PRIMERA.- MARCO LEGAL DEL CONTRATO

- Constitución Política del Perú
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017 y su modificatoria Ley N° 29873
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y su modificatoria D.S N° 138-2012-EF.
- Decreto Supremo N° 080-2014-EF, Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Código Civil Vigente



CLAUSULA SEGUNDA.-ANTECEDENTES

Que, con fecha 01 de Agosto de 2014, el Comité Especial Permanente adjudicó la Buena Pro a EL CONTRATISTA, en el Proceso de Selección ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 002-2014-MDEP/CEPO, por el monto: S/. 1'710,284.54 (Un Millón Setecientos Diez Mil Doscientos Ochenta y Cuatro con 54/100 Nuevos Soles, cuyos detalles constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Que, dentro del plazo que establece el Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, EL CONTRATISTA cumple con presentar los documentos requeridos para la suscripción del contrato según detalle:

- a) Código de cuenta interbancario del Banco Continental (CCI), 01124900010010912807.
- b) Constancia de Capacidad Libre de Contratación
- c) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.
- d) Copia de DNI del Representante Legal
- e) Copia de vigencia de Poder del representante legal
- f) Copia del RUC de la empresa.
- g) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM).
- h) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra.
- i) Declaración Jurada de retención del 10 % como garantía de fiel cumplimiento.

El presente Contrato se registrará por lo señalado según las Bases del Proceso de Selección respectivo y en lo no previsto en este Contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL





Municipalidad Distrital de El Porvenir

ADJUDICACION DIRECTIVA PÚBLICA N° 002-2014-MDEP/CEPO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1562 NUEVO HORIZONTE, UBICADA EN LA MZ G LOTE 2 SECTOR MIGUEL GRAU - V ETAPA, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD"

0074

CARLOS ALFONSO DEL PUERTO
MAYOR DEL MUNICIPIO

CLAUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO



El objeto del presente contrato es la Contratación de la Ejecución de la Obra bajo el Sistema de Contratación Suma Alzada Adjudicación Directa Pública para el "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1562 NUEVO HORIZONTE, UBICADA EN LA MZ G LOTE 2 SECTOR MIGUEL GRAU V ETAPA, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGION LA LIBERTAD", con código SNIP N°256991, conforme a lo establecido en las Bases Integradas y al Expediente Técnico aprobado por la Entidad.

CLAUSULA CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO



El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **SI. 1'710,284.54 (Un Millón Setecientos Diez Mil Doscientos Ochenta y Cuatro con 54/100 Nuevos Soles)**, incluye IGV. Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato, además de cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad, SENCICO, organización técnica y administrativa, leyes sociales, seguros, impuestos, protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta su entrega, dirección técnica, gastos generales, utilidad y cualquier otro gasto necesario para la correcta ejecución de la obra y las pruebas de control que sean necesarias efectuar para la ejecución de los trabajos hasta su total terminación y entrega.

CLAUSULA QUINTA.- DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en periodos de valorización mensual y tendrán el carácter de pago a cuenta, según avance físico de la obra, descontando proporcionalmente los adelantos si los hubiera de acuerdo a lo dispuesto con el Art. 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF y su modificatoria D.S N° 138-2012-EF.



Las valorizaciones serán presentadas a LA ENTIDAD firmadas por el Representante Legal y Residente de Obra en original y dos (02) copias, el último día del mes que corresponda, teniendo un plazo máximo de aprobación por el Inspector o Supervisor de cinco (05) días antes del último día hábil del mes que corresponde, teniendo un plazo máximo de aprobación por el Inspector o Supervisor de cinco (05) días hábiles, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva y será cancelada por LA ENTIDAD en fecha no posterior al último día de tal mes.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

CLAUSULA SEXTA.- FORMULAS DE REAJUSTES

El artículo 49° del Reglamento establece las disposiciones referidas a la aplicación de fórmulas de reajuste durante la ejecución de los contratos celebrados bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado, de acuerdo con el artículo citado, tanto las valorizaciones correspondientes a las prestaciones originalmente pactadas en el contrato, como a aquellas prestaciones adicionales que LA ENTIDAD ordene ejecutar AL CONTRATISTA, se ajustarán multiplicándolas por el coeficiente de reajuste "K" que se obtenga de aplicar en las fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), correspondientes al mes en que debe ser pagada la valorización.

De ello se desprende que el coeficiente "K" es un elemento determinante en el reajuste de las valorizaciones. Asimismo, resulta claro que el valor de "K" se obtiene al aplicar los Índices Unificados de Precios de la Construcción establecidos por el INEI, correspondientes al mes de pago de las valorizaciones, en las fórmulas polinómicas.

En esa media, para realizar el reajuste de las valorizaciones se utilizará el valor de "K" que se obtenga de la aplicación de dichos índices de precios en las respectivas fórmulas polinómicas, independientemente de si el valor obtenido resulta positivo o negativo. Por tanto, el reajuste procede aún cuando el valor de "K" sea negativo.

Cabe precisar, que el segundo párrafo del numeral 2) del artículo 49° del Reglamento señala que "Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias"



BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Roger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Roger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL



Municipalidad Distrital de El Porvenir

ADJUDICACION DIRECTIVA PÚBLICA N° 002-2014-MDEP/CEPO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1562 NUEVO HORIZONTE, UBICADA EN LA MZ G LOTE 1562 SECTOR MIGUEL GRAU - V ETAPA, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD"

NOTARIO DE TRUJILLO
CARLOS ALBERTO MORALES
MIGUEL GRAU



CLÁUSULA SEPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

EL CONTRATISTA, se compromete a ejecutar la obra en un plazo de 150 (Ciento Cincuenta) días calendario, que se computará desde el día siguiente de la entrega de terreno. =====

Queda establecido que EL CONTRATISTA, debe adoptar todas las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la terminación de la obra en el plazo contratado. =====

EL CONTRATISTA declara conocer perfectamente la ubicación del terreno donde se ejecutará la obra, materia del presente Contrato. =====

El plazo no podrá ser prorrogado, sino en los casos contemplados en las Bases, la LEY y su REGLAMENTO. De ningún modo podrá acordarse prórroga si la petición de EL CONTRATISTA se formula después de vencido el plazo vigente. =====



CLAUSULA OCTAVA.- AMPLIACIONES DEL PLAZO CONTRACTUAL

De conformidad con el Art. 175 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procederá en los siguientes casos:

1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo.
2. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.
3. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del contratista por culpa de LA ENTIDAD; y,
4. Por caso fortuito o fuerza mayor.

EL CONTRATISTA, deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días hábiles, siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o finalizado el hecho generador del atraso o paralización.

LA ENTIDAD debe resolver sobre dicha solicitud y notificar su decisión al contratista en el plazo de diez (10) días hábiles, computados desde el día siguiente de su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se tendrá por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de LA ENTIDAD.

Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo por parte de LA ENTIDAD podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión.

CLÁUSULA NOVENA.- PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. =====

CLÁUSULA DECIMA.- GARANTÍAS

Se otorga como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto a total a contratar, porcentaje que será retenido por la Entidad, conforme al Art. 39¹ de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.- DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS FÍSICOS

EL CONTRATISTA, presenta los siguientes recursos físicos:

¹ En el caso de los contratos para la Ejecución de obras, tal beneficio solo es procedente cuando:

- a) Por el monto, el contrato a suscribirse corresponda a un proceso de selección de adjudicación de menor cuantía, a una adjudicación directa selectiva o a una adjudicación directa pública.
- b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.
- c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función del avance de la obra.

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL





Municipalidad Distrital de El Porvenir

ADJUDICACION DIRECTIVA PÚBLICA N° 002-2014-MDEP/CEPO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1562 NUEVO HORIZONTE, UBICADA EN LA MZ G LOTE 01 SECTOR MIGUEL GRAU - V ETAPA, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD"

CARLOS AGUIRRE
CARLOS AGUIRRE
CARLOS AGUIRRE



N°	DESCRIPCION DE EQUIPO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
01	CARGADOR S/LLANTAS 100 – 115 hp 2-2.25 yd³	UND	01
02	CAMION VOLQUETE 15 m3	UND	01
03	MEZCLADORA DE CONCRETO 9 – 11 p3	UND	01
04	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 hp	UND	01
05	VIBRADOR DE CONCRETO 5 hp 1.5"	UND	01
06	CAMIONETA PICK UP 4x4	UND	01
07	RETROEXCAVADORA 80-110 HP. 0.5-1.3 Yd3.	UND	01
08	NIVEL AUTOMATICO	UND	01

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- DEL RESIDENTE DE OBRA

Para efectos propios de la presente ejecución de la obra de este contrato, **EL CONTRATISTA** designa como Residente de Obra, al Ing. Civil José Eulogio Cumpa Ángeles, con Registro del Colegio de Ingenieros del Perú N° 35689, quien tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra. En consecuencia, tendrá validez de las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad de **EL CONTRATISTA**. En caso que **EL CONTRATISTA** solicite el cambio de Residente de Obra, solicitará la autorización previa y por escrito a **LA ENTIDAD**, para ello se cursará el correspondiente Aviso Notarial por parte de **EL CONTRATISTA** a **LA ENTIDAD**, debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre otras exigencias, que era del Residente de Obra propuesto originalmente, El Residente de Obra no está facultado para pactar modificaciones al contrato.



CLAUSULA DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria. Durante la ejecución de la obra, **EL CONTRATISTA**, está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al Art. 205 del Reglamento.

EL CONTRATISTA abrirá en el lugar donde se ejecutará la obra, el cuaderno de obra debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, ordenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.



CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- RECEPCIÓN DE LA OBRA

La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Para la Liquidación del Contrato se procederá según lo dispuesto en el Art. 42° de la Ley y el Art. 211° del Reglamento, en caso de que **EL CONTRATISTA** no entregue la liquidación en el plazo previsto, será de responsabilidad exclusiva de **LA ENTIDAD** su elaboración en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo de **EL CONTRATISTA**. **LA ENTIDAD** notificará la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido. No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado aprobado o consentida la liquidación, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.



BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Roger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Roger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL





Municipalidad Distrital de El Porvenir

ADJUDICACION DIRECTIVA PÚBLICA N° 002-2014-MDEP/CEPO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1562 NUEVO HORIZONTE, UBICADA EN LA MZ G LOTE 1000 SECTOR MIGUEL GRAU - V ETAPA, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD"

071

CARLOS GUERRERO
NOTARIO DE TRUJILLO



CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

En la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) años.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA.- PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

$$F = 0.40$$

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos periódicos, de los pagos parciales o del pago final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA VIGESIMA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato podrá ser resuelto por LA ENTIDAD cuando se presente una de las siguientes causales:

- a) Si EL CONTRATISTA cediera, transfiriera o subcontrate total o parcialmente sus obligaciones contractuales.
- b) Si EL CONTRATISTA no cumpliera con algunas de las Cláusulas del Contrato, las Bases Administrativas, Anexos correspondientes y Especificaciones Técnicas del proceso de selección, que haya sido previamente observada por la parte contraria y requerido su cumplimiento por Carta Notarial.
- c) Si se determina que EL CONTRATISTA ha faltado a la verdad en los datos y en las declaraciones juradas presentadas en sus propuestas.
- d) Si EL CONTRATISTA incurriese en reiteradas penalidades equivalentes al máximo del monto de la penalidad por mora en la ejecución del contrato.

La Resolución del Contrato podrá ser en forma total o parcial mediante la remisión por vía notarial del acuerdo o resolución en la que se manifiesta esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho acuerdo o resolución será aprobado por el funcionario firmante del presente Contrato que representa a LA ENTIDAD y se comunicará a la otra parte mediante carta notarial y surtirá efectos a partir de su recepción.

Igual derecho le asiste a EL CONTRATISTA ante el incumplimiento por parte de LA ENTIDAD de sus obligaciones esenciales, siempre que EL CONTRATISTA lo haya emplazado mediante carta notarial y éste no hubiere subsanado el incumplimiento.

LA ENTIDAD hará conocer por escrito a EL CONTRATISTA cualquier observación o incumplimiento de las obligaciones emergentes del presente Contrato, debiendo subsanar las deficiencias. En caso de no subsanar tales deficiencias en el plazo establecido, LA ENTIDAD procederá a resolver el Contrato.

En los casos de incumplimiento contractual la Resolución se tramitará de conformidad con el artículo 169° del Reglamento.

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL





Municipalidad Distrital de El Porvenir

0070

ADJUDICACION DIRECTIVA PÚBLICA N° 002-2014-MDEP/CEPO
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1562 NUEVO HORIZONTE, UBICADA EN LA MZ G LOTE 01 SECTOR MIGUEL GRAU - V ETAPA, DISTRITO EL PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, REGIÓN LA LIBERTAD"

NOTARIO
CARLOS ALBERTO TORRES
AGUADO
TRUJILLO

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Por la presente cláusula, las partes acuerdan que todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente Contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos mediante arbitraje de derecho, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley y su Reglamento. En todo lo no previsto en las normas legales mencionadas, en lo referente a Arbitraje se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley General de Arbitraje.

El Arbitraje será resuelto por un Árbitro Único que será designado por el OSCE.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- PERFECCIONAMIENTO Y FORMALIDAD DEL CONTRATO

En el presente contrato queda perfeccionado con la suscripción de las partes, no obstante cualquiera de ellas podrá elevarlo a Escritura Pública asumiendo los gastos que ello genere.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato se extenderá desde el día siguiente desde de la firma del acta de entrega del terreno por parte de LA ENTIDAD.

CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA.- DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Sánchez Carrión N° 500 El Porvenir.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: CALLE LOS ANDES N° 120 OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, la variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.


De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en el Distrito de El Porvenir al 12 de Agosto de 2014.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR
"LA ENTIDAD"

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL
"EL CONTRATISTA"



BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL



Municipalidad Distrital de El Porvenir

ACTA DE VERIFICACION Y RECEPCION DE OBRA

069
CARLOS MEZALBURDO
ABOGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1562 NUEVO HORIZONTE, UBICADA EN LA MZ. G LOTE 2 SECTOR MIGUEL GRAU - V ETAPA, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD"

UBICACIÓN

: SECTOR MIGUEL GRAU / EL PORVENIR / TRUJILLO / LA LIBERTAD

MODALIDAD

: SUMA ALZADA.

CONTRATISTA

: BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

MONTO DEL CONTRATO

: S/. 1'710,284.54 (INC. I.G.V.)

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

: 150 días calendarios.

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

: 02 - 09 - 2014.

FECHA DE INICIO DE OBRA

: 03 - 09 - 2014.

FECHA VENCIMIENTO PLAZO

: 30 - 01 - 2015.

FECHA REAL DE TERMINO DE OBRA

: 30 - 01 - 2015.

RESIDENTE DE OBRA

: ING. JOSE EULOGIO CUMPA ANGELES - CIP N° 35689

SUPERVISOR DE OBR

: ING. JAVIER BURGOS VERGARAY - CIP N° 74638

Siendo las 10:00 a.m. del día 23 de febrero del 2015, se reunió el Comité de Recepción de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1562 NUEVO HORIZONTE, UBICADA EN LA MZ. G LOTE 2 SECTOR MIGUEL GRAU - V ETAPA, DISTRITO DE EL PORVENIR, TRUJILLO, LA LIBERTAD" ubicado en el SECTOR MIGUEL GRAU, DISTRITO DE EL PORVENIR, designado mediante Resolución de Alcaldía N° 258-2014-MDEP de fecha 14/02/14, y la sustitución del presidente mediante Resolución de Alcaldía N° 1367-2014-MDEP de fecha 20/11/14, integrado por el Lic. RAUL ALFREDO ALVAREZ HERRERA en calidad de Presidente, la Ing. GLORIA PERPETUA HUARIPATA MAJUÁN, en calidad de miembro, y como Tercer Miembro, representando a la Supervisión el Ing. JAVIER BURGOS VERGARAY, por la empresa, el Sr. ROGGER GUILLERMO ATANACIO LEIVA Representante Legal de la Empresa BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.; y el Ing. JOSE EULOGIO CUMPA ANGELES, Residente de la Obra dándose por iniciado el ACTO DE VERIFICACION DE OBRA, realizando un recorrido por toda la zona de intervención, constatando y verificando si se ha cumplido a plenitud con la ejecución de la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos del Expediente Técnico.

Terminado el recorrido en la zona de la obra y habiéndose verificado que la Empresa ha cumplido con la ejecución de la totalidad de los trabajos, el Comité de Recepción por mutuo acuerdo creyó por conveniente DAR POR ACEPTADA LA RECEPCION DE OBRA.

Siendo las 1:00 p.m. del día 23 de febrero del 2015, se dio por terminado el Acto de Recepción de Obra y en señal de conformidad se procede a firmar por cuadruplicado, la presente ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Municipalidad Distrital de El Porvenir
Lic. Raúl Alfredo Álvarez Herrera
Garante (a) de Desarrollo Urbano
PRESIDENTE
Lic. Raúl Alfredo Álvarez Herrera

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR
Ing. Gloria Perpetua Huaripata Majuán
de Estudios y Proyectos
MIEMBRO
Ing. Gloria P. Huaripata Majuán

Javier Burgos Vergaray
ING. CIVIL
R. CIP. 74638
SUPERVISOR DE OBRA
Ing. Javier Burgos Vergaray

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
Sr. Rogger Guillermo Atanacio Leiva

JOSE E. CUMPA ANGELES
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N° 35689
RESIDENTE DE OBRA
Ing. José Eulogio Cumpa Ángeles
BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

Presupuesto

Presupuesto **MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EN LA I.E INICIAL N 1562 NUEVO HORIZONTE UBICADO EN LA MZ. G LT 2 DEL SECTOR MIGUEL S.P. PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD**

Subpresupuesto **ESTRUCTURAS**

Cliente **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR**

Costo al

Lugar **LA LIBERTAD - TRUJILLO - EL PORVENIR**

NOTARIO PUBLICO
CARLOS ALBERTO
TRUJILLO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
ESTRUCTURAS					677,042.43
01	OBRAS PROVISIONALES				43,107.28
01.01	TRANSPORTE DE EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	4,000.00	4,000.00
01.02	CARTEL DE OBRA 2.40 X 3.60	urd	1.00	1,467.78	1,467.78
01.03	CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANA	m2	50.00	52.79	2,639.50
01.04	CERCO PROVISIONAL DE EJECUCION DE OBRAS	glb	1.00	15,000.00	15,000.00
01.05	HABILITACION Y ARMADO DE AULAS PREFABRICADAS	glb	1.00	20,000.00	20,000.00
02	OBRAS PRELIMINARES				17,796.36
02.01.01	DESMONTAJE DE VENTANAS DE FIERRO	und	1.00	55.55	55.55
02.02.01	DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO	m3	0.38	54.59	20.74
02.02.02	DEMOLICION DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO	m3	0.19	66.15	12.57
02.02.03	TRAZO Y REPLANTEO	m2	6,439.09	2.75	17,707.50
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				41,808.26
03.01.01	NIVELACION MANUAL DEL TERRENO	m2	103.55	2.20	227.81
03.01.02	NIVELACION INTERIOR Y APISONADO PARA FALSO PISO	m2	391.88	2.96	1,159.96
03.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3	216.27	24.88	5,380.80
03.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS	m3	605.47	24.88	15,064.09
03.02.03	EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO	m3	2.30	88.23	202.93
03.02.04	EXCAVACION DE ZANJAS SARDINELES	m3	4.10	24.88	102.01
03.02.05	CORTE EN TERRENO NATURAL, AULAS 1,2,3,4, 8S,HH Y ADMINISTRACION 589 36 4,219 82	m3	604.88	7.16	4,330.94
03.02.06	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	18.77	11.55	216.79
03.02.07	RELLENO EN ZONA DE CIMENTACION CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO	m3	751.17	11.55	8,676.01
03.02.08	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON ESPONJAMIENTO, INCL. ACARREO 287.38	m3	303.67	21.23	6,446.91
04	CONCRETO SIMPLE				93,002.04
04.01	CIMIENTOS				10,199.97
04.01.01	CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% 67.93 9,343.09	m3	74.16	137.54	10,199.97
04.02	SOLIDOS				10,304.01
04.02.01	FALSA ZAPATA CON CONCRETO CICLOPEO DOSIF: 1:10 +30% DE P.G	m3	71.64	138.77	9,941.48
04.02.02	SOLIDO EN CIMENTACION E=4' C.H 1:10	m2	2.76	131.35	362.53
04.03	SOBRECIMENTOS				16,828.76
04.03.01	CONCRETO C.H 1:8 + 25% PM	m3	21.47	211.78	4,546.92
04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	461.55	26.61	12,281.85
04.04	GRADERIAS				177.32
04.04.01	CONCRETO f c = 175 kg/cm2	m3	0.33	268.02	88.45
04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.34	26.61	88.88
04.05	FALSO PISO				55,491.88
04.05.01	FALSO PISO E=4' CONCRETO C.H 1:10	m3	416.15	132.49	55,135.71
04.05.02	DADO DE ANCLAJE f c = 140 kg/cm2	m3	2.30	154.90	356.27
05	CONCRETO ARMADO				298,367.60
05.01	ZAPATAS				48,235.18
05.01.01	CONCRETO PARA ZAPATAS f c = 210 kg/cm2	m3	89.55	315.26	28,231.53
05.01.02	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	3,984.79	5.02	20,003.65
05.02	VIGAS DE CIMENTACION				36,032.52
05.02.01	CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f c = 210 kg/cm2	m3	29.47	315.26	9,290.71
05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	62.21	26.61	1,655.41

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Roger Guillermo Atencio León
GERENTE GENERAL

Valdemar César Vera Vásquez
ING. CIVIL - CIP N° 12345

05.02.03	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	kg	4,957.29	5.02	25,086.40
05.03	SOBRECIMENTOS ARMADOS				4,246.91
05.03.01	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	4.21	241.30	1,015.87
05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.42	26.61	224.06
05.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	599.00	5.02	3,006.98
05.04	COLUMNAS				51,083.44
05.04.01	COLUMNAS ESTRUCTURALES				44,698.77
05.04.01.01	CONCRETO COLUMNAS fc=210 kg/cm2	m3	33.09	327.16	10,825.72
05.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	204.56	26.61	5,443.34
05.04.01.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	5,663.15	5.02	28,429.01
05.04.02	COLUMNA DE CONFINAMIENTO				6,388.46
05.04.02.01	CONCRETO fc= 210 kg/cm2	m3	6.83	315.26	2,153.23
05.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	57.92	26.61	1,541.25
05.04.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	536.65	5.02	2,693.98
05.05	VIGAS				101,764.66
05.05.01	VIGAS ESTRUCTURALES				98,824.98
05.05.01.01	VIGAS CONCRETO fc= 210 kg/cm2	m3	52.71	323.56	17,054.85
05.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	342.26	26.61	9,107.54
05.05.01.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	14,474.62	5.02	72,662.59
05.05.02	VIGA DE CONFINAMIENTO				2,939.69
05.05.02.01	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	2.32	241.30	569.82
05.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	30.91	26.61	822.52
05.05.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	310.23	5.02	1,557.35
05.06	LOSAS ALIGERADAS				57,001.79
05.06.01	LOSAS ALIGERADAS CONCRETO fc= 210 kg/cm2	m2	46.65	353.12	16,473.05
05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	577.48	26.61	15,366.74
05.06.03	LADRILLO HUECO 0.15 x 0.30 x 0.30 ARCILLA MAQUINADO	und	3,927.48	2.02	7,933.51
05.06.04	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	3,431.97	5.02	17,228.49
06	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				24,328.80
06.01	MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA APAREJO DE SOGA	m2	485.94	30.39	14,757.72
06.02	MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA APAREJO DE CABEZA	m2	54.75	37.68	2,062.98
06.03	ALAMBRE N° 8 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS	kg	479.36	4.96	2,377.63
06.04	MUROS DE BLOQUES DE VIDRIO INCOLORO 0.19 X 0.19	m2	28.98	176.69	5,120.48
07	ESTRADO				4,103.34
07.01	ZAPATAS				907.91
07.01.01	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	2.50	241.30	603.25
07.01.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	60.69	5.02	304.66
07.02	COLUMNAS				563.60
07.02.01	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	0.64	241.30	154.43
07.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.04	26.61	213.94
07.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	38.89	5.02	195.23
07.03	VIGA DE CIMENTACION				320.19
07.03.01	VIGAS: CONCRETO fc=175 kg/cm2 ESTARDO	m3	0.22	275.41	60.59
07.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	2.90	26.61	77.17
07.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	36.34	5.02	182.43
07.04	SOBRECIMENTOS				2,311.64
07.04.01	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	2.76	241.30	665.99
07.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	36.83	26.61	980.05
07.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	132.59	5.02	665.60
08	BANCAS DE CONCRETO				2,472.65
08.01	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	4.02	241.30	970.03
08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	36.16	26.61	962.22
08.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	107.65	5.02	540.40
09	JARDINERAS				936.44
09.01	CONCRETO fc=175 kg/cm2	m3	1.67	241.30	402.97
09.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	10.20	26.61	271.42
09.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	52.00	5.02	262.04

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 Rogger Guillermo Atanacio Leyva
 GERENTE GENERAL

Valdemar César Vera Vásquez
 ING. CIVIL - CIP N° 65151
 CONSULTOR - C2081

10	CERCO PERIMETRICO					151,119.66
10.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS					17,821.08
10.01.01	DEMOLICION DE MURO DE ADOBE	m2	748.30	6.61		4,948.26
10.01.02	EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMENTOS	m3	277.94	24.88		9,815.15
10.01.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	110.69	8.23		10,988.89
10.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	470.96	10.72		20,633.05
10.02	CONCRETO SIMPLE					20,633.05
10.02.01	CIMENTO CORRIDO: Concreto 1:10 + 30% P.G. CERCO PERIMETRICO	m3	146.75	140.60		20,633.05
10.03	CONCRETO ARMADO					3,937.47
10.03.01	ZAPATAS					2,514.35
10.03.01.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	-10.42	241.30		1,022.83
10.03.01.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	203.75	5.02		814.25
10.03.02	VIGA DE CIMENTACION					173.74
10.03.02.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	0.72	241.30		153.27
10.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	5.76	26.61		487.24
10.03.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	97.06	5.02		4,722.49
10.03.03	COLUMNAS PORTICOS					871.09
10.03.03.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	3.61	241.30		1,281.01
10.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	48.14	26.61		2,570.39
10.03.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	512.03	5.02		3,595.98
10.03.04	PLACAS					1,508.13
10.03.04.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	6.25	241.30		1,108.31
10.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	41.65	26.61		979.55
10.03.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	195.13	5.02		138.23
10.03.05	VIGAS					36.20
10.03.05.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2 - PORTICO	m3	0.15	241.30		26.08
10.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	0.98	26.61		75.95
10.03.05.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	15.13	5.02		26,358.47
10.03.06	COLUMNAS CERCO PERIMETRICO					5,701.92
10.03.06.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	23.63	241.30		7,041.01
10.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	264.60	26.61		13,615.56
10.03.06.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	2,712.26	5.02		13,522.04
10.03.07	VIGAS EN CERCO PERIMETRICO					2,741.17
10.03.07.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	11.36	241.30		3,022.36
10.03.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	113.58	26.61		7,758.51
10.03.07.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1,545.52	5.02		25,619.74
10.03.08	SOBRECIMENTOS ARMADOS CERCO PERIMETRICO					6,577.84
10.03.08.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2	m3	27.26	241.30		9,671.67
10.03.08.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	363.46	26.61		9,370.23
10.03.08.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1,866.58	5.02		21,587.67
10.03.09	MUROS DE APAREJO DE SOGA					17,294.34
10.03.09.01	MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA APAREJO DE SMURO LADRILLO K.K. DE ARCILLA 18 H	m2	569.08	30.39		4,293.33
10.03.09.02	ALAMBRE N° 8 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS	kg	865.59	4.96		12,769.49
10.03.10	ADOQUINADO EN ESTACIONAMIENTO					411.15
10.03.10.01	BASE GRANULAR E=0.15 m. COMPACTADA	m2	30.96	13.28		260.06
10.03.10.02	CAMA DE ARENA	m3	10.32	25.20		12,098.28
10.03.10.03	COLOCACION DE ADOQUINES DE CONCRETO	m2	206.42	58.61		53,774.51

ARQUITECTURA

503,340.15


01	REVOQUES Y ENLUCIDOS					53,774.51
01.01	TARRAJEO MUROS INTERIORES	m2	474.55	22.88		10,857.70
01.02	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	253.49	25.06		6,352.46
01.03	TARRAJEO COLUMNAS	m2	386.31	22.36		8,637.89
01.04	TARRAJEO DE VIGAS	m2	314.09	22.36		7,023.05
01.05	TARRAJEO MURO DE ESTRADO	m2	37.35	34.44		1,286.33
01.06	TARRAJEO COLUMNAS DE ESTRADO	m2	5.75	34.51		196.43
01.07	TARRAJEO EN VIGAS DE ESTRADO	m2	5.00	22.74		113.70
01.08	TARRAJEO EN BANCAS DE CONCRETO	m2	36.16	22.78		824.09

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Rogger Guillermo Atencio
 GERENTE G. S. R. L.



Valdemar César Vera Vasquez
 ING. CIVIL - CIP N° 65151
 CONSULTOR 02989

151,119.66
 17,821.08
 4,948.26
 9,815.15
 10,988.89
 20,633.05
 20,633.05
 3,937.47
 2,514.35
 1,022.83
 814.25
 173.74
 153.27
 487.24
 4,722.49
 871.09
 1,281.01
 2,570.39
 3,595.98
 1,508.13
 1,108.31
 979.55
 138.23
 36.20
 26.08
 75.95
 26,358.47
 5,701.92
 7,041.01
 13,615.56
 13,522.04
 2,741.17
 3,022.36
 7,758.51
 25,619.74
 6,577.84
 9,671.67
 9,370.23
 21,587.67
 17,294.34
 4,293.33
 12,769.49
 411.15
 260.06
 12,098.28
 53,774.51
 10,857.70
 6,352.46
 8,637.89
 7,023.05
 1,286.33
 196.43
 113.70
 824.09



01.09	TARRAJEO EN JARDINERAS DE CONCRETO	m2	10.20	35.22	359.24
01.10	VESTIDURA DE DERRAME DE AULAS	m2	513.36	35.30	18,121.61
02	CIELO RASOS				4,413.88
02.01	TARRAJEO DE CIELORASO	m2	462.35	31.24	14,441.38
03	VEREDAS				87,459.24
03.01	BASE GRANULAR PARA VEREDAS, E=4"	m2	1,124.00	10.26	11,512.24
03.02	BASE AFIRMADO PARA AULAS 1,2,3 SS,HH, ADMINISTRACION E=8"	m2	430.30	8.45	3,636.00
03.03	CONCRETO PATIO CENTRAL f'c = 175 kg/cm2	m2	607.00	61.56	37,366.72
03.04	VEREDAS: CONCRETO f'c = 175 kg/cm2, BRUÑADO	m2	517.00	61.56	31,826.52
03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS	m	73.60	13.90	1,032.00
03.06	JUNTAS ASFALTICAS 1" VEREDAS	m	390.78	5.64	2,204.00
04	SARDINELES				6,607.48
04.01	SARDINELES DE CONCRETO 15x40 F'c=175 KG/CM2	m	89.52	32.21	2,883.44
04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m	71.94	50.83	3,656.71
04.03	JUNTAS ASFALTICAS 1"	m	11.94	5.64	67.34
05	PISOS				32,536.72
05.01	CONTRAPISO DE 40 mm	m2	412.80	20.94	8,644.03
05.02	PISO LAMINADO 7MM	m2	241.20	48.52	11,703.02
05.03	PISO CERAMICO DE COLOR 40x40 cm. EN ADMINISTRACION Y ESTRADO	m2	129.35	57.14	7,391.06
05.04	PISO CERAMICO DE COLOR 30x30 cm. CON PEGAMENTO EN SS,HH	m2	85.73	57.14	4,898.61
06	CONTRAZOCALOS				1,325.85
06.01	CONTRAZOCALO PISO LAMINADO DE 7 MM	m	68.22	15.24	1,054.91
06.02	CONTRAZOCALO DE CERAMICA 0.20X0.40M COLOR, PEGAMENTO	m	25.44	10.65	270.94
07	ZOCALOS				9,754.30
07.01	ZOCALO DE CERAMICA DE : 0.20x0.30 m COLOR CON PEGAMENTO	m2	171.24	55.84	9,562.04
07.02	ENCHAPE ZOCALO EN COCINA CERAMICA 0.20X 0.30 m COLOR CON PEGAMENTO	m2	3.36	57.22	192.26
08	CARPINTERIA DE MADERA				10,014.64
08.01	PUERTA DE TORNILLO CON TABLEROS DE MADERA	und	24.00	348.50	8,364.00
08.02	PUERTA DE TORNILLO APANELADA CON MELAMINE DE 18MM.	und	8.00	206.33	1,650.64
09	CARPINTERIA METALICA				50,327.04
09.01	PORTON DE INGRESO	und	1.00	5,199.08	5,199.08
09.02	PROTECTOR DE VENTANA C/ PERFIL TUBO CUADRADO DE 1"X1"X 1.5	m2	101.21	112.41	11,377.02
09.03	PUERTA DE FIERRO CON MALLA OLIMPICA	m2	7.98	70.06	559.08
09.04	MALLA OLIMPICA PATIO BLANDO	m2	105.66	104.01	10,989.70
09.05	CERCO DE ESTRUCTURAS METALICAS	gib	1.00	5,000.00	5,000.00
09.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA DE POLICARBONATO	m2	241.36	66.30	16,002.17
09.07	ESTRUCTURAS DE TECHO DEL ESTRADO	gib	1.00	1,200.00	1,200.00
10	CERRAJERIA				2,130.00
10.01	CERRADURA C1	und	2.00	61.90	123.80
10.02	CERRADURA SOBREPONER 2 GOLPES EN PUERTA	und	17.00	61.90	1,052.30
10.03	CERRADURA DE EMBUTIR CON DOBLE TAMBOR	und	9.00	23.60	212.40
10.04	BISAGRA ALUMINIZADA 3" EN PUERTAS CONTRAPALCADAS	und	160.00	4.13	660.80
10.05	MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS	und	15.00	5.38	80.70
11	VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES				24,671.96
11.01	VENTANA CON VIDRIO 8mm, SISTEMA DIRECTO	p2	101.21	243.77	24,671.96
12	PINTURAS				14,704.07
12.01	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS Y COLUMNAS	m2	113.85	16.41	1,865.00
12.02	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO Y VIGAS	m2	734.05	15.32	11,246.65
12.03	PINTURA LATEX 2 MANOS EN BANCAS Y JARDINERAS	m2	46.36	15.32	710.24
12.04	BARNIZ EN PUERTAS DE MADERA	m2	70.43	12.54	883.19
13	JUEGOS INFANTILES				14,924.33
13.01	MODULO INICIAL	und	1.00	7,612.66	7,612.66
13.02	CARRUSEL GIRATORIO	und	1.00	3,565.59	3,565.59
13.03	TOBOGAN	und	1.00	1,015.36	1,015.36
13.04	SUBE Y BAJA DE METAL	und	1.00	2,730.72	2,730.72
14	EQUIPAMIENTO				67,834.56
14.01	EQUIPAMIENTO AREA ADMINISTRATIVA				20,170.00

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 Rogger Guillermo Alanacio Lora
 GERENTE GENERAL

Valdemar César Vera Vasquez
 ING. CIVIL - CIP N° 65151
 CONSULTOR 02081

NOTARIO DE TRUJILLO
CARLOS ALBERTO BARRERA
CIP 10000

14.01.01	LAPTOP PARA AREA ADMINISTRATIVA	und	1.00	2,500.00	2,500.00
14.01.02	TELEVISOR LED 42"	und	4.00	2,000.00	8,000.00
14.01.03	BLUE - RAY	und	4.00	500.00	
14.01.04	PROYECTOR Epson Proyector Presenter L USB Portátil + RACK	und	2.00	2,685.00	
14.01.05	RADIOGRABADORA SONY	und	4.00	300.00	
14.01.06	EQUIPO DE SONIDO LG MINICOMPONENTE CM4530 500W	und	1.00	1,100.00	
14.02	MOBILIARIO ESCOLAR				
14.02.01	SILLA UNIPERSONAL	und	100.00	75.00	
14.02.02	MESA PARA INICIAL	und	20.00	302.00	
14.02.03	ESCRITORIO PARA PROFESORA	und	4.00	380.00	
14.02.04	SILLA PARA PROFESORA	und	4.00	95.90	
14.02.05	ESCRITORIO PARA DIRECCION Y SECRETARIA	und	2.00	380.00	
14.02.06	SILLA PARA DIRECCION Y SECRETARIA	und	2.00	90.00	
14.02.07	PIZARRA ACRILICA DE 3.60X1.20M	und	4.00	372.52	
14.02.08	ESTANTE PARA MATERIALES DE DOS PUERTAS	und	5.00	600.00	
14.02.09	MUEBLE PARA MATERIAL DIDACTICO	und	10.00	554.00	
14.02.10	EQUIPAMIENTO DE ESTIMULACION TEMPRANA	gib	1.00	5,000.00	
14.02.11	SILLA PLASTICA PARA ACTIVIDADES	und	100.00	26.50	
14.03	EQUIPAMIENTO COCINA				13,600.88
14.03.01	BANCAS RECTANGULARES PARA COMEDOR	und	14.00	250.00	
14.03.02	MESA RECTANGULARES PARA COMEDOR	und	7.00	600.00	
14.03.03	COCINA INDUSTRIAL Y BALON DE GAS+REFRIGERADOR MABE 340 LT	und	1.00	2,000.00	
14.03.04	JUEGO OLLAS DE 50 LTS(2)+ 25 LTS(2)+ CONGELADORA 218 LT	und	1.00	2,170.00	
14.03.05	UTENSILIOS DE COCINA	und	1.00	542.88	
14.03.06	CUBIERTOS DE ACERO INOXIDABLE	doc	9.00	60.00	
14.03.07	VAGILLA PARA INICIAL	doc	9.00	72.00	
15	VIARIOS				71,483.15
15.01	ACABADO DE CEMENTO PULIDO EN LOS TECHOS	m2	533.13	15.27	
15.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRASS SINTETICO	m2	480.22	98.58	
15.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COBERTURA DE POLICARBONATO	m2	241.36	66.30	
16	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL				20,000.00
16.01	CAPACITACIONES	gib	1.00	20,000.00	
17	CERCO PERIMETRICO				21,118.96
17.01	TARRAJEO DE COLUMNAS DEL CERCO PERIMETRICO	m2	200.55	33.60	
17.02	TARRAJEO DE VIGAS DEL CERCO PERIMETRICO	m2	98.85	33.60	
17.03	PINTURA LATEX 2 MANOS EN Y VIGAS DE CERCO	m2	98.85	16.21	
17.04	BARNIZADO DE MURO CARAVISTA	m2	1,068.56	8.85	
01	INSTALACIONES ELECTRICAS				28,988.64
01	SALIDAS Y CONEXIONES				9,601.62
01.01	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ	pto	27.00	78.49	
01.02	SPOT PARA EMPOTRAR FROST	und	48.00	41.09	
01.03	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR	pto	80.00	68.30	
01.04	SALIDA PARA BOMBA DE AGUA	pto	1.00	46.07	
02	CONDUCTOS Y CABLES				12,721.26
02.01	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 25 MM - ACOMETIDAS	m	167.29	7.21	
02.02	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 20 MM - ALUMBRADO	m	421.33	7.55	
02.03	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 20 MM - TOMACORRIENTES	m	126.80	8.79	
02.04	CAJA DE PASE 100 X 100 X 75 mm	und	5.00	40.50	
02.05	CAJA DE PASO OCTOGONALES	und	72.00	18.91	
02.06	CAJA DE PASO RECTANGULAR	und	50.00	21.56	
02.07	ALAMBRE THW 4 mm2	m	884.79	3.75	
02.08	ALAMBRE THW 6 mm2	m	266.28	4.73	
03	TABLEROS ELECTRICOS				1,808.76
03.01	TABLERO GENERAL	und	1.00	226.36	
03.02	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1	und	1.00	316.48	
03.03	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2	und	1.00	316.48	
03.04	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3	und	1.00	316.48	

CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Ing. Guillermo Alanacio Leiva
GERENTE GENERAL

Valdemar César Vera Yásquez
ING. CIVIL - CIP Nº 65151
CONSULTOR C2981



03.05	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-4	und	1.00	316.48	316.48
03.06	TABLERO DE DISTRIBUCION TD-5	und	1.00	316.48	316.48
04	ARTEFACTOS DE ILUMINACION				
04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLUORESCENTE LINEAL 2x36 W DE ADOSAR	und	36.00	119.00	4,284.00
05	POZO A TIERRA				
05.01	POZO A TIERRA	und	1.00	573.00	40,878.91
	INSTALACIONES SANITARIAS				
01	APARATOS SANITARIOS				
01.01	INODORO TANQUE BAJO BLANCO	und	2.00	231.60	6,997.70
01.02	INODORO TIPO BABY	und	9.00	275.30	2,477.70
01.03	LAVATORIO NACIONAL COLOR	und	10.00	213.20	2,132.00
01.04	URINARIO NACIONAL MODELO CADET	und	1.00	315.30	315.30
01.05	LAVATORIO DE PLATOS	und	1.00	321.32	321.32
01.06	PAPELERA LOSA BLANCO	und	10.00	35.57	355.70
01.07	BARRA DE MINUSVALIDOS EN SS.HH.	und	9.00	103.57	932.13
02	SISTEMA DE AGUA FRIA				
02.01	SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"	plo	32.00	56.46	1,806.72
02.02	TUBERIA PARA AGUA FRIA PVC DE 1/2" C-10	plo	65.54	39.16	2,566.56
02.03	TUBERIA DE IMPULSION DE AGUA DE 1" C-10	m	197.60	48.67	9,617.19
02.04	TUBERIA DE IMPULSION DE AGUA DE 3/4" C-10	m	42.00	47.80	2,007.60
02.05	PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA	gib	1.00	147.09	147.09
02.06	VALVULA COMPUERTA DE 1/2"	und	10.00	49.19	491.90
02.07	VALVULA COMPUERTA DE 3/4"	und	1.00	56.31	56.31
02.08	VALVULA CHECK DE 3/4"	und	5.00	60.91	304.55
02.09	SALIDA DE REBOSE A CISTERNA PVC DE 4"	und	3.50	60.51	211.79
02.10	TANQUE DE AGUA DE ETERNIT DE 1000 LITROS INCLUYE ACC. INTERNOS	und	5.00	512.00	2,580.00
02.11	COLOCACION DE TERMA PARA SS HH COMEDOR	und	1.00	682.72	682.72
03	SISTEMA DE DESAGUE				
03.01	TUBERIA PVC SAP O 4"	m	272.82	20.23	5,519.15
03.02	TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL 2"	m	123.45	46.14	5,695.98
03.03	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"	und	11.00	68.10	749.10
03.04	CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"	und	12.00	74.97	899.64
03.05	REGISTRO DE BRONCE 4"	und	12.00	47.07	564.84

COSTO DIRECTO	1250249.75
GASTOS GENERALES	125024.97
UTILIDAD	62512.49
SUB TOTAL	1437787.21
IGV	258801.70
TOTAL	1696588.91

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 Rogger Guillermo Atanacio Lopez
 GERENTE GENERAL

Valdemar César Yera Vásquez
 ING. CIVIL - CIP N° 85151
 CONSULTOR C2081

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CARRERA A CARRERA
CARRERA A CARRERA

**EJECUCION DE OBRA:
"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 81523
JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA
LOCALIDAD DE LAREDO, DEL
DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE
TRUJILLO - LA LIBERTAD"**

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atahacio Leiva
GERENTE GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO


Creado por ley 13792 del 28-12-1961

"Gloriosa Ciudad de Laredo, Honra de la Patria"

Ley 25253 del 19-06-1990

CARSA CEJAMREDO
CARRERA DE INGENIERIA
CARRERA DE INGENIERIA
CARRERA DE INGENIERIA

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA



Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO-LA LIBERTAD", que celebra de una parte la Municipalidad Distrital de Laredo, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20178186869, con domicilio legal en Jirón Reforma N° 360, representada por MIGUEL ORLANDO CHAVEZ CASTRO, identificado con DNI N° 18005895, y de otra parte CONSORCIO CHOPITEA cuyo representante legal es don José Bernardo Terrones Chafloque, con DNI 18177532, con domicilio en Calle 12 de Noviembre 988-Florencia de Mora-Trujillo-La Libertad. Conformado por la Empresa CONSTRUCTORA KAPRICORNIO S.R.L. con RUC N° 20481355282, inscrita en la partida registral N° 11041047 en el Registro de Personas Jurídicas de Otuzco, debidamente representado por su Gerente General José Bernardo Terrones Chafloque con DNI N° 18177532, con domicilio en Calle Hurtado de Mendoza Manuel Mza. M1 Lote 32 Urb. Santa Luzmila - Comas - Lima, la Empresa BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. con RUC N° 20481871027, inscrita en la partida N° 11059281 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° V - Sede Otuzco, debidamente representado por su Gerente General Rogger Guillermo Atanacio Leiva con DNI N° 40367289, con domicilio legal en Calle Los Andes N° 120-Otuzco, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 04-09-2014, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Licitación Pública N° 001.-2014-CE/MDL. para la contratación de la ejecución de la obra "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO-LA LIBERTAD", a CONSORCIO CHOPITEA, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Así mismo de acuerdo al contrato de consorcio se precisa que se designa a la Empresa BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. con RUC N° 20481871027, como el destinatario de pago.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO-LA LIBERTAD", conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 5'523,596.90, (CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTISEIS Y 90/100 NUEVOS SOLES) incluye IGV.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles,

JR. REFORMA N° 360
044-435519

LAREDO - PERÚ

www.munilaredo.gob.pe

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

CONSORCIO CHOPITEA
José Bernardo Terrones Chafloque
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Creado por ley 13792 del 28-12-1961

"Gloriosa Ciudad de Laredo. Honra de la Patria"

Ley 25253 del 19-06-1990

RECEBIDO EN LA OFICINA DE REGISTRO Y ARCHIVO MUNICIPAL DE LAREDO

en periodos de valorización mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución del presente contrato es de 240 días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/. 552,359.69, a través de la Carta Fianza N° 0011-0249-9800044415-02, carta emitida por el Banco Continental. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

No hay adelantos.

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 8 años.

JR. REFORMA N° 360
044-435519

LAREDO - PERÚ
www.munitaredo.gob.pe

BALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Regger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL



CONSORCIO CHOPITEA
José Benigno Torres Chujilqu
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Creado por ley 13792 del 28-12-1961

"Gloriosa Ciudad de Laredo, Honor de la Patria"

Ley 25253 del 19-06-1990

OTORREINO
NOTARIO
CARLOS A. CUEVAS
P.B. 00000

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

- F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
- F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre

JR. REFORMA Nº 360
044-435519

LAREDO - PERÚ

www.munilaredo.gob.pe

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL



CONSORCIO CHOPITEA
José Benavente Torres Chabique
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Creado por ley 13792 del 28-12-1961
"Gloriosa Ciudad de Laredo, Honra de la Patria"
Ley 25253 del 19-06-1990

CARLOS A. CIEZARRELO
ABOGADO
NOTARIO DEL TRUJILLO

ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.



CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Jirón Reforma N° 360-Laredo]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle 12 de Noviembre 988-Florencia de Mora-Trujillo

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnica y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Laredo, a los Dieciocho (18) días del mes de Septiembre del 2014.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

MIQUEL CHÁVEZ CASTRO
ALCALDE
"LA ENTIDAD"

CONSORCIO CHOPIN SA

José Bernardo Terrones Chacabarro
REPRESENTANTE COMÚN
"EL CONTRATISTA"

JR. REFORMA N° 360
044-435519
LAREDO - PERÚ
www.munitaredo.gob.pe

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

NOTARIO DE TRUJILLO
CARLOS A. CUEVA JURRELO

CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN LAS EMPRESAS:

- LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA KAPRICORNIO S.R.L., CON RUC N° 20481355282, INSCRITA EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS CON EL N° 12371, INSCRITO EN LA PARTIDA REGISTRAL 11041047 EN EL REGISTRO DE MANDATOS DE OTUZCO, SEDE TRUJILLO LA LIBERTAD, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL SR. JOSE BERNARDO TERRONES CHAFLOQUE, PERUANO, EMPRESARIO, CASADO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 18177532, CON DOMICILIO EN EL CALLE HURTADO DE MENDOZA MANUEL MZA. M1 LOTE 32 URB. SANTA LUZMILA DISTRITO DE COMAS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.=====

- LA SOCIEDAD BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., CON RUC N° 20481871027, INSCRITA EN LA PARTIDA N° 11059281 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE OTUZCO, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL DON ROGGER GUILLERMO ATANACIO CHOPITEA, PERUANO, EMPRESARIO, SOLTERO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 40367289, SUFRAGANTE, CON DOMICILIO LEGAL EN CALLE LOS ANDES N° 120 - OTUZCO, DISTRITO OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.=====

PRIMERA: LAS SOCIEDADES, CONSTRUCTORA KAPRICORNIO S.R.L. Y BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.=====

SEGUNDA- POR EL PRESENTE DOCUMENTO LAS SOCIEDADES, LAS SOCIEDADES, CONSTRUCTORA KAPRICORNIO S.R.L. Y BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., CONVIENEN EN ASOCIARSE PARA CONSTITUIR UN CONSORCIO CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN FORMA CONJUNTA EN LA EJECUCION DE LA OBRA: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"**, CONFORME A LAS CONDICIONES, EXIGENCIAS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA N° 001-2014 - CE/MDL, CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO.=====

TERCERA- EL CONSORCIO TIENE LA DENOMINACION DE: **CONSORCIO CHOPITEA**, TENIENDO COMO DOMICILIO LEGAL EN LA CALLE LAS TURQUESAS N° 480 - URBANIZACION SANTA INES DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.=====

CUARTA- EL PLAZO DE DURACION DEL PRESENTE CONTRATO MANTENDRA VIGENCIA HASTA QUE SE CONCLUYA LA TOTAL LIQUIDACION DE OBRA: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"**.=====

QUINTA- LAS PARTES PUEDEN PONERLE TÉRMINO AL PRESENTE CONTRATO CON AVISO PREVIO DE TREINTA DIAS DE ANTICIPACION. LA RESOLUCION CONTRACTUAL QUE NO PODRA EFECTUARSE SI ESTA EN EJECUCION LA PRESTACION CONSORCIADA A TERCERA PERSONA CON LA CUAL EL CONSORCIO HUBIERE CELEBRADO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS; SIENDO QUE EN ESTE CASO LA RESOLUCION CONTRACTUAL SE HARA EFECTIVA SOLO Y UNICAMENTE AL VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIFICO.=====

SEXTA- CADA CONSORCIADO, A EFECTOS DE REALIZAR EL TRAMO DEL NEGOCIO QUE SE LE ENCOMIENDE, SE OBLIGAN A HACER USO DE SU INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL, SU PERSONAL Y



CONSTRUCTORA KAPRICORNIO S.R.L.
Jose Bernardo Terrones Chafloque
GERENTE GENERAL

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

OTOLICIA CECILIA DURRUELO
ABOGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

DEMÁS ELEMENTOS DE PRODUCCION. =====

SETIMA.- LOS CONSORCIADOS SE OBLIGAN A CUMPLIR CON TODAS SUS OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL QUE DERIVAN DEL VINCULO LABORAL CON SU PERSONAL ASIMISMO LA PROVISION OPORTUNA Y ADECUADA ASI COMO EL MANTENIMIENTO NECESARIO DE IMPLEMENTOS Y BIENES INDISPENSABLES AL SERVICIO. =====

OCTAVA.- EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA ASOCIADO ES EL SIGUIENTE: =====

- CONSTRUCTORA KAPRICORNIO S.R.L. : 70.00 % =====
- BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. : 30.00 % =====

NOVENA.- LAS OBLIGACIONES QUE ASUMIRAN AL INTERIOR DEL CONSORCIO SON LAS SIGUIENTES: ==

* **CONSTRUCTORA KAPRICORNIO S.R.L.,** LAS SIGUIENTES: =====

1.- APORTA EXPERIENCIA, EJECUCION, LOGISTICA, PARTICIPAR, COMPARTIR UTILIDADES, RIESGOS Y PÉRDIDAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, MATERIA DE LA PRESENTE ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA. =====

2.- EL PLAZO DE LA PRESENTE ASOCIACION TEMPORAL SERA HASTA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN LAS BASES Y EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA. =====

* **BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.,** LAS SIGUIENTES: =====

1.- APORTA EXPERIENCIA, EJECUCION, LOGISTICA, APORTA AVALES BANCARIOS, PARTICIPAR, COMPARTIR UTILIDADES, RIESGOS Y PÉRDIDAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, MATERIA DE LA PRESENTE ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA. =====

2.- EL PLAZO DE LA PRESENTE ASOCIACION TEMPORAL SERA HASTA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN LAS BASES Y EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA. =====

DECIMA.- LAS SOCIEDADES Y PERSONA NATURAL CONSORCIADAS ASUMEN LAS RESPONSABILIDADES Y/O OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSORCIO, EN LA PROPORCION DE SU PARTICIPACION. =====

DECIMA PRIMERA.- QUEDA ESTABLECIDO QUE LOS BIENES QUE SE APORTEN POR LAS PARTES PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO, SON DE PROPIEDAD DE QUIEN LOS APORTA. ASIMISMO, EN CASO QUE SE ADQUIERAN BIENES DE MODO CONJUNTO SE SUJETARAN AL REGIMEN DE LA CO-PROPIEDAD QUE A FUTURO Y EN LA PROPORCION DEL APORTE SERA OBJETO DE DIVISION Y PARTICION. =====

DECIMA SEGUNDA.- LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE TANTO EN LAS UTILIDADES COMO EN LAS PERDIDAS QUE ARROJE EL NEGOCIO, LA PARTICIPACION DE LOS CONTRATANTES SERAN PROPORCIONALMENTE A SU PARTICIPACION EN LOS BIENES QUE SE VENDAN O SERVICIOS QUE SE PRESTEN, ESTO EN VIRTUD DE MUTUO ACUERDO. DEJANDOSE CONSTANCIA QUE LA RESPONSABILIDAD EN EL NEGOCIO QUE MOTIVA EL CONSORCIO, EN TODOS LOS CASOS SERA SOLIDARIA. =====

DECIMA TERCERA.- LA TOMA DE DECISIONES DE ORDEN TECNICO, ECONOMICO ESTARA A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO DON JOSE BERNARDO TERRONES CHAFLOQUE. =====

DECIMA CUARTA.- AMBAS PARTES DEJAN EXPRESA CONSTANCIA QUE LA CONTABILIDAD DEL CONSORCIO SERA LLEVADA POR LA EMPRESA BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., CON R.U.C. N° 20481871027, QUIEN ACTURARA COMO OPERADOR TRIBUTARIO, EN TAL SENTIDO LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO EMITIRA LOS CHEQUES CORRESPONDIENTES A NOMBRE DE BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., LOS LIBROS DE PLANILLAS, LOS BENEFICIOS SOCIALES, LEYES SOCIALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN Y EL PLAZO DE LAS CITADAS OBLIGACIONES

CC-STRUCO Y KAPRICORNIO S.R.L.
Jose Bernardo Terrones Chafloque
Gerente General

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Roger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Roger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

CANTON CHAZA URBELCO
MUNICIPALIDAD DE CHAZA
25060000

CORRERAN POR CUENTA DEL CONSORCIO. =====
DECIMA QUINTA.- LAS SOCIEDADES Y PERSONA NATURAL OTORGANTES DEL PRESENTE CONSORCIO MANTENDRAN SU PROPIA AUTONOMIA, CORRESPONDIENDO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LE ENCARGARAN Y QUE SE COMPROMETEN A CUMPLIR; EFECTUANDO AMBAS LAS COORDINACIONES QUE CORRESPONDAN. =====

DECIMA SEXTA: SE DESIGNA COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO A DON JOSE BERNARDO TERRONES CHAFLOQUE, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 18177532, QUIEN QUEDA FACULTADO A SUSCRIBIR EL CONTRATO RESPECTIVO CON LA ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO. =====

DECIMA SETIMA: EL REPRESENTANTE LEGAL DON JOSE BERNARDO TERRONES CHAFLOQUE, QUIEN A LA FIRMA TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES:=====

- 1.- REPRESENTAR AL CONSORCIO, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTICULOS 74° Y 75° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. =====
- 2.- ORGANIZAR LA ADMINISTRACION INTERNA Y LAS OBRAS DEL CONSORCIO. =====
- 3.- EXAMINAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA OFICINA DANDO LAS ÓRDENES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. =====
- 4.- ORDENAR PAGOS Y COBROS. =====

5.- SOMETER A LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS CON TODA OPORTUNIDAD EL BALANCE DE CADA AÑO Y SOMETIDO A APROBACION, LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES. =

6.- CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA. =====

7.- ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPOSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA.

8.- ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPOSITOS, CERRAR, CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS DE AHORROS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, ASI COMO DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE EFECTUEN LOS RETIROS DE LA CITADAS CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO. =====

9.- ABRIR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA. AFECTAR O RETIRAR IMPOSICIONES.

10.- SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS Y AVALES, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS; CON O SIN GARANTIA REAL. =====

11.- COMPRAR, VENDER, PERMUTAR Y RETIRAR VALORES; DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS. =====

12.- SOLICITAR, CONTRATAR Y SUSCRIBIR CARTA FIANZA, CARTA DE CREDITO, CARTAS ÓRDENES, ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASING, SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO. =====

13.- EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; ASI COMO COBRAR BONOS DE INVERSION PUBLICA, VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TITULO VALOR DE CUALQUIER NATURALEZA. =====

14.- CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO. =====

CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

NOTARIO DE TRUJILLO
SENOR A. CIEZA ORBECIO

15.- DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES; COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. =====

16.- EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TITULOS VALORES, EN EL CASO DE LETRAS ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR; EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN: AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, REFINANCIAR, SUSCRIBIR O EMITIR Y RENOVAR; EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA CORRIENTE O AHORRO O EN FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR, FIRMAR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TITULOS VALORES; PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTIA O RETIRARLOS. =====

17.- ORGANIZAR Y DIRIGIR EL AREA TECNICA EN EL PROCESO DE SUPERVISION DE OBRA. =====

18.- EJERCERA SUS FACULTADES EN CUALQUIER ACTO NO PREVISTO, SIENDO ESTOS ABSOLUTAMENTE VALIDOS, POR CUANTO SE TRATA DE FACULTADES ENUNCIATIVAS Y NO LIMITATIVAS, PUDIENDO DESEMPEÑAR LA FUNCION DE LA MISMA SIN SER OBJETADO DE INSUFICIENTE. =====



DECIMA OCTAVA- DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES HABRA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ENTRE LAS SOCIEDADES OTORGANTES FRENTE A TERCEROS USUARIOS DEL SERVICIO QUE SE PRESTARA EN VIRTUD DEL CONTRATO DE CONSORCIO. =====

DECIMA NOVENA- LOS OTORGANTES MANIFIESTAN NO HABER UTILIZADO MEDIO DE PAGO EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO. =====

VIGESIMA: EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SE REGIRA POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CODIGO CIVIL, LEY GENERAL DE ARBITRAJE Y LEY DE CONCILIACION. =====

AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO LAS DEMAS CLAUSULAS DE ESTILO. =====

TRUJILLO, 06 DE SETIEMBRE DE 2,014. =====



 C. INSTRUCTORA TECNICA S.R.L.
 CONSTRUCTORA MACROGENIO SRL
 Sr. José Bernabé Hernández Chatloque
 Gerente General



 BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 Rogger Guillermo Atahacio Leiva
 GERENTE GENERAL

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES SRL.
 Sr. Rogger Guillermo Atahacio Leiva
 Gerente General

LEONARDO...




 BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 Rogger Guillermo Atahacio Leiva
 GERENTE GENERAL

CERTIFICO: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A: ROGGER GUILLERMO ATANASIO LEIVA CON DNI N° 40367289, Y JOSE BERNARDO TERRONES CHAFLOQUE CON DNI N° 18177532. A SOLICITUD DE LOS MISMOS LEGALIZO SUS FIRMAS EN TRUJILLO, EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. =====

CARRERA GUERRA SALAS
ABOGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

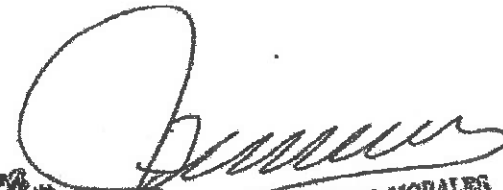

FOR LICENCIA DEL TITULAR
Doctor Guillermo Guerra Salas
Resolución N° 142-2014-VOCNLI.



APOLONIO DE BRACAMONTE MORALES
ABOGADO - NOTARIO
TRUJILLO

BRALCO CONTRATOS GENERALES S.R.L.



Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

"AÑO DE LA DIVERSIFICACION DE PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

ACTA DE RECEPCION DE OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD" - SNIP VIABLE 266915

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Nombre de la Obra : "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD."

Ubicación : DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD

Entidad Contratante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Proceso de selección : LICITACION PÚBLICA N° 001-2014-CE/MDL

Sistema de Contratación : A SUMA ALZADA

Empresa Contratista : CONSORCIO CHOPITEA (Conformado por: BRALCO CONTRATISTAS GENERALES SRL Y CONSTRUCTORA KAPRICORNIO SRL)

Residencia de Obra : ING. JOSE EULOGIO CUMPA ANGELES - CIP N° 35689

Supervisor de Obra : CONSORCIO RODRIGUEZ (Conformado por ING. HOLGER JEISON RODRIGUEZ FLORIAN - CIP N° 76697; ING. EYLEN LISSETH RODRIGUEZ RODRIGUEZ - CIP N° 121994 Y MARCO ANTONIO SILVA RODRIGUEZ - CIP N° 78400)

Jefe de Supervisión : ING. HOLGER JEISON RODRIGUEZ FLORIAN - CIP N° 76697

Valor referencial (Inc. IGV) : S/. 5'523,596.90

Valor Contratado (Inc. IGV) : S/. 5'523,596.90

Factor de Relación : 1.00000

Fecha de Entrega de Terreno : 14/10/2014

Inicio Contractual de Obra : 15/10/2014

Plazo de Ejecución Inicial : 240 días calendarios.

Termino Contractual de Obra : 11/06/2015

Siendo las 14:20 p.m. horas del día 31 de Julio del 2015, se constituye al lugar de Obra, sitio en el Distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad, los Miembros del Comité de Recepcion; debidamente designados mediante Resolución de Alcaldía N° 0621-2015-MDL, de fecha 23/06/2015; conformados por los siguientes integrantes

POR PARTE DE LA ENTIDAD

- PRESIDENTE: Ing. JOSE LUIS AGUILAR FUENTES - JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.
- PRIMER MIEMBRO: Ing. WILFREDO NEYRA CISNEROS - JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.
- SEGUNDO MIEMBRO: Ing. HOLGER JEISON RODRIGUEZ FLORIAN - JEFE DE SUPERVISION CONSORCIO RODRIGUEZ.

POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO CHOPITEA, se tiene la presencia de las siguientes personas:

- RESIDENTE DE OBRA: Ing. JOSE EULOGIO CUMPA ANGELES - CIP 35689
- ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA: Ing. WILSON MARINO HERNANDEZ CABANILLAS - CIP 50322.
- REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO CHOPITEA: Sr. JOSE BERNARDO TERRONES CHAFLOQUE.

CONSORCIO CHOPITEA

José Bernardo Terrones Chafloque
REPRESENTANTE COMUN

WILSON MARINO HERNANDEZ CABANILLAS
INGENIERO CIVIL
CIP 50322

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

NOTARIO DEL DISTRITO DE LAREDO
 CURIA DE LAREDO
 CIP 60000





"AÑO DE LA DIVERSIFICACION DE PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

ACTA DE RECEPCION DE OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD" - SNIP VIABLE 266915

CAROLINA CIEZA VARELA
PROGRSA
COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA

Este Acto tiene como objeto principal la verificación del levantamiento de observaciones a la mencionada obra, de acuerdo al ACTA DE OBSERVACIONES EN RECEPCION DE OBRA, de fecha 13/07/2015, en la cual luego de recorrer toda la obra, la confrontación con el Expediente Técnico, Contrato de Ejecución de Obra, en donde se aprecia que la Empresa Contratista: CONSORCIO CHOPITEA, ha cumplido a cabalidad con las metas contractuales y se encuentra terminada de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas.

Cabe indicar que la empresa contratista: CONSORCIO CHOPITEA presentó los Planos de Replanteo firmados por el Residente de Obra y aprobados por el Supervisor de Obra.

Es necesario indicar que el Comité de Recepción de Obra no se responsabiliza por los vicios ocultos de construcción (cuantificación de metrados, controles de calidad y otros), ni tampoco de las deficiencias que con posterioridad al presente acto se llegaran a detectar, debiendo la Empresa Contratista repararlas a su costo y de acuerdo a la garantía de obra de siete (7) años.

En tal sentido el Comité de Recepción de Obra, encuentra conforme y se efectúa la Recepción de obra, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 176º y 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado (RLCE).

Siendo las 16:30 p.m. horas del mismo día y en señal de conformidad, los miembros del Comité de Recepción de Obra firman la presente Acta en original y 06 copias.

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LAREDO
José Luis Aguilar Fuentes
D.O. N.º 34497-14
JEFE DE DPTO. DE OBRAS P. PÚBLICAS

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LAREDO
[Signature]

José E. Campa Angeles
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 35018

[Signature]

CONSORCIO CHOPITEA
José Bernardo Terrones Challoque
REPRESENTANTE COMÚN

[Signature]
WILSON RAMON ESPINOZA CADABLANCA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 35018

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

Presupuesto

Presupuesto 0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO
 Costo al 03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
01	ESTRUCTURAS				744,339.66	1,029,582.90	118,287.73		1,882,452.49
01.01	DEMOLICIONES				109,895.98		37,234.64		147,175.69
01.01.01	OBRAS PRELIMINARES				60,208.73		7,474.86		67,680.22
01.01.01.01	DESMONTAJE DE PUERTAS	und	19.00	23.80	430.61		21.54		452.20
01.01.01.02	DESMONTAJE DE VENTANAS	und	52.00	12.61	624.78		31.23		655.72
01.01.01.03	DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS	und	20.00	24.76	480.59		14.42		495.20
01.01.01.04	DESMONTAJE DE LUMINARIAS	und	32.00	9.47	293.97		8.82		303.04
01.01.01.05	DESMONTAJE DE CARPINTERIA METALICA	m2	19.00	6.18	114.15		3.42		117.42
01.01.01.06	DESMONTAJE DE TECHO CALAMINADO	m2	1,036.10	4.18	4,203.48		126.20		4,330.90
01.01.01.07	DESMONTAJE DE TECHO - TIJERALES	m2	1,036.10	8.82	8,878.75		266.07		9,138.40
01.01.01.08	DEMOLICION DE MUROS DE INTERIORES	m3	322.20	15.01	4,695.83		140.83		4,836.22
01.01.01.09	DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO DE ADOBE	m2	1,047.37	3.52	3,578.41		107.46		3,686.74
01.01.01.10	DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO C/ EQUIPO	m3	112.22	71.51	4,906.62		3,118.14		8,024.85
01.01.01.11	DEMOLICION CIMIENTOS C/ EQUIPO	m3	187.03	68.34	10,472.15		2,308.82		12,781.63
01.01.01.12	DEMOLICION DE PATIO DE FORMACION Y VEREDAS	m2	3,280.67	5.38	16,810.15		839.85		17,650.00
01.01.01.13	DEMOLICION DE PISOS EN BLOQUE EXISTENTE	m2	163.41	26.90	4,186.56		209.33		4,395.73
01.01.01.14	DEMOLICION DE ESTRADO	m2	65.51	11.53	493.89		268.43		763.02
01.01.01.15	DEMOLICION DE MURO DE TANQUE ELEVADO	m2	5.13	11.53	36.79		20.30		59.15
01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				49,687.25		29,759.78		79,495.47
01.01.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUA.	m2	8,561.88	1.51	12,296.28		616.44		12,928.14
01.01.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA 30 m	m3	2,022.77	18.18	35,697.85		1,071.06		36,773.96
01.01.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m3	2,629.60	11.33	1,693.12		28,072.28		29,793.37
01.02	BLOQUE "A"				56,276.66	98,152.57	6,909.11		161,384.95
01.02.01	OBRAS PROVISIONALES				476.22	8,833.41	14.29		9,323.92
01.02.01.01	CARTEL DE OBRA DE (3.60 M. X 2.40 M.)	und	1.00	1,808.67	476.22	1,318.16	14.29		1,808.67
01.02.01.02	ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA	GLB	1.00	1,500.00		1,500.00			1,500.00
01.02.01.03	SERVICIOS HIGIENICOS	GLB	1.00	1,500.00		1,500.00			1,500.00
01.02.01.04	TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y P/MATERIALES A OBRA	GLB	1.00	4,515.25		4,515.25			4,515.25
01.02.02	OBRAS PRELIMINARES				882.12	127.63	88.57		1,098.32
01.02.02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	239.85	3.05	696.38		34.78		741.54
01.02.02.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	239.85	1.52	185.74	127.63	53.79		367.16
01.02.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				5,327.21	141.88	1,537.25		7,006.28
01.02.03.01	EXCAVACION PARA ZAPATAS	m3	49.83	29.90	1,446.76		43.40		1,489.92
01.02.03.02	EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m3	34.94	30.74	1,023.04		51.15		1,074.06
01.02.03.03	EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION	m3	4.98	29.90	144.59		4.34		148.90

050

BRALCO CONTRATOS GENERALES S.A. DE C.V.
 CARLOS A. CUEVA MURDO
 ABOGADO
 BRALCO CONTRATOS GENERALES S.A. DE C.V.
 RUGER Guillermo Alvarado Letiva
 SUPERVISOR GENERAL

Presupuesto

Presupuesto 0303017

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Costo al

03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial \$/.
01.02.03.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	25.49	19.73	422.92	8.92	70.96		502.92
01.02.03.05	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION EQ. LIVIANO	m2	221.80	5.84	956.43	132.96	205.93		1,294.14
01.02.03.06	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<50m	m3	112.06	11.26	1,224.90		36.74		1,261.80
01.02.03.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE CARGUO MANUAL D>10km.	m3	112.06	10.89	108.57		1,124.73		1,231.54
01.02.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				6,251.18	7,978.00	578.65		14,808.70
01.02.04.01	SOLIDOS								
01.02.04.01.01	SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:10 CH INC. CURADO	m2	38.33	22.10	394.15	402.16	50.49		847.09
01.02.04.02	CIMENTOS CORRIDOS								
01.02.04.02.01	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG.	m3	24.45	161.90	3,579.65	4,742.44	273.51		8,596.67
01.02.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMENTOS CORRIDOS	m2	90.59	51.20	1,442.45	2,349.51	186.61		3,959.46
01.02.04.03	FALSO PISO								
01.02.04.03.01	CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"	m2	221.80	24.21	2,277.38	2,833.40	254.65		4,690.35
01.02.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				43,339.93	81,071.65	4,690.35		129,132.94
01.02.05.01	ZAPATAS								
01.02.05.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS FC=210 KG/CM2	m3	23.00	329.95	4,328.99	9,056.54	583.48		13,970.13
01.02.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	m2	70.56	57.59	2,313.83	4,816.72	456.13		7,588.85
01.02.05.01.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	565.30	4.10	1,471.80	2,547.57	44.14		4,063.55
01.02.05.02	VIGAS DE CIMENTACION								
01.02.05.02.01	CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION FC=210 KG/CM2	m3	3.55	301.25	1,322.57	2,884.44	154.42		2,317.73
01.02.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION	m2	23.68	36.70	261.80	754.93	52.61		4,362.42
01.02.05.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	591.20	4.10	492.53	361.82	14.78		1,069.44
01.02.05.03	SOBRECIMIENTO ARMADO				588.24	1,767.69	87.03		2,423.92
01.02.05.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO FC = 175 KG/CM2	m3	6.72	301.25	2,789.39	2,880.61	190.70		5,862.08
01.02.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS	m2	89.57	34.24	495.56	1,429.06	99.61		2,024.40
01.02.05.03.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	188.00	4.10	2,113.13	889.43	63.42		3,086.88
01.02.05.04	COLUMNAS								
01.02.05.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2. PARA COLUMNAS	m3	23.99	344.82	17,195.69	31,162.41	1,788.79		770.80
01.02.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	269.88	53.91	2,830.63	4,872.43	568.94		50,147.96
01.02.05.04.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	6,665.00	4.10	7,968.76	6,351.63	238.76		8,272.23
01.02.05.05	VIGAS				6,406.30	19,928.35	981.09		14,549.23
01.02.05.05.01	CONCRETO PARA VIGAS FC=210 KG/CM2	m3	20.35	344.82	6,914.88	13,408.26	867.17		27,326.50
01.02.05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	126.67	43.79	2,401.13	4,133.14	482.61		21,194.47
01.02.05.05.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	2,105.00	4.10	2,490.46	2,981.17	74.71		50,707.09
01.02.05.06	VIGA ALFEIZER				637.28	1,036.41	57.29		8,630.50
01.02.05.06.01	CONCRETO PARA VIGAS ALFEIZER FC=210 KG/CM2	m3	1.27	344.82	149.85	257.95	30.12		731.24



Presupuesto

Presupuesto 0303017

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Municipalidad Distrital de Laredo

LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al

03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial \$/.
01.02.05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS ALFEIZER	m2	19.61	43.79	385.55	461.52	11.57		858.72
01.02.05.06.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	106.00	4.10	101.88	316.94	15.60		434.60
01.02.05.07	LOSAS ALIGERADAS				10,151.13	20,652.98	1,048.50		31,864.64
01.02.05.07.01	CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS FC=210 KG/CM2	m3	26.89	345.81	3,288.54	5,493.84	516.00		9,298.83
01.02.05.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS	m2	244.72	30.94	3,608.40	3,854.33	108.29		7,571.64
01.02.05.07.03	LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV.Y COLOCADO	und	2,038.48	1.81	604.01	3,060.78	18.35		3,689.65
01.02.05.07.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	2,757.20	4.10	2,650.18	8,244.03	405.86		11,304.52
01.03	BLOQUE "B"				46,901.88	77,330.62	5,784.18		130,041.13
01.03.01	OBRAS PRELIMINARES				663.38	95.99	66.61		824.34
01.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	180.38	3.05	523.71		26.16		550.16
01.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	180.38	1.52	139.67	95.99	40.45		274.18
01.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,252.28	106.02	1,233.42		5,589.29
01.03.02.01	EXCAVACION PARA ZAPATAS	m3	38.32	29.90	1,112.58		33.37		1,145.77
01.03.02.02	EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m3	30.65	30.74	897.43		44.87		942.18
01.03.02.03	EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION	m3	3.66	29.90	106.27		3.19		109.43
01.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	20.81	19.73	345.27	7.28	57.93		410.58
01.03.02.05	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION EQ. LIVIANO	m2	164.66	5.84	710.24	96.74	152.93		961.03
01.03.02.06	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50m	m3	90.80	11.26	992.52		29.77		1,022.41
01.03.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUJO MANUAL D>10km.	m3	90.80	10.99	87.37		911.36		997.89
01.03.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				5,156.95	6,599.08	469.02		12,225.85
01.03.03.01	SOLADOS				303.16	309.30	38.83		651.51
01.03.03.01.01	SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:10 CH INC. CURADO	m2	29.48	22.10	303.16	309.30	38.83		651.51
01.03.03.02	CIMENTOS CORRIDOS				3,162.62	4,185.69	241.08		7,590.34
01.03.03.02.01	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG.	m3	21.46	161.90	1,256.06	2,062.19	146.22		3,474.37
01.03.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m2	80.39	51.20	1,896.56	2,123.50	94.86		4,115.97
01.03.03.03	FALSO PISO				1,691.17	2,104.09	189.11		3,984.00
01.03.03.03.01	CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"	m2	164.56	24.21	1,691.17	2,104.09	189.11		3,984.00
01.03.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				36,829.27	70,529.53	4,015.13		111,401.65
01.03.04.01	ZAPATAS				3,464.40	7,372.13	468.27		11,305.87
01.03.04.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS FC= 210 KG/CM2	m3	17.69	329.95	1,779.64	3,706.22	350.83		5,836.66
01.03.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	m2	54.72	57.59	1,141.40	1,975.66	34.23		3,271.06
01.03.04.01.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	565.30	4.10	543.36	1,690.25	83.21		3,836.66
01.03.04.02	VIGAS DE CIMENTACION				991.75	2,162.82	115.78		3,271.06
01.03.04.02.01	CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION FC=210 KG/CM2	m3	2.66	301.25	196.16	565.67	39.43		801.33
01.03.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION	m2	17.76	36.70	369.40	271.38	11.08		651.79

048

CONTRATACION GENERAL DEL ESTADO
OPERAIONES A CARGO
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAREDO
ROGER GUILLERMO CARRERA
 03/02/2014

Presupuesto

Presupuesto 0303017

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al

03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial \$/.
01.03.04.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	443.40	4.10	426.19	1,325.77	65.27		1,817.94
01.03.04.03	SOBRECIMIENTO ARMADO				2,467.45	2,532.08	168.03		5,168.75
01.03.04.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO FC = 175 KG/CM2	m3	5.96	301.25	439.52	1,267.44	86.35		1,795.45
01.03.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS	m2	79.48	34.24	1,875.09	789.23	56.27		2,721.40
01.03.04.03.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	159.00	4.10	152.84	475.41	23.41		661.90
01.03.04.04	COLUMNAS				15,876.96	30,105.04	1,680.36		47,673.75
01.03.04.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2. PARA COLUMNAS	m3	19.18	344.82	2,263.09	3,895.51	464.87		6,613.65
01.03.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	236.65	53.91	6,978.81	5,569.56	209.36		12,757.80
01.03.04.04.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	6,903.00	4.10	6,635.06	20,639.97	1,016.13		28,302.30
01.03.04.05	VIGAS				5,583.13	11,103.91	703.95		17,394.60
01.03.04.05.01	CONCRETO PARA VIGAS FC=210 KG/CM2	m3	15.56	344.82	1,835.96	3,160.27	369.02		5,365.40
01.03.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	98.68	43.79	1,940.15	2,322.44	58.20		4,321.20
01.03.04.05.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	1,880.00	4.10	1,807.02	5,621.20	276.73		7,708.00
01.03.04.06	VIGA ALFEIZER				546.55	875.59	48.62		1,470.98
01.03.04.06.01	CONCRETO PARA VIGAS ALFEIZER FC=210 KG/CM2	m3	1.11	344.82	130.97	225.44	26.33		382.75
01.03.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS ALFEIZER	m2	17.08	43.79	335.81	401.98	10.07		747.93
01.03.04.06.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	83.00	4.10	79.77	248.17	12.22		340.30
01.03.04.07	LOSAS ALIGERADAS				7,695.03	16,377.96	830.12		25,116.64
01.03.04.07.01	CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS FC=210 KG/CM2	m3	20.17	345.81	2,466.71	4,120.88	387.04		6,974.99
01.03.04.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS	m2	183.54	30.94	2,706.30	2,890.75	81.22		5,678.73
01.03.04.07.03	LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV.Y COLOCADO	und	1,628.86	1.81	463.01	2,295.58	13.76		2,767.24
01.03.04.07.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	2,364.80	4.10	2,273.01	7,070.75	348.10		9,695.68
01.04	BLOQUE "C"				55,800.44	89,319.16	6,894.82		152,041.03
01.04.01	OBRAS PRELIMINARES				882.12	127.63	88.57		1,096.11
01.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	239.85	3.05	696.38		34.78		731.54
01.04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	239.85	1.52	185.74	127.63	53.79		364.57
01.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				5,327.21	141.88	1,537.25		7,003.28
01.04.02.01	EXCAVACION PARA ZAPATAS	m3	49.83	29.90	1,446.76		43.40		1,489.92
01.04.02.02	EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m3	34.94	30.74	1,023.04		51.15		1,074.06
01.04.02.03	EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION	m3	4.98	29.90	144.59		4.34		148.90
01.04.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	25.49	19.73	422.92	8.92	70.96		592.99
01.04.02.05	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION EQ. LIVIANO	m2	221.60	5.84	956.43	132.96	205.93		1,294.14
01.04.02.06	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<60mm	m3	112.06	11.26	1,224.90		36.74		1,231.54
01.04.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUO MANUAL D>10km.	m3	112.06	10.99	108.57		1,124.73		1,231.54
01.04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				6,251.18	7,978.00	578.65		14,808.70

0047

REALCO CONTRATISTAS GENERALES S.A.S.
Rogel Chacabuco, 1000
Calle Comercio, 1000
LAREDO, T. 051 231 54

Presupuesto

Presupuesto 0303017

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 61523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al

03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
01.04.03.01	SOLADOS				394.15	402.16	50.49		847.09
01.04.03.01.01	SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:10 CH INC. CURADO	m2	36.33	22.10	394.15	402.16	50.49		847.09
01.04.03.02	CIMENTOS CORRIDOS				3,579.65	4,742.44	273.51		8,596.67
01.04.03.02.01	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG.	m3	24.45	161.90	1,442.46	2,349.51	166.61		3,958.46
01.04.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMENTOS CORRIDOS	m2	90.59	51.20	2,137.20	2,392.93	106.90		4,636.21
01.04.03.03	FALSO PISO				2,277.38	2,833.40	254.65		5,364.94
01.04.03.03.01	CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"	m2	221.80	24.21	2,277.38	2,833.40	254.65		5,364.94
01.04.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				43,339.93	81,071.65	4,690.35		129,132.94
01.04.04.01	ZAPATAS				4,328.99	9,056.54	583.48		13,970.13
01.04.04.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS FC= 210 KG/CM2	m3	23.00	329.95	2,313.83	4,818.72	456.13		7,588.85
01.04.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	m2	70.56	57.99	1,471.80	2,547.57	44.14		4,063.55
01.04.04.01.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	566.30	4.10	543.36	1,690.25	83.21		2,317.73
01.04.04.02	VIGAS DE CIMENTACION				1,322.57	2,884.44	164.42		4,362.42
01.04.04.02.01	CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION FC=210 KG/CM2	m3	3.65	301.25	261.80	754.93	52.61		1,089.44
01.04.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION	m2	23.68	36.70	492.53	361.82	14.78		869.06
01.04.04.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	591.20	4.10	566.24	1,767.69	87.03		2,423.92
01.04.04.03	SOBRECIMIENTO ARMADO				2,789.39	2,880.61	190.70		5,662.08
01.04.04.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO FC = 175 KG/CM2	m3	6.72	301.25	495.56	1,429.06	99.61		2,024.40
01.04.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS	m2	89.57	34.24	2,113.13	889.43	63.42		3,066.88
01.04.04.03.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	188.00	4.10	180.70	562.12	27.67		770.80
01.04.04.04	COLUMNAS				17,195.69	31,152.41	1,788.79		50,147.96
01.04.04.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2, PARA COLUMNAS	m3	23.99	344.82	2,830.63	4,872.43	568.94		8,272.23
01.04.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	269.88	59.91	7,968.76	6,351.63	238.76		14,549.23
01.04.04.04.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	6,665.00	4.10	6,406.30	19,928.35	981.09		27,326.50
01.04.04.05	VIGAS				6,914.88	13,408.26	867.17		21,194.47
01.04.04.05.01	CONCRETO PARA VIGAS FC=210 KG/CM2	m3	20.35	344.82	2,401.13	4,133.14	482.61		7,017.09
01.04.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	126.67	49.79	2,490.46	2,981.17	74.71		5,546.88
01.04.04.05.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	2,105.00	4.10	2,023.29	6,293.95	309.85		8,630.50
01.04.04.06	VIGA ALFEIZER				637.28	1,036.41	57.29		1,731.24
01.04.04.06.01	CONCRETO PARA VIGAS ALFEIZER FC=210 KG/CM2	m3	1.27	344.82	149.85	257.95	30.12		437.92
01.04.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS ALFEIZER	m2	19.61	43.79	385.55	461.52	11.57		863.44
01.04.04.06.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	106.00	4.10	101.88	316.94	15.60		9,288.83
01.04.04.07	LOSAS ALIGERADAS				10,151.13	20,652.98	1,048.50		31,852.61
01.04.04.07.01	CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS FC=210 KG/CM2	m3	26.89	345.81	3,288.54	5,493.84	516.00		9,288.83
01.04.04.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS	m2	244.72	30.94	3,608.40	3,854.33	108.29		7,571.64

437.92

REALCO CONTRATISTAS GENERALES S.A. ALIQUERADOS
ROGER CAULLEPA
 DIRECTOR GENERAL

A 06 MAR 2014 10:54 AM
 TRUJILLO

Rogger Caullepa
 Director General

0046

Presupuesto

Presupuesto 0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al

03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
01.04.04.07.03	LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV.Y COLOCADO	und	2,038.48	1.81	604.01	3,060.78	18.35		3,689.65
01.04.04.07.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	2,757.20	4.10	2,650.18	8,244.03	405.86		11,304.52
01.05	BLOQUE "E"				16,271.16	24,805.27	2,083.30		43,165.77
01.05.01	OBRAS PRELIMINARES				248.73	35.98	24.97		309.07
01.05.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	67.63	3.05	196.36		9.81		206.27
01.05.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	67.63	1.52	52.37	35.98	15.16		102.80
01.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,798.47	43.57	502.34		2,343.48
01.05.02.01	EXCAVACION PARA ZAPATAS	m3	17.08	29.90	495.90		14.87		510.69
01.05.02.02	EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m3	9.91	30.74	290.16		14.51		304.63
01.05.02.03	EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION	m3	1.22	29.90	35.43		1.06		36.48
01.05.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	17.33	19.73	287.53	6.07	48.25		341.92
01.05.02.05	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION EQ. LIVIANO	m2	62.50	5.84	269.75	37.50	58.08		365.00
01.05.02.06	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<50m	m3	35.27	11.26	385.53		11.57		397.14
01.05.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUJO MANUAL D>10km.	m3	35.27	10.99	34.17		354.00		387.62
01.05.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				1,803.32	2,294.13	167.25		4,264.97
01.05.03.01	SOLADOS				135.12	137.86	17.31		290.39
01.05.03.01.01	SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:1:0 CH INC. CURRADO	m2	13.14	22.10	135.12	137.86	17.31		290.39
01.05.03.02	CIMIENTOS CORRIDOS				1,025.89	1,357.13	78.12		2,461.45
01.05.03.02.01	CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:1:0 + 30% PG.	m3	6.94	161.90	409.43	666.90	47.29		1,123.59
01.05.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m2	26.13	51.20	616.46	690.23	30.83		1,337.86
01.05.03.03	FALSO PISO				642.31	798.14	71.83		1,513.13
01.05.03.03.01	CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:1.8 CEMENTO-HORMIGON E=4"	m2	62.50	24.21	642.31	799.14	71.83		1,513.13
01.05.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				12,420.64	22,431.59	1,388.73		36,248.25
01.05.04.01	ZAPATAS				2,468.91	5,204.71	390.99		8,065.09
01.05.04.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS FC= 210 KG/CM2	m3	17.12	323.95	1,722.30	3,586.81	339.53		5,648.74
01.05.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	m2	24.48	57.59	510.63	883.85	15.31		1,409.80
01.05.04.01.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	245.50	4.10	235.98	734.05	36.14		1,006.55
01.05.04.02	VIGAS DE CIMENTACION				305.45	642.72	34.75		983.11
01.05.04.02.01	CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION FC=210 KG/CM2	m3	0.89	301.25	65.63	189.26	13.19		268.41
01.05.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION	m2	5.92	36.70	123.14	90.47	3.69		
01.05.04.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	121.40	4.10	116.68	362.99	17.87		
01.05.04.03	SOBRECIMIENTO ARMADO				913.26	980.96	64.00		
01.05.04.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO FC = 175 KG/CM2	m3	2.16	301.25	159.29	459.35	32.02		
01.05.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS	m2	28.74	34.24	678.04	285.40	20.35		
01.05.04.03.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	79.00	4.10	75.99	236.21	11.63		

045

BOLETO CONTABILISTA EMPRESA CENALIBRO
 PAGO Nº 21774
 BOLETO CONTABILISTA EMPRESA CENALIBRO
 ROBERTO GARCIA
 GERENTE GENERAL
 650.70
 984.06
 323.90

Presupuesto


0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 81523 JOSE IGNACIO CHORITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al

03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial \$/.
01.05.04.04	COLUMNAS								
01.05.04.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2. PARA COLUMNAS	m3		344.82	3,938.71	6,292.99	374.13		10,607.73
01.05.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2		59.91	2,141.56	1,709.11	64.25		2,117.19
01.05.04.04.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm²	kg	1,116.00	4.10	1,072.68	3,396.84	164.27		3,914.94
01.05.04.05	VIGAS								
01.05.04.05.01	CONCRETO PARA VIGAS FC=210 KG/CM2	m3		344.82	2,113.37	4,138.77	260.22		6,513.66
01.05.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2		43.79	779.17	932.70	23.37		1,986.16
01.05.04.05.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm²	kg	681.00	4.10	654.57	2,036.19	100.24		1,735.40
01.05.04.06	VIGA ALFEIZER								
01.05.04.06.01	CONCRETO PARA VIGAS ALFEIZER FC=210 KG/CM2	m3		344.82	94.38	172.52	9.26		276.22
01.05.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS ALFEIZER	m2		43.79	18.88	32.49	3.79		55.17
01.05.04.06.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm²	kg	27.00	4.10	49.55	59.30	1.49		110.35
01.05.04.07	LOSAS ALIGERADAS								
01.05.04.07.01	CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS FC=210 KG/CM2	m3		346.81	2,586.56	4,998.92	255.39		110.70
01.05.04.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS	m2		30.94	917.23	1,532.32	143.92		7,843.78
01.05.04.07.03	LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV. Y COLOCADO	und	562.29	1.81	1,004.73	1,073.20	30.15		2,593.58
01.05.04.07.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm²	kg	518.10	4.10	166.61	844.28	5.06		2,108.25
01.06	BLOQUE "F"								
01.06.01	OBRAS PRELIMINARES								
01.06.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	173.26	3.05	637.20	92.20	63.97		791.80
01.06.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	173.26	1.52	503.04	92.20	25.12		528.44
01.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
01.06.02.01	EXCAVACION PARA CIMENTOS CORRIDOS	m3	26.58	30.74	1,993.77	100.47	554.45		2,647.28
01.06.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	6.92	19.73	778.26	2.42	38.91		817.07
01.06.02.03	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION EQ. LIVIANO	m2	163.41	5.84	114.81	98.05	19.26		136.63
01.06.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50m	m3	33.23	11.26	705.28	363.23	151.86		954.31
01.06.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUO MANUAL D>10km.	m3	33.23	10.99	363.23	32.19	10.90		374.17
01.06.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE								
01.06.03.01	CIMENTOS CORRIDOS								
01.06.03.01.01	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG.	m3	23.05	161.90	5,214.41	6,739.82	453.65		12,408.60
01.06.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMENTOS CORRIDOS	m2	92.20	51.20	3,535.05	4,650.44	265.86		365.20
01.06.03.02	FALSO PISO								
01.06.03.02.01	CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"	m2	163.41	24.21	1,679.36	2,089.38	187.79		3,956.16
01.06.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO								
01.06.04.01	SOBRECIMIENTO ARMADO								
					28,960.37	51,221.13	2,878.91		83,061.17
					2,132.94	2,530.14	159.17		4,823.49

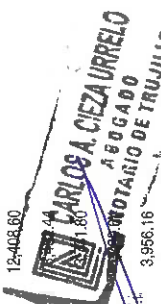

CARLOS A. CIEZA URRELO
 ABOGADO
 OFICINA DE TRUJILLO
 BRALCO CONTRATISTAS CENTRALES S.A.
 Roger Guillermo Alvarado Y...
 GERENTE GENERAL

044

Presupuesto

Presupuesto 0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al 03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial \$/.
01.06.04.01.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO FC = 175 KG/CM2	m3	4.76	301.25	351.03	1,012.25	70.55		1,433.95
01.06.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS	m2	63.43	34.24	1,495.44	629.86	44.91		2,171.84
01.06.04.01.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	297.00	4.10	285.47	888.03	43.71		1,217.70
01.06.04.02	COLUMNAS								
01.06.04.02.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2, PARA COLUMNAS	m3	14.13	344.82	1,667.23	2,869.84	943.71		28,177.55
01.06.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	217.07	53.91	6,401.40	5,108.74	192.04		4,872.31
01.06.04.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	2,830.00	4.10	2,720.15	8,461.70	416.57		11,702.24
01.06.04.03	VIGAS								
01.06.04.03.01	CONCRETO PARA VIGAS FC=210 KG/CM2	m3	15.34	344.82	1,809.99	3,115.60	873.68		22,576.94
01.06.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	112.77	43.79	2,217.17	2,654.04	363.80		5,289.54
01.06.04.03.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	3,012.00	4.10	2,895.09	9,005.88	443.37		4,938.20
01.06.04.04	VIGA ALFEIZER								
01.06.04.04.01	CONCRETO PARA VIGAS ALFEIZER FC=210 KG/CM2	m3	3.62	344.82	427.13	735.23	85.85		4,302.95
01.06.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS ALFEIZER	m2	55.62	43.79	1,093.54	1,309.01	32.50		1,248.25
01.06.04.04.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	151.00	4.10	145.14	451.49	22.23		2,435.60
01.06.04.05	LOSAS ALIGERADAS								
01.06.04.05.01	CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS FC=210 KG/CM2	m3	20.19	345.81	2,489.16	4,124.98	387.44		619.10
01.06.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS	m2	183.54	30.94	2,706.30	2,890.75	81.22		23,200.24
01.06.04.05.03	LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV.Y COLOCADO	und	1,528.86	1.81	453.01	2,295.58	13.76		6,981.90
01.06.04.05.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	1,895.70	4.10	1,822.12	5,688.15	279.05		5,678.73
01.07	BLOQUE "C"								
01.07.01	OBRAS PRELIMINARES								
01.07.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	28.93	3.05	84.00	15.39	10.68		42,254.40
01.07.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	28.93	1.52	22.40	15.39	6.49		132.21
01.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
01.07.02.01	EXCAVACION PARA ZAPATAS	m3	5.20	29.90	683.77	16.05	199.40		88.24
01.07.02.02	EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m3	5.73	30.74	150.97	4.53	4.53		43.97
01.07.02.03	EXCAVACION PARA ESCALERA	m3	0.99	34.18	167.77	8.39	8.39		898.84
01.07.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	2.81	19.73	32.85	0.98	0.99		155.48
01.07.02.05	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION EQ. LIVIANO	m2	25.11	5.84	48.62	0.98	7.82		176.14
01.07.02.06	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50m	m3	14.89	11.26	108.38	15.07	23.34		33.84
01.07.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO MANUAL D=10km.	m3	14.89	10.99	162.76	15.07	4.88		55.44
01.07.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE								
01.07.03.01	SOLADOS								
01.07.03.01.01	SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:1:0 CH INC. CURADO	m2	4.00	22.10	41.14	41.97	5.27		146.64

EMALCO CONTRATISTAS S.A.S. CARLOS V. CEZA URRELO
 ABOGADO
 NOTARIO DE TRUJILLO
 Rogger Guillermo
 GERENTE GENERAL
 88.40

Presupuesto

Presupuesto 0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Ciudad Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al 03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial \$/.
01.07.03.02	CIMENTOS CORRIDOS				614.76	808.78	46.25		1,469.96
01.07.03.02.01	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG.	m3	4.01	161.90	236.58	385.34	27.33		649.22
01.07.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO PARA CIMENTOS CORRIDOS	m2	16.03	51.20	378.18	423.44	18.92		820.74
01.07.03.03	FALSO PISO				258.05	321.06	28.86		607.91
01.07.03.03.01	CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORM/IGON E=4"	m2	25.11	24.21	258.05	321.06	28.86		607.91
01.07.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				14,277.79	23,237.34	1,535.01		39,057.08
01.07.04.01	ZAPATAS				495.32	1,016.27	61.82		1,573.52
01.07.04.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS FC= 210 KG/CM2	m3	2.40	329.95	241.44	502.82	47.60		791.88
01.07.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO DE ZAPATAS	m2	9.80	57.59	200.25	346.61	6.00		552.86
01.07.04.01.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	55.80	4.10	53.63	166.84	8.22		228.78
01.07.04.02	SOBRECIMIENTO ARMADO				480.20	499.77	32.97		1,013.21
01.07.04.02.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO FC = 175 KG/CM2	m3	1.15	301.25	84.81	244.55	17.04		346.44
01.07.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS	m2	16.36	34.24	382.37	152.52	10.87		525.93
01.07.04.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	34.35	4.10	33.02	102.70	5.06		140.84
01.07.04.03	COLUMNAS				4,697.41	7,442.33	459.79		12,601.65
01.07.04.03.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2. PARA COLUMNAS	m3	8.50	344.82	1,002.93	1,726.37	201.59		2,930.97
01.07.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	84.70	53.91	2,497.80	1,993.41	74.93		4,566.18
01.07.04.03.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	1,245.00	4.10	1,196.68	3,722.55	183.27		5,104.50
01.07.04.04	VIGAS				3,884.38	6,913.39	440.66		11,240.81
01.07.04.04.01	CONCRETO PARA VIGAS FC=210 KG/CM2	m3	11.02	344.82	1,300.27	2,238.20	261.35		3,799.92
01.07.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL EN VIGAS	m2	89.39	43.79	1,757.49	2,103.79	52.72		3,914.39
01.07.04.04.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	860.00	4.10	826.62	2,571.40	126.59		3,526.00
01.07.04.05	VIGA ALFEIZER				384.48	618.83	34.37		1,037.81
01.07.04.05.01	CONCRETO PARA VIGAS ALFEIZER FC=210 KG/CM2	m3	0.78	344.82	92.04	158.42	18.50		268.96
01.07.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL EN VIGAS ALFEIZER	m2	11.94	43.79	234.76	281.01	7.04		522.85
01.07.04.05.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	60.00	4.10	57.68	179.40	8.83		246.00
01.07.04.06	ESCALERAS				1,730.14	2,775.55	188.51		4,695.40
01.07.04.06.01	CONCRETO fc=210kg/cm2 - ESCALERAS	m3	4.74	347.63	572.22	962.71	112.81		1,647.77
01.07.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO - ESCALERA	m2	33.07	49.26	825.35	778.30	24.77		1,689.03
01.07.04.06.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	346.00	4.10	332.57	1,034.54	50.93		1,447.07
01.07.04.07	LOSA MACIZA				2,605.86	3,971.20	316.89		6,893.18
01.07.04.07.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA FC=210 KG/CM2	m3	7.85	389.86	1,269.46	1,594.35	196.47		3,060.40
01.07.04.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFADO - LOSA MACIZA	m2	39.27	41.21	816.79	760.46	40.84		1,618.32
01.07.04.07.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	540.60	4.10	519.61	1,616.39	79.58		2,216.46
01.08	BLOQUE "H"				27,117.85	40,855.02	3,279.46		71,262.61

CARLOS ACEVALORRE
 NOTARIO DE TRUJILLO

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 Rogger Guillermo Alvarado Leiva
 GERENTE GENERAL

042

Presupuesto

Presupuesto 0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO
 Costo al 03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial \$/
01.08.01	OBRAS PRELIMINARES								
01.08.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	103.35	3.05	380.09	54.99	38.17		472.31
01.08.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	103.35	1.52	300.06		14.99		315.22
01.08.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
01.08.02.01	EXCAVACION PARA ZAPATAS	m3	25.44	29.90	2,683.61	61.24	781.19		3,524.59
01.08.02.02	EXCAVACION PARA CIMENTOS CORRIDOS	m3	19.88	30.74	738.62		22.16		760.66
01.08.02.03	EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION	m3	1.22	29.90	582.08		29.10		611.11
01.08.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	13.83	19.73	35.43		1.06		36.48
01.08.02.05	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION EQ. LIVIANO	m2	94.00	5.84	229.46	4.84	38.50		272.87
01.08.02.06	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<50m	m3	58.18	11.26	405.70	56.40	87.35		548.96
01.08.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUJO MANUAL D>10km.	m3	58.18	10.99	635.96		19.08		655.11
01.08.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE								
01.08.03.01	SOLADOS								
01.08.03.01.01	SOLADO PARA ZAPATAS E=;" MEZCLA 1:10 CH INC. CURADO	m2	19.57	22.10	3,172.34	4,070.36	287.86		7,531.11
01.08.03.02	CIMENTOS CORRIDOS								
01.08.03.02.01	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% FG.	m3	13.92	161.90	201.24	205.33	25.78		432.50
01.08.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMENTOS CORRIDOS	m2	50.18	51.20	201.24	205.33	25.78		432.50
01.08.03.03	FALSO PISO								
01.08.03.03.01	CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"	m2	94.00	24.21	2,005.06	2,663.14	154.06		4,822.87
01.08.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO								
01.08.04.01	ZAPATAS								
01.08.04.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS FC= 210 KG/CM2	m3	11.74	329.95	821.22	1,397.63	94.85		2,253.65
01.08.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	m2	39.36	57.59	821.22	1,397.63	94.85		2,569.22
01.08.04.01.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm²	kg	326.90	4.10	1,183.84	1,325.51	59.21		2,275.74
01.08.04.02	VIGAS DE CIMENTACION								
01.08.04.02.01	CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION FC=210 KG/CM2	m3	0.89	301.25	966.04	1,201.89	108.02		2,275.74
01.08.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION	m2	5.92	36.70	966.04	1,201.89	108.02		2,275.74
01.08.04.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm²	kg	121.40	4.10	20,881.81	36,668.43	2,172.24		59,734.60
01.08.04.03	SOBRECIMIENTO ARMADO								
01.08.04.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO FC = 175 KG/CM2	m3	4.17	301.25	2,315.68	4,856.38	305.48		7,478.18
01.08.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS	m2	55.63	34.24	1,181.05	2,459.64	232.83		3,873.61
01.08.04.03.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm²	kg	210.00	4.10	821.00	1,421.10	24.62		2,266.74
01.08.04.04	COLUMNAS								
01.08.04.04.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2. PARA COLUMNAS	m3	14.75	344.82	305.45	642.72	34.75		1,337.83
01.08.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	160.02	53.91	1,821.78	2,067.09	132.11		4,623.68

OTTO BELTRACCI
 A B 8390 P
CARLOS A. CALABRETO
 BRALCO CONTRATISTAS S.A.S.
 2005er Calle Comercio L-civa
 GENARA ESPINAL
 25,127.18
 5,086.40
 8,623.68

Presupuesto

0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 81523 JOSE IGNACIO CHORITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al

03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial \$/.
01.08.04.04.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	2,784.00	4.10	2,675.94	8,324.16	409.81		11,414.40
01.08.04.05	VIGAS				3,054.17	6,159.44	380.33		9,596.02
01.08.04.05.01	CONCRETO PARA VIGAS FC=210 KG/CM2	m3	7.88	344.82	929.78	1,600.45	186.87		2,717.18
01.08.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	54.47	43.79	1,070.93	1,281.95	32.13		2,385.24
01.08.04.05.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	1,096.00	4.10	1,063.46	3,277.04	161.33		4,493.60
01.08.04.06	VIGA ALFEIZER				436.22	679.48	32.59		1,148.47
01.08.04.06.01	CONCRETO PARA VIGAS ALFEIZER FC=210 KG/CM2	m3	0.58	344.82	68.43	117.81	13.75		200.00
01.08.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS ALFEIZER	m2	15.48	43.79	304.35	364.33	9.13		677.87
01.08.04.06.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	66.00	4.10	63.44	197.34	9.71		270.60
01.08.04.07	LOSAS ALIGERADAS				3,813.20	7,177.34	385.79		11,379.66
01.08.04.07.01	CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS FC=210 KG/CM2	m3	10.42	345.81	1,274.32	2,128.89	199.95		3,603.34
01.08.04.07.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS	m2	103.03	30.94	1,519.17	1,622.73	45.59		3,187.75
01.08.04.07.03	LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV. Y COLOCADO	und	437.55	1.81	129.65	656.98	3.94		791.97
01.08.04.07.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	926.00	4.10	890.06	2,768.74	136.31		3,796.60
01.09	BLOQUE "INICIAL"				58,316.04	86,136.63	7,129.28		151,604.19
01.09.01	OBRAS PRELIMINARES				1,101.06	159.31	110.56		1,368.17
01.09.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	299.38	3.05	869.22		43.41		913.11
01.09.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	299.38	1.52	231.84	159.31	67.15		455.06
01.09.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				6,444.74	159.78	1,856.61		8,457.58
01.09.02.01	EXCAVACION PARA ZAPATAS	m3	64.09	29.90	1,860.79		55.82		1,916.29
01.09.02.02	EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m3	44.38	30.74	1,299.44		64.97		1,364.24
01.09.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	37.08	19.73	615.22	12.98	103.22		731.59
01.09.02.04	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION EG. LIVIANO	m2	244.66	5.84	1,055.95	146.80	227.36		1,428.81
01.09.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<50mm	m3	135.58	11.26	1,481.99		44.46		1,526.63
01.09.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUJO MANUAL D>10km.	m3	135.58	10.99	131.35		1,360.78		1,490.02
01.09.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				7,785.05	9,912.27	704.36		18,402.96
01.09.03.01	SOLADOS				506.97	517.26	64.93		1,089.53
01.09.03.01.01	SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:10 C:H INC. CURADO	m2	49.30	22.10	506.97	517.26	64.93		1,089.53
01.09.03.02	CIMENTOS CORRIDOS				4,763.72	6,266.76	358.27		11,390.21
01.09.03.02.01	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG.	m3	31.06	161.90	1,832.41	2,984.70	211.65		5,953.22
01.09.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m2	124.25	51.20	2,931.31	3,282.06	146.62		5,953.22
01.09.03.03	FALSO PISO				2,514.36	3,128.25	281.16		5,923.77
01.09.03.03.01	CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"	m2	244.66	24.21	2,514.36	3,128.25	281.16		5,923.77
01.09.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				42,995.19	75,905.27	4,457.75		123,375.48
01.09.04.01	ZAPATAS				5,084.41	10,534.14	711.18		16,330.82

040


BRALCO CONTRATISTAS DE INGENIERIA S.A.S.
 CARRERA 100 N° 10101023-22
 BOGOTÁ, COLOMBIA
 Rogger Chilcillo Alvarado Leiva
 GERENTE GENERAL

Presupuesto

Presupuesto 0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO
 Costo al 03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial \$/.
01.09.04.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2	m3	29.58	329.95	2,975.79	6,197.29	586.63		9,759.92
01.09.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	m2	77.22	57.59	1,610.72	2,788.03	48.30		4,447.10
01.09.04.01.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm²	kg	518.00	4.10	497.90	1,548.82	76.25		2,123.80
01.09.04.02	SOBRECIMIENTO ARMADO				2,605.81	3,661.42	299.74		6,528.36
01.09.04.02.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO F'C = 175 KG/CM2	m3	10.06	301.25	741.87	2,139.34	149.12		3,090.58
01.09.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS	m2	67.07	34.24	1,582.31	666.01	47.49		2,296.48
01.09.04.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm²	kg	293.00	4.10	281.63	876.07	43.13		1,201.30
01.09.04.03	COLUMNAS				14,389.95	20,968.98	1,193.24		36,577.94
01.09.04.03.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA COLUMNAS	m3	17.77	344.82	2,086.72	3,603.14	421.42		6,127.45
01.09.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	305.88	53.91	9,020.40	7,196.89	270.61		16,489.99
01.09.04.03.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm²	kg	3,405.00	4.10	3,272.83	10,180.95	501.21		13,960.50
01.09.04.04	VIGAS				7,447.00	14,291.58	967.33		22,710.08
01.09.04.04.01	CONCRETO PARA VIGAS F'C=210 KG/CM2	m3	24.57	344.82	2,899.06	4,990.24	582.69		8,472.23
01.09.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	128.80	43.79	2,532.34	3,031.31	75.97		5,640.15
01.09.04.04.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm²	kg	2,097.00	4.10	2,015.60	6,270.03	308.67		8,597.70
01.09.04.05	VIGA ALFEIZER				1,219.46	1,958.36	108.67		3,286.97
01.09.04.05.01	CONCRETO PARA VIGAS ALFEIZER F'C=210 KG/CM2	m3	2.47	344.82	291.44	501.67	58.58		851.71
01.09.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS ALFEIZER	m2	38.01	43.79	747.32	894.57	22.42		1,664.46
01.09.04.05.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm²	kg	188.00	4.10	180.70	562.12	27.87		770.80
01.09.04.06	LOSAS ALIGERADAS				12,238.56	24,450.79	1,237.59		37,941.31
01.09.04.06.01	CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2	m3	33.15	346.81	4,054.10	6,772.81	636.13		11,463.60
01.09.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS	m2	307.72	30.94	4,537.33	4,846.58	136.17		9,520.86
01.09.04.06.03	LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV.Y COLOCADO	und	2,563.33	1.81	759.54	3,848.84	23.07		4,639.63
01.09.04.06.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm²	kg	3,004.20	4.10	2,887.59	8,982.56	442.22		12,317.22
01.10	ESTRADO				18,155.34	25,101.40	1,771.81		45,034.33
01.10.01	OBRAS PRELIMINARES				191.17	27.65	19.20		237.55
01.10.01.01	LIPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	51.98	3.05	150.92		7.54		158.54
01.10.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	51.98	1.52	40.25	27.65	11.66		79.01
01.10.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				1,902.68	73.93	462.92		2,438.73
01.10.02.01	EXCAVACION PARA ZAPATAS	m3	8.53	29.90	247.66		7.43		255.05
01.10.02.02	EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION	m3	10.50	29.90	304.86		9.14		313.99
01.10.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	38.03	19.73	630.98	13.31	105.87		759.04
01.10.02.04	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION EQ. LIVIANO	m2	101.04	5.84	436.09	60.62	93.89		590.60
01.10.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50m	m3	23.79	11.26	260.04		7.80		267.88
01.10.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUJO MANUAL D>10km.	m3	23.79	10.99	230.5		236.79		261.45

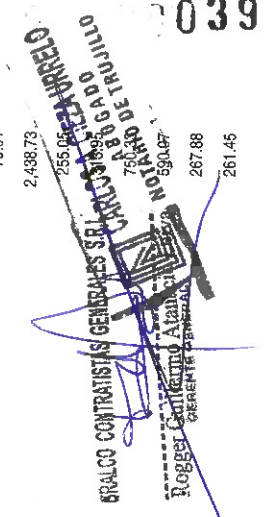


Presupuesto

0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al

03/02/2014

Item	Description	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
01.10.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				586.65	714.79	66.70		1,368.07
01.10.03.01	SOLADOS				67.46	68.83	8.64		144.98
01.10.03.01.01	SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:10 C.H INC. CURADO	m2	6.56	22.10	67.46	68.83	8.64		144.98
01.10.03.02	FALSO PISO				519.19	645.96	56.06		1,223.09
01.10.03.02.01	CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"	m2	50.52	24.21	519.19	645.96	56.06		1,223.09
01.10.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				15,474.84	24,285.03	1,222.99		40,989.98
01.10.04.01	ZAPATAS				771.98	1,600.15	100.51		2,472.82
01.10.04.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2	m3	3.94	329.95	396.38	825.46	78.13		1,300.00
01.10.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	m2	13.88	57.59	285.35	493.92	8.56		787.83
01.10.04.01.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	93.90	4.10	90.25	280.77	13.82		394.99
01.10.04.02	VIGAS DE CIMENTACION				2,206.68	4,965.65	271.20		7,445.15
01.10.04.02.01	CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2	m3	7.20	301.25	530.96	1,531.13	106.73		2,169.00
01.10.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION	m2	35.98	36.70	748.37	549.77	22.45		1,320.47
01.10.04.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	964.80	4.10	927.35	2,884.75	142.02		3,955.68
01.10.04.03	SOBRECIMIENTO ARMADO				948.82	1,406.57	89.66		2,445.59
01.10.04.03.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO F'C = 175 KG/CM2	m3	3.51	301.25	258.85	746.44	52.03		1,057.39
01.10.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS	m2	23.42	34.24	552.52	232.56	16.58		801.90
01.10.04.03.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	143.00	4.10	137.45	427.57	21.05		586.30
01.10.04.04	COLUMNAS				1,314.79	2,129.18	121.53		3,566.18
01.10.04.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA COLUMNAS	m3	1.71	344.82	201.76	347.30	40.55		589.64
01.10.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	24.64	53.91	726.63	579.90	21.80		1,328.34
01.10.04.04.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	402.00	4.10	386.40	1,201.98	59.18		1,648.20
01.10.04.05	VIGAS				1,559.11	2,967.86	182.59		4,710.49
01.10.04.05.01	CONCRETO PARA VIGAS F'C=210 KG/CM2	m3	4.01	344.82	473.16	814.44	95.09		1,382.73
01.10.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	32.55	43.79	639.96	766.06	19.20		1,425.36
01.10.04.05.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	464.00	4.10	445.99	1,387.36	88.30		1,902.40
01.10.04.06	LOSA ALIGERADA - ESTRADO				8,673.46	11,215.52	487.50		20,349.75
01.10.04.06.01	CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/CM2	m3	9.50	345.81	1,161.81	1,940.93	182.30		3,285.20
01.10.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS	m2	474.82	30.94	7,001.22	7,478.41	210.11		14,690.98
01.10.04.06.03	LADRILLO DE ARCIILLA HUECO 15X30X30 PROV.Y COLOCADO	und	359.56	1.81	1,065.4	539.88	3.24		659.60
01.10.04.06.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	420.20	4.10	403.89	1,256.40	61.85		2,092.14
01.11	LOSA DEPORTIVA				173,624.13	344,012.39	24,405.84		542,042.36
01.11.01	OBRAS PRELIMINARES				3,513.18	508.33	352.74		4,374.25
01.11.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	955.24	3.05	2,773.44	138.51	138.51		2,913.48
01.11.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	955.24	1.52	739.74	508.33	214.23		1,451.96



Presupuesto

Presupuesto 0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Cositol
 03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
01.11.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
01.11.02.01	EXCAVACION PARA CIMIENTOS ARMADOS DE GRADERIAS Y LOSAS	m3	749.07	26.90	42,320.00	500.66	12,484.21		55,290.25
01.11.02.02	EXCAVACION PARA DADOS DE CONCRETO DE COBERTURA	m3	76.80	35.87	19,191.17		959.56		20,149.98
01.11.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	339.48	19.73	2,623.52		131.17		2,754.82
01.11.02.04	RELLENO CON MATERIAL BASE EN LOSAS H=0.20M	m3	108.18	13.82	5,632.53	118.82	945.01		6,697.94
01.11.02.05	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION EQ. LIVIANO	m2	573.30	5.84	1,256.36	37.86	210.80		1,505.87
01.11.02.06	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<60m	m3	936.34	11.26	2,474.36	343.98	532.77		3,548.07
01.11.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUJO MANUAL D>10km.	m3	936.34	10.99	10,234.94		307.03		10,543.19
01.11.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE								
01.11.03.01	SOLADOS								
01.11.03.01.01	SOLADO PARA GRADERIAS E=4" MEZCLA 1:10 C.H INC. CURADO	m2	144.56	123.88	11,645.49	26,338.72	925.48		38,909.81
01.11.03.01.02	SOLADO PARA DADOS DE COBERTURA E=4" MEZCLA 1:10 C.H INC. CURADO	m2	64.00	123.88	6,095.92	19,434.23	304.92		25,836.41
01.11.03.02	FALSO PISO								
01.11.03.02.01	CONCRETO EN FALSOS PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"	m2	540.00	24.21	4,225.29	13,470.52	211.35		17,908.09
01.11.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO								
01.11.04.01	CIMENTOS DE GRADERIAS								
01.11.04.01.01	CONCRETO EN CIMENTACION FC= 210 KG/CM2	m3	72.28	304.81	1,870.63	5,863.71	93.57		7,928.32
01.11.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS DE GRADERIAS	m2	55.80	34.24	5,549.57	6,904.49	620.56		13,073.40
01.11.04.01.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm² DE Ø1/2"	kg	781.20	4.10	116,145.46	316,664.68	10,643.41		443,466.96
01.11.04.01.04	CONCRETO EN DADOS FC= 210 KG/CM2	m3	115.20	283.40	17,002.99	46,007.88	2,918.67		65,942.56
01.11.04.01.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm² DE Ø1/2" - DADOS	kg	1,527.68	4.03	5,745.68	15,269.36	1,016.47		22,031.67
01.11.04.02	SOBRECIMIENTO ARMADO EN GRADERIAS								
01.11.04.02.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO FC = 210 KG/CM2	m3	8.59	317.56	11,295.18	21,284.28	1,158.62		33,749.70
01.11.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS ARMADOS	m2	203.60	34.24	853.55	1,723.19	151.00		2,727.84
01.11.04.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm²	kg	5,866.00	4.10	4,803.33	2,021.75	144.15		6,971.26
01.11.04.03	MUROS DE CONTENCION DE LOSA DEPORTIVA								
01.11.04.03.01	CONCRETO EN ZAPATAS FC= 210 KG/CM2	m3	41.23	329.95	11,062.94	21,190.53	1,656.02		33,911.28
01.11.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMENTOS ARMADOS	m2	30.54	34.24	4,147.62	8,638.09	817.67		13,603.84
01.11.04.03.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm²	kg	86.90	4.10	720.50	303.27	21.62		1,045.69
01.11.04.03.04	CONCRETO EN MURO ARMADO FC=210 KG/CM2	m3	22.60	387.72	3,593.04	4,533.66	635.64		8,772.07
01.11.04.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO ARMADO CARAVISTA	m2	174.08	39.82	1,765.25	5,113.90	53.01		3,202.96
01.11.04.03.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm² - MURO	kg	781.20	4.10	750.88	2,335.79	114.99		3,202.92
01.11.04.04	ESTRUCTURA METALICA								
01.11.04.04.01	COLUMNA METALICA	und	16.00	3,117.97	23,729.10	79,467.94	2,322.46		49,887.52

037

Presupuesto

0303017

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al

03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
01.11.04.04.02	TUENER PRINCIPAL 01	und	8.00	3,724.84	8,446.08	20,290.34	1,062.30		29,798.72
01.11.04.04.03	VIGAS DE COMPRESION	und	2.00	2,404.90	2,111.32	2,432.69	265.58		4,809.80
01.11.04.04.04	VIGUETA TIPICA	und	21.00	1,001.12	9,545.26	10,664.91	813.27		21,023.52
01.11.04.05	COBERTURA								
01.11.04.05.01	COBERTURA DE POLICARBONATO	m2	1,116.42	161.03	50,860.75	127,383.53	1,525.92		179,777.11
01.11.04.06	CERCO METALICO EN LOSA DEPORTIVA								
01.11.04.06.01	CERCO METALICO EN LOSA DEPORTIVA	m	64.50	211.70	1,383.80	11,455.20	815.53		13,654.65
01.11.04.06.02	MALLA OLIMPICA	m	56.20	104.42	729.92	4,943.28	195.29		5,868.40
01.11.04.06.03	PORTON METALICO	m	4.04	1,253.39	80.78	4,932.04	50.90		5,063.70
01.12	CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO								
01.12.01	OBRAS PRELIMINARES								
01.12.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	20.24	1.52	15.67	10.77	4.54		30.76
01.12.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
01.12.02.01	EXCAVACION DE CIMIENTO PARA CISTERNA	m3	30.60	27.26	1,093.23	48.02	266.83		1,407.61
01.12.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	13.73	19.73	810.09	24.30			834.16
01.12.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1.22	65.58	227.80	4.81	38.22		270.89
01.12.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE CARGUJO MANUAL D>10cm.	m3	20.25	10.99	35.72	43.21	1.07		80.01
01.12.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE								
01.12.03.01	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA	m3	0.90	161.90	225.83	163.21	16.11		222.55
01.12.03.02	CONCRETO 1:4-25% P.M. PARA SOBRECIMENTOS	m3	0.20	276.09	53.09	86.49	6.13		405.15
01.12.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMENTOS	m2	3.30	59.37	27.80	21.78	5.63		145.71
01.12.03.04	DADO DE APOYO, CONCRETO Fc=175 Kg/CM2.	m3	0.66	12.58	138.95	52.80	4.17		55.22
01.12.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO								
01.12.04.01	ZAPATAS								
01.12.04.01.01	CONCRETO f _c =280kg/cm ² PARA ZAPATAS	m3	6.12	300.50	1,021.98	2,493.81	139.95		34,012.63
01.12.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	m2	12.24	57.59	505.90	1,240.73	92.36		3,656.25
01.12.04.01.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	271.29	4.10	255.32	441.92	7.66		1,839.06
01.12.04.02	COLUMNAS								
01.12.04.02.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2. PARA COLUMNAS	m3	7.62	344.82	4,631.26	7,960.57	475.55		13,069.97
01.12.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	76.20	53.91	899.10	1,547.65	180.71		2,627.53
01.12.04.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	1,545.00	4.10	2,247.13	1,793.37	67.41		4,109.95
01.12.04.03	VIGAS								
01.12.04.03.01	CONCRETO PARA VIGAS FC=210 KG/CM2	m3	4.00	344.82	1,663.24	3,080.87	184.81		4,929.66
01.12.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	38.20	43.79	471.97	812.41	94.86		1,672.78
01.12.04.03.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	458.00	4.10	751.05	899.04	22.53		1,877.80

036

BRALCO CONTRATISTAS GENERAL S.A.
 Rector Guillermo Alvarado
 GERENTE GENERAL

4,109.95
 4,929.66
 1,672.78
 1,877.80

Presupuesto

Presupuesto 0303017

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Municipalidad Distrital de Laredo

LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al

03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial \$/.
01.12.04.04	LOSA MACIZA				293.28	436.60	33.97		763.98
01.12.04.04.01	CONCRETO EN LOSA MACIZA FC=210 Kg/cm ²	m ³	0.80	389.86	129.37	162.48	20.02		311.89
01.12.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSA MACIZA	m ²	5.20	41.21	108.15	100.70	5.41		214.29
01.12.04.04.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	58.00	4.10	55.76	173.42	8.54		237.80
01.12.04.05	CISTERNA				2,392.12	3,549.45	196.42		6,139.90
01.12.04.05.01	CONCRETO f _c =280kg/cm ² PARA CISTERNA	m ³	6.24	291.69	460.17	1,267.35	92.49		1,820.15
01.12.04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CISTERNA	m ²	62.46	43.68	1,558.85	1,121.47	46.79		2,728.25
01.12.04.05.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	398.17	4.10	373.10	1,160.63	57.14		1,591.50
01.12.04.06	TANQUE ELEVADO				2,148.40	3,065.90	237.54		5,452.67
01.12.04.06.01	CONCRETO f _c =280kg/cm ² PARA TANQUE ELEVADO	m ³	5.80	351.93	753.98	1,136.08	151.08		2,041.19
01.12.04.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA TANQUE ELEVADO	m ²	44.70	41.74	1,032.06	802.59	30.96		1,865.78
01.12.04.06.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	377.00	4.10	362.36	1,127.23	55.50		1,545.70
01.13	ASTA DE BANDERA				874.74	698.87	69.24		1,642.77
01.13.01	OBRAS PRELIMINARES				22.06	3.19	2.22		27.42
01.13.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m ²	6.00	3.05	17.42		0.87		18.30
01.13.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m ²	6.00	1.52	4.64	3.19	1.35		9.12
01.13.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				133.30	3.60	41.42		178.24
01.13.02.01	EXCAVACION PARA CIMIENTOS DE ASTA	m ³	2.40	30.74	70.27		3.51		73.78
01.13.02.02	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION EQ. LIVIANO	m ²	6.00	5.84	25.90	3.60	5.68		35.04
01.13.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=50m	m ³	3.12	11.26	34.10		1.02		35.13
01.13.02.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO MANUAL D>10km.	m ³	3.12	10.99	3.03		31.31		34.29
01.13.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				719.38	692.08	25.60		1,437.11
01.13.03.01	ZAPATAS				719.38	692.08	25.60		1,437.11
01.13.03.01.01	CONCRETO EN BASE DE ASTA f _c = 140 Kg/cm ² .	m ³	1.98	336.41	340.53	315.34	10.22		666.09
01.13.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BASE DE ASTA	m ²	3.50	33.89	65.13	50.23	3.26		118.62
01.13.03.01.03	CONCRETO EN MURO DE ASTA f _c = 140 Kg/cm ² .	m ³	1.58	336.41	271.73	251.63	8.15		531.53
01.13.03.01.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BASE DE MURO	m ²	1.28	33.89	23.82	18.36	1.19		43.38
01.13.03.01.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm ²	kg	18.90	4.10	18.17	56.52	2.78		77.49
01.14	CERCO PERIMETRICO				93,005.87	126,307.93	11,726.97		231,070.54
01.14.01	OBRAS PRELIMINARES				976.97	141.36	98.10		1,213.97
01.14.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m ²	265.64	3.05	771.26		38.52		849.44
01.14.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m ²	265.64	1.52	205.71	141.36	59.58		403.77
01.14.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				13,408.68	104.61	4,144.41		17,657.70
01.14.02.01	EXCAVACION PARA ZAPATAS	m ³	10.40	29.90	391.96		9.06		310.96
01.14.02.02	EXCAVACION PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m ³	256.59	30.74	7,512.91		375.65		7,887.58

035

Presupuesto

Presupuesto 0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 81523 JOSE IGNACIO CHORITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Ciudad Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al 03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
01.14.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	61.81	19.73	1,025.63	21.63	172.06		1,219.51
01.14.02.04	NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION EO. LIVIANO	m2	138.30	5.84	596.90	82.98	128.52		807.67
01.14.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D<50m	m3	333.74	11.26	3,648.05		109.43		3,757.91
01.14.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUJO MANUAL D>10km.	m3	333.74	10.99	3,233.33		3,349.69		3,667.80
01.14.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				24,926.63	33,311.81	1,954.67		60,200.13
01.14.03.01	SOLIDOS				82.27	83.94	10.54		176.80
01.14.03.01.01	SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:10 C/H INC. CURADO	m2	8.00	22.10	82.27	83.94	10.54		176.80
01.14.03.02	CIMENTOS CORRIDOS				24,721.03	33,074.44	1,930.34		59,732.81
01.14.03.02.01	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG.	m3	179.61	161.90	10,596.27	17,259.51	1,223.86		29,078.86
01.14.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMENTOS CORRIDOS	m2	598.71	51.20	14,124.76	15,814.93	706.48		30,653.95
01.14.03.03	FALSO PISO				123.33	153.43	13.79		290.52
01.14.03.03.01	CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"	m2	12.00	24.21	123.33	153.43	13.79		290.52
01.14.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				53,693.59	92,750.15	5,529.79		152,005.01
01.14.04.01	ZAPATAS				958.73	1,933.28	118.74		3,010.93
01.14.04.01.01	CONCRETO EN ZAPATAS FC= 210 KG/CM2	m3	4.80	329.95	482.88	1,005.64	95.19		1,583.76
01.14.04.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS	m2	19.20	57.59	400.49	693.22	12.01		1,105.73
01.14.04.01.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm²	kg	78.40	4.10	75.36	234.42	11.54		321.44
01.14.04.02	SOBRECIMIENTO ARMADO				10,859.46	16,853.66	1,053.50		28,773.45
01.14.04.02.01	CONCRETO EN SOBRECIMIENTO ARMADO FC = 175 KG/CM2	m3	38.49	301.25	2,838.44	8,185.19	570.52		11,595.11
01.14.04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS	m2	256.59	34.24	6,053.47	2,547.94	181.67		8,785.64
01.14.04.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm²	kg	2,047.00	4.10	1,967.55	6,120.53	301.31		8,392.70
01.14.04.03	COLUMNAS				33,955.25	57,865.16	3,486.36		95,325.27
01.14.04.03.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2. PARA COLUMNAS	m3	57.70	344.82	6,808.15	11,719.03	1,368.40		19,896.11
01.14.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS	m2	561.60	53.91	16,561.58	13,217.26	496.85		30,275.86
01.14.04.03.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm²	kg	11,013.00	4.10	10,585.52	32,928.87	1,821.11		45,153.30
01.14.04.04	VIGAS				7,920.15	16,098.05	871.19		24,895.36
01.14.04.04.01	CONCRETO PARA VIGAS FC=210 KG/CM2	m3	12.83	344.82	1,513.83	2,605.81	304.27		4,424.04
01.14.04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	171.06	43.79	3,363.21	4,025.90	100.89		7,490.72
01.14.04.04.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 4,200 Kg / cm²	kg	3,166.00	4.10	3,043.11	9,466.34	466.03		12,980.60
01.15	VEREDAS DE CIRCULACION				21,826.90	13,459.63	3,666.91		28,957.62
01.15.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				12,458.68	6,665.33	3,174.31		22,308.39
01.15.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1,594.00	1.51	2,289.30		114.77		2,404.07
01.15.01.02	EXCAVACION MANUAL H=0.10 m	m3	207.22	26.39	5,308.98		159.27		5,468.25
01.15.01.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA 30 m	m3	207.22	18.18	3,667.02		109.72		3,776.74
01.15.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUJO MANUAL D>10km.	m3	207.22	10.99	2,007.75		2,079.83		2,277.36

0034

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
OFICINA DE TRUJILLO

CAROLINA CIEZA URBEO

PRALCO CONTABILISTAS GENERALES S.R.L.
CALLE 10 N° 10639
CALLE 10 N° 10639

Ing. Roger Guillermo Alvarado Leiva
GERENTE GENERAL


Presupuesto

Presupuesto 0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al

03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial \$/.
01.15.01.05	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO TIPO HORMIGON	m3	207.22	40.44	1,002.53	6,665.33	710.72		8,379.98
01.15.02	CONCRETO SIMPLE				9,368.32	6,794.30	492.60		16,657.55
01.15.02.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2, E=10cm FROTACHADO Y BRUÑADO INCL. ENCOF Y DESENCOF	m2	271.96	61.25	9,368.32	6,794.30	492.60		16,657.55
02	ARQUITECTURA								
02.01	BLOQUE "A"				666,420.16	901,677.96	36,526.40	3,366.69	1,607,165.27
02.01.01	ALBAÑERÍA				51,921.71	70,025.02	2,786.77		124,749.71
02.01.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KK MEZCLA 1:5	m2	183.34	43.70	3,388.87	4,523.62	101.64		8,011.96
02.01.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDFRAS				3,388.87	4,523.62	101.64		8,011.96
02.01.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA	m2	183.34	17.97	2,666.21	546.66	79.97		18,047.71
02.01.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO, ESPESOR 1.5 cm,	m2	183.34	19.92	2,475.57	1,101.97	74.25		3,294.62
02.01.02.03	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS Y VIGAS CON MORTERO, ESPESOR 1.5 cm, MEZCLA 1:5	m2	230.94	24.00	4,366.06	1,043.54	131.01		3,652.13
02.01.02.04	UNION DE MUROS Y CIELO RASOS	m	220.96	20.74	3,806.48	661.11	114.21		4,582.71
02.01.02.05	BRUÑADO DE 1.0 cm	m	137.81	7.08	946.12		28.40		975.69
02.01.03	CIELORASOS				7,016.98	1,626.68	210.52		8,854.55
02.01.03.01	TARRAJEO CIELORASO FROTACHADO MEZC. C.A 1:5, e=1.5 cm	m2	222.70	38.76	7,016.98	1,626.68	210.52		8,854.55
02.01.04	PISOS				6,064.74	8,133.73	403.73		14,605.71
02.01.04.01	CONTRAPISO DE CEMENTO FROTACHADO	m2	213.80	20.90	2,543.94	1,748.97	298.09		4,588.82
02.01.04.02	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO DE 0.60 X0.60 COLOR CLARO	m2	219.60	45.55	3,520.80	6,384.76	105.64		10,011.89
02.01.05	ZOCALOS				388.14	1,122.44	11.65		1,522.50
02.01.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO H=0.15	m2	20.53	74.16	388.14	1,122.44	11.65		1,522.50
02.01.06	CUBIERTAS				3,982.02	8,378.42	119.36		12,476.07
02.01.06.01	GARGOLA DE CONCRETO.-TERMINADO S/DISEÑO	und	5.00	72.15	293.99	57.97	8.82		360.75
02.01.06.02	CUBIERTA DE LADR.PASTELERO ASENTADO CON BARRO e=2"C/FRAGUA	m2	240.05	43.43	3,215.49	7,117.05	96.43		10,425.37
02.01.06.03	IMPERMEAB. DE TECHO CON PINTURA ASFALTICA	m2	240.05	7.04	472.54	1,203.40	14.11		1,689.95
02.01.07	CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA				9,827.23	2,032.67	1,314.27		13,174.16
02.01.07.01	PUERTA APANELADA DE MADERA CEDRO EN AJULAS TIPO P1	m2	8.40	210.17	601.10	1,146.22	18.03		1,765.43
02.01.07.02	MARCO DE MADERA CEDRO PARA PUERTA TIPO P1	m	21.60	12.96	11.56	267.91	0.35		279.94
02.01.07.03	PROTECTOR METALICO EN VENTANAS	m2	81.09	137.24	9,214.57	618.54	1,295.89		11,128.70
02.01.08	CERRAJERIA				321.59	244.52	9.65		573.80
02.01.08.01	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3"	pza	12.00	16.83	137.83	60.00	4.14		7,123.13
02.01.08.02	CERRADURA FORTE 2 GOLPES	pza	4.00	93.45	183.76	184.52	5.51		7,123.13
02.01.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				2,844.99	4,192.43	85.31		7,123.13
02.01.09.01	VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO	p2	567.56	12.55	2,844.99	4,192.43	85.31		7,123.13

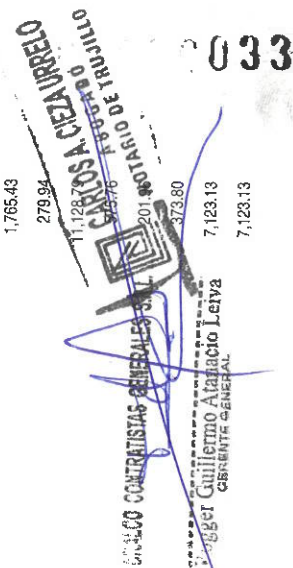

033

Presupuesto

Presupuesto 0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Ciudad Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al 03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
02.01.10	PINTURA								
02.01.10.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	183.34	9.33	3,826.71	3,795.46	114.80		7,736.39
02.01.10.02	PINTURA LATEX INTERIORES A 2 MANOS CIMPRIANTE	m2	183.34	7.73	1,264.51	406.79	37.95		1,710.56
02.01.10.03	PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS CIMPRIANTE	m2	244.06	6.79	758.88	635.32	22.77		1,417.22
02.01.10.04	PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA 2 MANOS	m2	230.94	12.19	673.47	963.32	20.21		1,657.17
02.01.10.05	PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS	m2	10.08	13.52	1,024.00	1,762.36	30.69		2,815.16
02.01.11	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO								
02.01.11.01	MOBILIARIO DE 1ro - 2do PRIMARIA	und	54.00	347.46	32,621.77	32,621.77			32,621.77
02.01.11.02	MOBILIARIO DE 3ro - 6to PRIMARIA	und	35.00	262.71	18,762.84	18,762.84			18,762.84
02.01.11.03	MODULO DE PROFESOR	und	4.00	262.71	9,194.85	9,194.85			9,194.85
02.01.11.04	PIZARRA	und	4.00	200.00	1,050.84	1,050.84			1,050.84
02.01.11.05	ESTANTES EN AULAS	und	4.00	703.31	800.00	800.00			800.00
02.02	BLOQUE "B"								
02.02.01	ALBAÑILERIA								
02.02.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KK MEZCLA 1:5	m2	117.67	43.70	49,856.05	67,712.25	2,383.24		119,961.91
02.02.01.02	TABICERIA EN DRYWALL	m2	25.32	115.50	2,941.76	8,616.49	88.25		11,645.85
02.02.01.03	SEPARADOR DE MELAMINE EN SS.HH.	und	23.04	152.34	2,175.02	2,903.32	65.24		5,142.18
02.02.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS								
02.02.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA	m2	173.46	17.97	241.95	2,452.85	15.75		2,993.76
02.02.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO, ESPESOR 1.5 cm,	m2	173.46	19.92	2,941.76	3,260.32	7.26		3,509.91
02.02.02.03	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS Y VIGAS CON MORTERO, ESPESOR 1.5 cm, MEZCLA 1:5	m2	193.73	24.00	14,544.58	7,690.88	436.39		22,679.53
02.02.02.04	UNION DE MUROS Y CIELO RASOS	m	134.06	20.74	2,522.54	517.22	75.66		3,117.08
02.02.02.05	BRUNADO DE 1.0 cm	m	103.00	7.08	2,342.16	1,042.58	70.25		3,455.32
02.02.02.06	CERAMICO DE 0.20x0.30m COLOR-PARED	m2	132.40	60.03	3,662.58	875.41	109.90		4,649.52
02.02.03	CIELORASOS								
02.02.03.01	TARRAJEO CIELORASO FROTACHADO MEZC. C.A 1:5, e=1.5 cm	m2	222.70	39.76	2,309.45	401.10	69.30		2,780.40
02.02.04	PISOS								
02.02.04.01	CONTRAPISO DE CEMENTO FROTACHADO	m2	271.36	20.90	707.13		21.23		729.24
02.02.04.02	PISO DE PORCELANATO ANTIC-ESLIZANTE DE ALTO TRANSITO DE 0.60 X0.60 COLOR CLARO	m2	218.48	46.55	3,000.72	4,854.57	90.05		7,947.97
02.02.04.03	CERAMICO DE 0.30x0.30m COLOR	m2	60.11	60.03	7,016.98	1,626.68	210.52		8,854.55
02.02.05	ZOCALOS								
02.02.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO H=0.15	m2	30.60	74.16	8,002.69	10,709.64	513.90		19,231.58
02.02.06	CUBIERTAS								
02.02.06.01	GARGOLA DE CONCRETO.-TERMINADO S/DISEÑO	und	3.00	72.15	3,140.69	2,159.24	368.02		5,671.42
					3,499.66	6,346.41	105.00		9,951.76
					1,382.34	2,203.99	40.88		
					578.51	1,673.01	17.36		
					578.51	1,673.01	17.36		
					3,133.59	6,706.40	93.93		
					176.40	34.78	5.29		216.45

032

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.P.A.
 RUGER Guillermo Alvarado Leyva
 GERENTE GENERAL

Presupuesto

Presupuesto 0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al

03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
02.02.06.02	CUBIERTA DE LADR.PASTELERO ASENTADO CON BARRO e=2"CFRAGUA	m2	192.48	43.43	2,578.28	5,706.70	77.32		8,359.41
02.02.06.03	IMPERMEAB. DE TECHO CON PINTURA ASFALTICA	m2	192.48	7.04	378.91	964.92	11.32		1,355.06
02.02.07	CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA				7,323.09	3,181.15	833.46		11,338.04
02.02.07.01	PUERTA APANELADA DE MADERA CEDRO EN AULAS TIPO P1	m2	12.60	210.17	901.65	1,719.33	27.05		2,648.14
02.02.07.02	PUERTA APANELADA DE TRIPLAY 9 mm PARA BAÑOS	und	7.00	170.77	841.04	329.12	25.23		1,195.39
02.02.07.03	MARCO DE MADERA CEDRO PARA PUERTA TIPO P1	m	61.30	12.96	32.79	760.31	0.99		794.45
02.02.07.04	PROTECTOR METALICO EN VENTANAS	m2	48.82	137.24	5,547.61	372.39	780.19		6,700.06
02.02.08	CERRAJERIA				1,045.15	794.69	31.36		1,871.22
02.02.08.01	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3"	pza	39.00	16.83	447.94	195.00	13.44		666.37
02.02.08.02	CERRADURA FORTE 2 GOLPES	pza	13.00	93.45	597.21	599.69	17.92		1,214.85
02.02.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				1,618.62	2,385.24	48.53		4,052.65
02.02.09.01	VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO	p2	322.92	12.55	1,618.62	2,385.24	48.53		4,052.65
02.02.10	PINTURA				3,651.08	3,606.33	109.54		7,366.53
02.02.10.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	173.46	9.33	1,196.37	364.87	35.91		1,618.38
02.02.10.02	PINTURA LATEX INTERIORES A 2 MANOS C/PRIMANTE	m2	117.67	7.73	487.06	407.76	14.61		909.59
02.02.10.03	PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/PRIMANTE	m2	324.24	6.79	894.73	1,280.58	26.85		2,201.59
02.02.10.04	PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA 2 MANOS	m2	193.73	12.19	859.01	1,478.41	25.75		2,361.57
02.02.10.05	PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS	m2	20.37	13.52	213.91	54.71	6.42		275.40
02.02.11	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO					20,721.74			20,721.74
02.02.11.01	MOBILIARIO DE 3to - 6to PRIMARIA	und	70.00	282.71		18,389.70			18,389.70
02.02.11.02	MODULO DE PROFESOR	und	2.00	282.71		525.42			525.42
02.02.11.03	PIZARRA	und	2.00	200.00		400.00			400.00
02.02.11.04	ESTANTES EN AULAS	und	2.00	703.31		1,406.62			1,406.62
02.03	BLOQUE "C"				51,921.71	56,124.99	2,798.77		112,849.68
02.03.01	ALBAÑILERIA				3,388.87	4,523.62	101.64		8,011.96
02.03.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KK MEZCLA 1:5	m2	183.34	43.70	3,388.87	4,523.62	101.64		8,011.96
02.03.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS				14,260.44	3,353.28	427.84		18,047.71
02.03.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA	m2	183.34	17.97	2,666.21	546.66	79.97		3,294.62
02.03.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO, ESPESOR 1.5 cm,	m2	183.34	19.92	2,475.57	1,101.97	74.25		3,652.13
02.03.02.03	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS Y VIGAS CON MORTERO, ESPESOR 1.5 cm, MEZCLA 1:5	m2	230.94	24.00	4,366.06	1,043.54	131.01		5,642.56
02.03.02.04	UNION DE MUROS Y CIELO RASOS	m	220.96	20.74	3,806.48	661.11	114.21		4,582.80
02.03.02.05	BRUÑADO DE 1.0 cm	m	137.81	7.08	946.12		26.40		8,854.55
02.03.03	CIELORASOS				7,016.98	1,626.68	210.52		8,854.55
02.03.03.01	TARRAJEO CIELORASO FROTACHADO MEZC. C.A 1:5, e=1.5 cm	m2	222.70	39.76	7,016.98	1,626.68	210.52		8,854.55

CONTRALORIA GENERAL DEL PERU

 Lima, 03 de febrero del 2014

 NOTARIO DE TRUJILLO

 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

 CONTRALORIA GENERAL DEL PERU

 Lima, 03 de febrero del 2014

 8,854.55

 8,854.55

Presupuesto

Presupuesto 0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Ciudad Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al 03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
02.03.04	PISOS				6,064.74	8,133.73	403.73		14,602.71
02.03.04.01	CONTRAPISO DE CEMENTO FROTACHADO	m2	219.80	20.90	2,543.94	1,748.97	298.09		4,590.82
02.03.04.02	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO DE 0.60 X0.60 COLOR CLARO	m2	219.80	45.55	3,520.80	6,384.76	105.64		10,011.89
02.03.05	ZOCALOS				388.14	1,122.44	11.65		1,522.50
02.03.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO H=0.15	m2	20.53	74.16	388.14	1,122.44	11.65		1,522.50
02.03.06	CUBIERTAS				3,992.02	8,378.42	119.36		12,478.07
02.03.06.01	GARGOLA DE CONCRETO.-TERMINADO S/DISEÑO	und	5.00	72.15	293.99	57.97	8.82		360.75
02.03.06.02	CUBIERTA DE LADR.PASTELERO ASENTADO CON BARRO e-2"C/FRAGUA	m2	240.05	43.43	3,215.49	7,117.05	96.43		10,425.37
02.03.06.03	IMPERMEAB. DE TECHO CON PINTURA ASFALTICA	m2	240.05	7.04	472.54	1,203.40	14.11		1,689.95
02.03.07	CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA				9,827.23	2,032.67	1,314.27		13,174.16
02.03.07.01	PUERTA APANELADA DE MADERA CEDRO EN AULAS TIPO P1	m2	8.40	210.17	601.10	1,146.22	18.03		1,765.43
02.03.07.02	MARCO DE MADERA CEDRO PARA PUERTA TIPO P1	m	21.80	12.96	11.56	267.91	0.35		279.94
02.03.07.03	PROTECTOR METALICO EN VENTANAS	m2	81.09	137.24	9,214.57	618.54	1,295.89		11,126.79
02.03.08	GERRAJERIA				321.59	244.52	9.65		575.76
02.03.08.01	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3"	pza	12.00	16.83	137.83	60.00	4.14		201.96
02.03.08.02	GERRADURA FORTE 2 GOLPES	pza	4.00	93.45	183.76	184.52	5.51		373.80
02.03.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				2,844.99	4,192.43	85.31		7,123.13
02.03.09.01	VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO	p2	567.56	12.55	2,844.99	4,192.43	85.31		7,123.13
02.03.10	PINTURA				3,826.71	3,795.46	114.80		7,736.39
02.03.10.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	183.34	9.33	1,264.51	406.79	37.95		1,710.56
02.03.10.02	PINTURA LATEX INTERIORES A 2 MANOS C/IMPRIMANTE	m2	183.94	7.73	758.88	635.32	22.77		1,417.22
02.03.10.03	PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/IMPRIMANTE	m2	244.06	6.79	673.47	963.92	20.21		1,657.17
02.03.10.04	PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA 2 MANOS	m2	230.94	12.19	1,024.00	1,782.36	30.69		2,815.16
02.03.10.05	PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS	m2	10.08	13.52	105.85	27.07	3.18		136.28
02.03.11	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO				20,721.74	18,389.70	1,207.13		20,721.74
02.03.11.01	MOBILIARIO DE 3to - 6to PRIMARIA	und	70.00	262.71	18,389.70				18,389.70
02.03.11.02	MODULO DE PROFESOR	und	2.00	262.71		525.42			525.42
02.03.11.03	PIZARRA	und	2.00	200.00		400.00			400.00
02.03.11.04	ESTANTES EN AULAS	und	2.00	703.31		1,406.62			1,406.62
02.04	BLOQUE "D"				102,312.18	191,768.67	6,304.20		1,406.62
02.04.01	ALBANELERIA				12,710.46	22,675.66	1,207.13		300,000.00
02.04.01.01	MURO DE ADOBE	m2	537.58	68.09	12,710.46	22,675.66	1,207.13		300,000.00
02.04.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS				25,878.26	1,422.69	2,027.83		1,406.62
02.04.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES CON TIERRA Y ARENA	m2	537.58	25.20	11,939.56	619.81	983.93		13,547.02

030

BRALCO CONTRATISTAS S.A.S. CARLOS OCHOA URRELO
 3000 TRUJILLO - PERU
 052 863 880 800
 052 863 880 800

ROBERTO OCHOA URRELO
 DIRECTOR GENERAL

ROBERTO OCHOA URRELO
 DIRECTOR GENERAL

Presupuesto

Presupuesto 0303017

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Municipalidad Distrital de Laredo

LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Cesional

03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
02.04.02.02	TARRAJEO EN EXTERIORES CON TIERRA Y ARENA	m2	537.58	25.20	11,399.56	619.81	963.93		13,547.02
02.04.02.03	UNION DE MUROS DE ADOBE Y CIELO RASO	m	158.79	14.13	1,999.14	183.07	59.97		2,243.70
02.04.03	CIELORASOS				15,552.37	3,605.36	466.59		19,625.14
02.04.03.01	TARRAJEO CIELORASO FROTACHADO MEZC. C:A 1:5, e=1.5 cm	m2	493.59	39.76	15,552.37	3,605.36	466.59		19,625.14
02.04.04	PISOS				17,573.54	39,834.72	1,025.38		58,445.99
02.04.04.01	CONTRAPISO DE CEMENTO FROTACHADO	m2	493.59	20.90	5,712.77	3,927.53	669.40		10,316.03
02.04.04.02	PISO DE PARQUETON DE MADERA	m2	493.59	97.51	11,860.77	35,907.19	355.98		48,129.96
02.04.05	ZOCALOS				331.61	323.26	9.96		665.51
02.04.05.01	ZOCALO DE PARQUETON DE MADERA H= 0.15 M	m2	34.50	19.29	331.61	323.26	9.96		665.51
02.04.06	TECHOS Y CUBIERTAS				17,189.53	61,314.69	1,174.91		79,673.68
02.04.06.01	TUERALES DE MADERA SEGUN DISEÑO	m	791.30	62.17	8,991.86	39,561.04	649.26		49,195.12
02.04.06.02	VIGUETAS DE AMARRE	m2	343.44	62.26	5,203.92	15,799.95	376.00		21,382.57
02.04.06.03	COBERTURA DE TEJA ANDINA	m2	136.29	66.74	2,993.75	5,953.70	149.65		9,085.99
02.04.07	CARPINTERIA DE MADERA				6,380.28	50,731.07	191.45		57,303.60
02.04.07.01	PUERTA DE MADERA	m2	33.50	341.67	1,797.91	9,593.97	53.94		11,445.95
02.04.07.02	MARCO DE MADERA PARA PUERTA	m	81.27	53.83	2,369.60	1,944.47	70.78		4,374.76
02.04.07.03	VENTANA DE MADERA CON PERFIL DE MADERA	m2	43.18	298.97	309.23	12,591.38	9.28		12,909.52
02.04.07.04	BARANDAS DE MADERA	m2	43.45	278.78	932.78	11,063.98	28.00		12,025.22
02.04.07.05	PARAMENTES DE MADERA	m	15.03	262.72	174.55	3,768.77	5.24		3,948.68
02.04.07.06	MADERA EN MUJO	m	26.16	59.89	303.81	1,253.59	9.12		1,586.72
02.04.07.07	MADERA PARA ESCALERAS	m2	81.90	134.71	502.40	10,514.91	15.09		11,032.75
02.04.08	CERRAJERIA				964.77	733.56	28.95		1,727.28
02.04.08.01	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3"	pza	36.00	16.83	413.49	180.00	12.41		605.88
02.04.08.02	CERRADURA FORTE 2 GOLPES	pza	12.00	93.45	551.28	553.56	16.54		1,121.40
02.04.09	PINTURA				5,731.36	3,644.29	172.00		9,544.68
02.04.09.01	PINTURA MATE EN MUROS EXTERIORES	m2	537.58	7.07	2,225.14	1,511.95	66.77		3,800.69
02.04.09.02	PINTURA MATE EN MUROS INTERIORES A 2 MANOS CIMPRIMANTE	m2	537.58	7.07	2,225.14	1,511.95	66.77		3,800.69
02.04.09.03	PINTURA MATE CIELO RASO 2 MANOS CIMPRIMANTE	m2	261.93	5.69	929.29	530.41	27.90		1,490.38
02.04.09.04	PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS	m2	33.50	13.52	351.79	89.98	10.56		452.92
02.04.10	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO				7,483.37	3,640.00			11,123.37
02.04.10.01	MESA + SILLAS DE MADERA	und	12.00	320.00					3,840.00
02.04.10.02	COCINA	und	1.00	1,694.22					1,694.22
02.04.10.03	REFRIGERADOR	und	1.00	1,949.15					1,949.15
02.05	BLOQUE "E"				23,425.54	16,143.57	1,401.32		40,973.51
02.05.01	ALBANILERIA				1,215.32	1,622.28	36.45		2,873.98

029

CONTRATAS GENERALES S.A.

 CARRERA A CICALIBREDO

Gerente Guillermo Lora

Presupuesto

Presupuesto

0303017

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Municipalidad Distrital de Laredo

LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al

03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
02.05.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KK MEZCLA 1:5	m2	65.75	43.70	1,215.32	1,622.28	36.45		2,873.28
02.05.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS				4,926.17	1,100.38	147.80		6,176.58
02.05.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA	m2	65.75	17.97	956.16	196.06	28.68		1,181.53
02.05.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO, ESPESOR: 1.5 cm,	m2	65.75	19.92	887.80	395.21	26.63		1,309.74
02.05.02.03	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS Y VIGAS CON MORTERO, ESPESOR 1.5 cm, MEZCLA 1:5	m2	53.82	24.00	1,017.50	243.19	30.53		1,291.68
02.05.02.04	UNION DE MUROS Y CIELO RASOS	m	88.88	20.74	1,591.14	265.92	46.94		1,843.37
02.05.02.05	BRUNADO DE 1.0 cm	m	77.72	7.08	539.57		16.02		550.26
02.05.03	CIELOFASOS				3,822.63	886.16	114.68		4,823.68
02.05.03.01	TARRAJEO CIELOFASO FROTACHADO MEZC. C.A 1:5, e=1.5 cm	m2	121.32	39.76	3,822.63	886.16	114.68		4,823.68
02.05.04	PISOS				3,347.46	4,489.45	222.85		8,061.72
02.05.04.01	CONTRAPISO DE CEMENTO FROTACHADO	m2	121.32	20.90	1,404.13	965.35	164.54		2,535.59
02.05.04.02	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO DE 0.60 X0.60 COLOR CLARO	m2	121.32	45.55	1,943.33	3,524.10	58.31		5,526.13
02.05.05	ZOCALOS				277.34	802.05	8.32		1,087.93
02.05.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO H=0.15	m2	14.67	74.16	277.34	802.05	8.32		1,087.93
02.05.06	CUBIERTAS				1,158.17	2,370.81	34.72		3,562.63
02.05.06.01	GARGOLA DE CONCRETO-TERMINADO S/DISEÑO	und	2.00	72.15	117.59	23.19	3.53		144.30
02.05.06.02	CUBIERTA DE LADR.PASTELERO ASENTADO CON BARRO e=2"OFRAGUA	m2	67.73	43.43	907.25	2,008.09	27.21		2,941.51
02.05.06.03	IMPERMEAB. DE TECHO CON PINTURA ASFALTICA	m2	67.73	7.04	133.33	339.53	3.98		476.82
02.05.07	CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA				5,511.70	999.59	741.52		7,252.77
02.05.07.01	PUERTA APANELADA DE MADERA CEDRO EN AULAS TIPO P1	m2	4.20	210.17	300.55	573.10	9.02		882.71
02.05.07.02	MARCO DE MADERA CEDRO PARA PUERTA TIPO P1	m	6.20	12.96	3.31	76.90	0.10		80.35
02.05.07.03	PROTECTOR METALICO EN VENTANAS	m2	45.83	137.24	5,207.84	349.59	732.40		6,289.71
02.05.08	CERRAJERIA				114.85	76.13	3.45		194.43
02.05.08.01	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3"	pza	6.00	16.83	88.91	30.00	2.07		100.98
02.05.08.02	CERRADURA FORTE 2 GOLPES	pza	1.00	93.45	46.94	46.13	1.38		93.45
02.05.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				1,798.27	2,649.98	53.92		4,502.44
02.05.09.01	VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO	p2	358.76	12.55	1,798.27	2,649.98	53.92		4,502.44
02.05.10	PINTURA				1,253.63	1,146.74	37.61		2,438.05
02.05.10.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	65.75	9.33	453.48	145.88	13.61		613.45
02.05.10.02	PINTURA LATEX INTERIORES A 2 MANOS C/IMPRIANTE	m2	65.75	7.73	272.15	227.84	8.17		509.45
02.05.10.03	PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/IMPRIANTE	m2	88.88	6.79	245.26	351.03	7.36		589.92
02.05.10.04	PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA 2 MANOS	m2	53.82	12.19	238.64	410.71	7.15		610.34
02.05.10.05	PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS	m2	4.20	13.52	44.10	11.28	1.32		56.78

028

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN
SERNOC
GERENTE GENERAL

ROGER GUILLERMO ALVARADO LORA


SERVALCO CONTABILISTAS GENERALES S.A.
CALLE 100 N° 1000
LIMA 2000

Presupuesto

Presupuesto 0803017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 81823 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al 03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
02.06	BLOQUE "F"				71,628.28	211,832.54	3,840.66		287,311.59
02.06.01	ALBANILERIA								
02.06.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KK MEZCLA 1:5	m2	286.15	43.70	5,289.22	7,060.30	158.64		12,504.76
02.06.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS				5,289.22	7,060.30	158.64		12,504.76
02.06.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA	m2	277.11	17.97	4,029.86	6,030.36	543.06		24,881.79
02.06.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO, ESPESOR 1.5 cm,	m2	277.11	19.92	3,741.72	826.27	120.88		4,879.67
02.06.02.03	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS Y VIGAS CON MORTERO, ESPESOR 1.5 cm, MEZCLA 1:5	m2	220.39	24.00	4,166.60	1,865.60	112.23		5,520.03
02.06.02.04	UNION DE MUROS Y CIELO RASOS	m	277.02	20.74	4,772.22	995.57	125.03		5,289.36
02.06.02.05	BRUNADO DE 1.0 cm	m	48.24	7.08	331.19	828.85	143.19		5,745.39
02.06.02.06	CERAMICO DE 0.20x0.30m, COLOR PARED	m2	46.74	60.03	1,059.31	1,713.77	9.94		341.54
02.06.03	CIELORASOS				1,059.31	1,713.77	31.79		2,805.80
02.06.03.01	TARRAJEO CIELORASO FROTACHADO MEZC. C.A 1:5, e=1.5 cm	m2	301.47	39.76	9,498.92	2,202.05	284.98		11,986.45
02.06.04	PSOS				9,498.92	2,202.05	284.98		11,986.45
02.06.04.01	CONTRAPISO DE CEMENTO FROTACHADO	m2	301.47	20.90	6,404.79	11,268.11	556.34		20,234.18
02.06.04.02	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO DE 0.60 X0.60 COLOR CLARO	m2	292.57	45.55	3,489.20	2,396.83	408.85		6,300.72
02.06.04.03	CERAMICO DE 0.30x0.30m COLOR	m2	10.11	60.03	4,686.45	8,493.59	140.61		13,326.56
02.06.05	ZOCALOS				229.14	370.69	6.88		606.90
02.06.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO H=0.15	m2	45.71	74.16	864.18	2,499.10	25.93		3,389.85
02.06.06	CUBIERTAS				864.18	2,499.10	25.93		3,389.85
02.06.06.01	GARGOLA DE CONCRETO.-TERMINADO DISEÑO	und	10.00	72.15	3,253.41	6,129.33	97.53		9,477.54
02.06.06.02	CUBIERTA DE LADR.PASTELETERO ASENTADO CON BARRO e=2"C/FRAGUA	m2	173.49	43.43	587.98	115.93	17.64		721.50
02.06.06.03	IMPERMEAB. DE TECHO CON PINTURA ASFALTICA	m2	173.49	7.04	2,323.91	5,143.68	69.69		7,534.67
02.06.07	CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA				341.52	869.72	10.20		1,221.37
02.06.07.01	PUERTA APANELADA DE MADERA CEDRO EN AULAS TIPO P1	m2	34.44	210.17	15,045.75	6,429.50	1,839.07		23,314.74
02.06.07.02	MARCO DE MADERA CEDRO PARA PUERTA TIPO P1	m	71.60	12.96	2,464.51	4,699.48	73.94		7,238.25
02.06.07.03	PROTECTOR METALICO EN VENTANAS	m2	110.38	137.24	38.31	888.06	1.16		927.94
02.06.08	CERRAJERIA				12,542.93	841.96	1,763.97		15,148.55
02.06.08.01	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3"	pza	39.00	16.83	953.28	702.43	28.60		1,684.32
02.06.08.02	CERRADURA FORTE 2 GOLPES	pza	11.00	93.45	447.94	195.00	13.44		656.37
02.06.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				505.34	507.43	15.16		1,027.99
02.06.09.01	VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO	p2	742.82	12.55	3,723.37	5,486.84	111.85		11,027.99
02.06.10	PINTURA				3,723.37	5,486.84	111.85		11,027.99
02.06.10.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	406.53	9.33	6,494.46	5,094.43	194.86		13,792.92

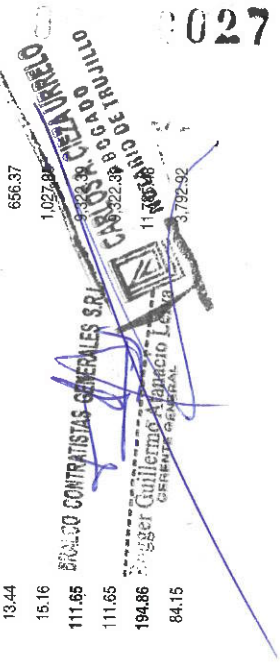

Presupuesto

0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al 03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio Si.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial Si.
02.07.01.02.05	BRUNADO DE 1.0 cm	m	77.94	7.08	535.08		16.06		551.82
02.07.01.03	CIELORASOS				1,298.47	301.01	38.96		1,638.51
02.07.01.03.01	TARRAJEO CIELORASO FROTACHADO MEZC. C:A 1:5, e=1.5 cm	m2	41.21	39.76	1,298.47	301.01	38.96		1,638.51
02.07.01.04	PISOS				1,170.73	1,570.13	77.93		2,819.48
02.07.01.04.01	CONTRAPISO DE CEMENTO FROTACHADO	m2	42.43	20.90	491.08	337.63	57.54		886.79
02.07.01.04.02	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO DE 0.60 m2	m2	42.43	45.55	679.65	1,232.50	20.39		1,932.69
02.07.01.05	XO.60 COLOR CLARO								
02.07.01.05	ZOCALOS				66.55	192.46	2.00		261.04
02.07.01.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO H=0.15	m2	3.52	74.16	66.55	192.46	2.00		261.04
02.07.01.06	CUBIERTAS				664.39	1,256.79	19.92		1,940.52
02.07.01.06.01	GARGOLA DE CONCRETO.-TERMINADO S/DISEÑO	und	2.00	72.15	117.59	23.19	3.53		144.30
02.07.01.06.02	CUBIERTA DE LADR. PASTELERO ASENTADO CON BARRO e=2"CFRAGUA	m2	35.59	43.43	476.74	1,055.19	14.30		1,545.67
02.07.01.06.03	IMPERMEAB. DE TECHO CON PINTURA ASFALTICA	m2	35.59	7.04	70.06	178.41	2.09		250.55
02.07.01.07	PINTURA				1,397.67	1,420.99	41.93		2,860.21
02.07.01.07.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	71.49	9.33	493.07	168.62	14.80		667.00
02.07.01.07.02	PINTURA LATEX INTERIORES A 2 MANOS C/IMPRIANTE	m2	71.49	7.73	295.91	247.73	8.88		562.62
02.07.01.07.03	PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/IMPRIANTE	m2	41.21	6.79	113.72	162.76	3.41		279.92
02.07.01.07.04	PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA 2 MANOS	m2	111.63	12.19	494.97	851.88	14.84		1,360.77
02.07.01.08	CARPINTERIA METALICA				2,572.59	1,177.21	513.43		4,262.92
02.07.01.08.01	PASAMANO DE TUBO FIC [®] DE 2" EN ESCALERA	m	5.40	234.16	841.47	254.65	168.30		1,264.46
02.07.01.08.02	CANTONERA DE FIERRO EN ESCALERA	m	74.88	39.09	1,719.88	863.55	344.00		2,927.06
02.07.01.08.03	TAPAUNTA PL. 1/4" x 6"	m	1.50	47.60	11.26	59.01	1.13		71.40
02.08	BLOQUE "H"				25,530.29	19,887.95	1,266.61		46,689.00
02.08.01	ALBAÑILERIA				1,482.79	1,979.30	44.47		3,505.61
02.08.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KK MEZCLA 1:5	m2	80.22	43.70	1,482.79	1,979.30	44.47		3,505.61
02.08.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS				7,282.46	2,392.26	218.51		9,897.23
02.08.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA	m2	80.22	17.97	1,166.59	239.20	34.99		1,441.55
02.08.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO, ESPESOR 1.5 cm,	m2	34.82	19.92	470.17	209.28	14.10		693.61
02.08.02.03	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS Y VIGAS CON MORTERO, ESPESOR 1.5 cm, MEZCLA 1:5	m2	132.64	24.00	2,507.64	599.34	75.25		3,183.36
02.08.02.04	UNION DE MUROS Y CIELO RASOS	m	93.96	20.74	1,618.65	281.12	48.57		1,948.73
02.08.02.05	BRUNADO DE 1.0 cm	m	125.58	7.08	882.16		25.88		
02.08.02.06	CERAMICO DE 0.20x0.30m COLOR-PARED	m2	29.00	60.03	657.25	1,063.32	19.72		
02.08.03	CIELORASOS				2,872.04	665.87	86.17		
02.08.03.01	TARRAJEO CIELORASO FROTACHADO MEZC. C:A 1:5, e=1.5 cm	m2	91.16	39.76	2,872.04	665.87	86.17		

025

CONTRATAS GENERALES S.R.L.
 Calle Comercio Atarico Llave
 General
 03/02/2014

Presupuesto

Presupuesto 0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al 03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
02.08.04	PISOS				2,654.91	3,599.25	171.63		6,427.36
02.08.04.01	CONTRAPISO DE CEMENTO FROTACHADO	m2	91.16	20.90	1,055.08	725.36	123.63		1,905.24
02.08.04.02	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO DE 0.60 X0.60 COLOR CLARO	m2	91.16	45.55	1,460.22	2,648.02	43.81		4,152.34
02.08.04.03	CERAMICO DE 0.30x0.30m COLOR	m2	6.16	60.03	139.61	225.87	4.19		369.78
02.08.05	ZOCALOS				293.04	847.44	8.79		1,149.48
02.08.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO H=0.15	m2	15.90	74.16	293.04	847.44	8.79		1,149.48
02.08.06	CUBIERTAS				1,705.41	3,605.45	51.13		5,360.37
02.08.06.01	GARGOLA DE CONCRETO.-TERMINADO SIDIBEÑO	und	2.00	72.15	117.59	23.19	3.53		144.30
02.08.06.02	CUBIERTA DE LADR PASTELERO ASENTADO CON BARRO e=2"CFRAGUA	m2	103.35	43.43	1,384.37	3,064.15	41.52		4,488.49
02.08.06.03	IMPERMEAB. DE TECHO CON PINTURA ASFALTICA	m2	103.35	7.04	203.45	518.11	6.08		727.58
02.08.07	CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA				4,534.92	2,152.71	544.77		7,232.57
02.08.07.01	PUERTA APANELADA DE MADERA CEDRO EN AULAS TIPO P1	m2	11.55	210.17	826.51	1,576.04	24.80		2,427.46
02.08.07.02	MARCO DE MADERA CEDRO PARA PUERTA TIPO P1	m	26.50	12.96	14.17	328.68	0.43		343.44
02.08.07.03	PROTECTOR METALICO EN VENTANAS	m2	32.51	137.24	3,694.24	247.99	519.54		4,461.67
02.08.08	CERRAJERIA				482.38	366.78	14.47		863.64
02.08.08.01	BISAGRA ALUMINIZADA CAP UCHINA DE 3" X 3"	pza	18.00	16.83	206.74	90.00	6.20		302.94
02.08.08.02	CERRADURA FORTE 2 GOLPES	pza	6.00	93.45	275.64	276.78	8.27		560.70
02.08.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				1,115.22	1,643.42	33.44		2,792.25
02.08.09.01	VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO	p2	222.49	12.55	1,115.22	1,643.42	33.44		2,792.25
02.08.10	PINTURA				3,106.82	2,635.47	93.23		5,835.97
02.08.10.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	187.76	9.33	1,296.00	416.59	38.87		1,751.80
02.08.10.02	PINTURA LATEX INTERIORES A 2 MANOS C/IMPRIMANTE	m2	125.61	7.73	519.92	435.27	15.60		970.97
02.08.10.03	PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/IMPRIMANTE	m2	182.32	6.79	503.10	720.07	16.10		1,237.95
02.08.10.04	PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA 2 MANOS	m2	132.64	12.19	588.13	1,012.21	17.63		1,616.88
02.08.10.05	PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS	m2	19.11	13.52	200.67	51.33	6.03		258.37
02.09	BLOQUE "INICIAL"				66,779.23	107,324.43	3,045.85		177,159.59
02.09.01	ALBAÑILERIA				4,373.18	10,527.20	131.18		15,029.88
02.09.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KK MEZCLA 1:5	m2	195.11	43.70	3,606.44	4,814.03	108.17		8,506.67
02.09.01.02	TABICQUERIA EN DRYWALL	m2	25.92	115.50	524.79	2,452.85	15.75		2,998.99
02.09.01.03	SEPARADOR DE MELAMINE EN SS.HH.	und	23.04	152.34	241.95	3,260.32	7.26		3,503.52
02.09.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS				23,833.29	9,347.82	715.12		33,976.23
02.09.02.01	TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA	m2	195.11	17.97	2,837.38	581.78	85.11		3,506.13
02.09.02.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO, ESPESOR 1.5 cm.	m2	195.11	19.92	2,634.50	1,172.72	79.02		3,886.59

CARLOS ORTIZ URBEO

 DIRECTOR GENERAL

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

 03/02/2014

Presupuesto

Presupuesto 0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 81523 JOSE IGNACIO CHOPTÉA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al 03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
02.09.02.03	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS Y VIGAS CON MORTERO, ESPESOR 1.5 cm, MEZCLA 1:5	m ²	589.22	24.00	11,328.61	2,707.69	339.94		14,381.28
02.09.02.04	UNION DE MUROS Y CIELO RASOS	m	174.10	20.74	2,999.22	520.91	89.99		3,610.83
02.09.02.05	BRUNADO DE 1.0 cm	m	194.55	7.08	1,335.66		40.10		1,377.41
02.09.02.06	CERAMICO DE 0.20x0.30m COLOR PARED	m ²	119.04	60.03	2,697.92	4,364.72	80.96		7,145.97
02.09.03	CIELORASOS				7,667.95	1,777.58	230.05		9,675.99
02.09.03.01	TARRAJEO CIELORASO FROTACHADO MEZC. C.A 1:5, e=1.5 cm	m ²	243.36	39.76	7,667.95	1,777.58	230.05		9,675.99
02.09.04	PISOS				7,083.92	9,513.51	458.08		17,060.01
02.09.04.01	CONTRAPISO DE CEMENTO FROTACHADO	m ²	243.36	20.90	2,816.63	1,936.44	330.04		5,086.22
02.09.04.02	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO DE 0.60 X 0.60 COLOR CLARO	m ²	214.90	45.55	3,442.32	6,242.43	103.28		9,786.70
02.09.04.03	CERAMICO DE 0.30x0.30m COLOR	m ²	36.40	60.03	824.97	1,334.64	24.76		2,185.09
02.09.05	ZOCALOS				543.15	1,570.76	16.30		2,130.62
02.09.05.01	ZOCALO DE PORCELANATO H=0.15	m ²	28.73	74.16	543.15	1,570.76	16.30		2,130.62
02.09.06	CUBIERTAS				2,674.80	6,034.54	80.18		8,786.82
02.09.06.01	CUBIERTA DE LADR.PASTELERO ASENTADO CON BARRO e=2"CFRAGUA	m ²	174.10	43.43	2,332.08	5,161.76	69.94		7,561.16
02.09.06.02	IMPERMEAB. DE TECHO CON PINTURA ASFALTICA	m ²	174.10	7.04	342.72	872.78	10.24		1,225.66
02.09.07	CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA				10,654.61	6,604.29	1,116.58		18,376.05
02.09.07.01	PUERTA APANELADA DE TRIPLAY 9 mm PARA BAÑOS TIPO P2	und	7.00	163.65	841.04	279.28	25.23		1,145.55
02.09.07.02	PUERTA APANELADA DE MADERA CEDRO EN AULAS TIPO P1	m ²	35.91	210.17	2,568.70	4,900.09	77.09		7,547.20
02.09.07.03	MARCO DE MADERA CEDRO PARA PUERTA TIPO P1	m	75.90	12.96	40.61	941.40	1.23		963.66
02.09.07.04	PROTECTOR METALICO EN VENTANAS	m ²	63.39	137.24	7,203.26	483.52	1,013.03		8,699.64
02.09.08	CERRAJERIA				1,653.87	1,268.73	49.62		2,972.25
02.09.08.01	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 3" X 3"	pza	60.00	16.83	689.14	300.00	20.68		1,009.80
02.09.08.02	CERRADURA FORTE 2 GOLPES	pza	21.00	93.45	964.73	968.73	28.94		1,962.45
02.09.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				2,326.48	3,428.37	69.76		5,824.96
02.09.09.01	VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO	p2	464.14	12.55	2,326.48	3,428.37	69.76		5,824.96
02.09.10	PINTURA				5,966.98	6,767.03	178.98		12,910.10
02.09.10.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m ²	195.11	9.33	1,345.69	432.90	40.39		1,820.38
02.09.10.02	PINTURA LATEX INTERIORES A 2 MANOS C/IMPRIMANTE	m ²	195.11	7.73	807.60	676.10	24.23		1,508.20
02.09.10.03	PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/IMPRIMANTE	m ²	248.36	6.79	671.54	961.15	20.15		1,652.41
02.09.10.04	PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA 2 MANOS	m ²	599.22	12.19	2,656.98	4,572.79	79.64		7,304.49
02.09.10.05	PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS	m ²	46.20	13.52	485.17	124.09	14.57		634.33
02.09.11	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO				33,984.60				33,984.60
02.09.11.01	MOBILIARIO DE 3-5 AÑOS INICIAL	und	15.00	525.42	7,881.30				7,881.30

OTIMIZADO PARA ENTREGA
 A LA CANTIDAD
 DE 100 UNIDADES
 03/02/2014

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
 Roger Guillermo Alvarado Leiva
 GERENTE GENERAL

Presupuesto

Presupuesto 0303017

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 81523 JOSE IGNACIO CHORITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Municipalidad Distrital de Laredo

Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al

03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Medrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
02.09.11.02	MODULO DE PROFESOR	und	3.00	262.71		788.13			788.13
02.09.11.03	PIZARRA	und	3.00	200.00		600.00			600.00
02.09.11.04	ESTANTES EN AULAS	und	3.00	703.31		2,109.93			2,109.93
02.09.11.05	ARMARIO - SECTOR MUSICA	und	3.00	352.10		1,056.30			1,056.30
02.09.11.06	MUEBLES - SECTOR CONSTRUCCION	und	6.00	352.10		2,112.60			2,112.60
02.09.11.07	ESTANTES - SECTOR DRAMATIZACION	und	6.00	508.15		3,048.90			3,048.90
02.09.11.08	ESTANTES - SECTOR BIBLIOTECA	und	6.00	352.10		2,112.60			2,112.60
02.09.11.09	ARMARIO - SECTOR EXPERIMENTOS	und	3.00	352.10		1,056.30			1,056.30
02.09.11.10	ARMARIO ABIERTO - SECTOR JUEGOS	und	3.00	352.10		1,056.30			1,056.30
02.09.11.11	MODULOS PARA COMPUTADORAS	und	6.00	276.05		1,656.30			1,656.30
02.09.11.12	COMPUTADORAS	und	6.00	1,750.99		10,505.94			10,505.94
02.09.12	AREA DE RECREACION					16,500.00			16,500.00
02.09.12.01	JUEGOS RECREATIVOS	GLB	1.00	16,500.00		16,500.00			16,500.00
02.10	CERCO PERIMETRICO - ESTRADO					122,083.69	8,997.00		321,860.79
02.10.01	ALBAÑILERIA					22,599.85	507.81		40,027.45
02.10.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KK MEZCLA 1:5	m2	915.96	43.70	16,930.68	22,599.85	507.81		40,027.45
02.10.02	REVOCUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS					14,425.17	1,848.93		77,911.68
02.10.02.01	TARRAJEO INTERNO Y EXTERNO ACABADO CON CEMENTO - ARENA	m2	2,065.78	22.24	32,547.04	12,416.49	976.70		48,942.95
02.10.02.02	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS Y VIGAS CON MORTERO, ESPESOR 1.5 cm, MEZCLA 1:5	m2	425.79	24.00	8,049.82	1,924.01	241.55		10,218.96
02.10.02.03	UNION DE MUROS Y CIELO TRASOS	m	28.30	20.74	487.53	84.67	14.63		586.94
02.10.02.04	BRUÑADO DE 1.0 cm	m	2,989.10	7.08	20,521.30		616.05		21,182.83
02.10.03	CIELORASOS					368.80	47.73		2,007.48
02.10.03.01	TARRAJEO CIELORASO FROTACHADO MEZC. C-A 1:5, e=1.5 cm	m2	50.49	39.76	1,590.88	368.80	47.73		2,007.48
02.10.04	PISOS					36,985.06	3,153.60		84,980.05
02.10.04.01	CONTRAPISO DE CEMENTO FROTACHADO	m2	1,176.07	20.90	44,822.62		1,594.99		24,579.86
02.10.04.02	PISO CEMENTO PULIDO E=2" - PISOS GENERALES	m2	1,132.90	27.52	13,611.74	9,368.08	803.45		31,177.41
02.10.04.03	PISO DE ADOQUIN COLOR VARIABLE	m2	492.08	54.01	26,772.69	3,601.69	727.25		26,577.24
02.10.04.04	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO DE 0.60 X0.60 COLOR CLARO	m2	58.08	45.55	3,507.85	22,342.18	27.91		2,645.54
02.10.05	CONTRAZOCALOS					1,687.11	27.91		2,645.54
02.10.05.01	CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO S/COLOREAR H=0.40 M	m	427.65	7.34	2,702.38	288.50	135.14		2,702.38
02.10.06	ZOCALOS					298.50	135.14		433.64
02.10.06.01	ZOCALO DE PORCELANATO H=0.15	m2	0.66	74.16	16.26	47.03	0.49		133.94
02.10.07	CUBIERTAS					47.03	0.49		51.73
					798.60	1,801.71	23.94		2,624.25

0022

CONTRATAS GENERALES S.A.
 NOTARIO DE TRUJILLO
 63,000 03/02/2014
BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.A.
 63,000 03/02/2014
JOSE GUILLERMO ALVARADO LEIVA
 GERENTE GENERAL

Presupuesto

Presupuesto 0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO
 Costo al 03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial \$/.
02.10.07.01	CUBIERTA DE LADR. PASTELERO ASENTADO CON BARRO e=2"/FRAGUA	m2	51.98	43.43	696.27	1,541.12	20.88		2,257.49
02.10.07.02	IMPERMEAB. DE TECHO CON PINTURA ASFALTICA	m2	51.98	7.04	102.33	260.59	3.06		365.94
02.10.08	CARPINTERIA METALICA				5,228.65	19,465.73	1,568.71		26,263.78
02.10.08.01	PUERTA INGRESO PRINCIPAL C/PERFILES 3/16"	m2	44.75	686.90	5,228.65	19,465.73	1,568.71		26,263.78
02.10.09	PINTURA				57,002.45	26,087.84	1,710.65		84,844.19
02.10.09.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	6,403.92	9.33	44,168.40	14,208.70	1,325.61		59,748.57
02.10.09.02	PINTURA LATEX INTERIORES A 2 MANOS C/IMPRIMANTE	m2	2,065.78	7.73	8,550.64	7,158.44	256.57		15,968.48
02.10.09.03	PINTURA LATEX EN CIELO RASO 2 MANOS C/IMPRIMANTE	m2	58.08	6.79	160.27	229.39	4.81		394.36
02.10.09.04	PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS VINILICA 2 MANOS	m2	425.79	12.19	1,887.98	3,249.31	56.59		5,190.38
02.10.09.05	PINTURA ESMALTE EN LOSA DEPORTIVA	m2	540.00	6.56	2,235.16	1,242.00	67.07		3,542.40
02.11	AREAS VERDES				9,438.01	16,813.52	614.23		26,681.76
02.11.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				6,507.62		326.24		6,842.02
02.11.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	4,531.14	1.51	6,507.62		326.24		6,842.02
02.11.02	SEMBRADO				1,977.96		59.42		15,572.14
02.11.02.01	SEMBRADO DE AREAS VERDES	m2	1,435.22	10.85	1,977.96	13,525.95	59.42		15,572.14
02.11.03	EQUIPAMIENTO				992.43	3,266.57	228.57		4,467.60
02.11.03.01	ARCO Y TABLERO FULBITO - BASQUET - NET DE VOLEY	und	2.00	2,233.80	992.43	3,266.57	228.57		4,467.60
02.12	ASTA DE BANDERA				599.68	572.00	49.34		1,221.13
02.12.01	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS				59.75	23.92	1.61		79.28
02.12.01.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES CON MORTERO, ESPESOR 1.5 cm.	m2	3.98	19.92	59.75	23.92	1.61		79.28
02.12.02	PISOS				182.73	254.78	11.41		449.03
02.12.02.01	CONTRAPISO DE CEMENTO FROTACHADO	m2	5.88	20.90	88.05	46.79	7.97		122.89
02.12.02.02	PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE ALTO TRANSITO DE 0.60 X0.60 COLOR CLARO	m2	7.16	45.55	114.68	207.99	3.44		326.14
02.12.03	ASTA DE BANDERA				363.20	293.30	36.32		692.82
02.12.03.01	ASTA DE BANDERA TIPICO	pza	1.00	692.82	363.20	293.30	36.32		692.82
02.13	CISTERNA Y TANQUE ELEVADO				8,343.69	6,526.40	1,128.36		16,000.20
02.13.01	ALBANILERIA				172.90	221.22	5.19		399.23
02.13.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KK MEZCLA 1:5	m2	8.00	43.70	147.88	197.38	4.44		349.60
02.13.01.02	MURO DE LADRILLO KK 9X14X14cm DE CANTO	m2	1.20	41.36	25.02	23.84	0.75		49.63
02.13.02	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS				6,152.05	1,412.79	1,057.31		8,622.15
02.13.02.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES MORTERO 1:5	m2	26.90	25.58	560.90	110.22	16.83		692.82
02.13.02.02	TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO - ARENA	m2	66.50	36.58	1,663.50	256.27	220.07		2,146.34
02.13.02.03	TARRAJEO DE SUPERFICIE VIGAS PERALTADAS	m2	41.50	45.02	1,455.82	103.28	309.27		1,868.38
02.13.02.04	TARRAJEO DE MUROS DE CONCRETO	m2	21.80	45.02	764.75	54.26	162.46		981.44

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 TRUJILLO - PERU
 03/02/2014
 CARLOS GARCIA VARELA
 ALCALDE
 NORBERTO GARCIA VARELA
 CONCEJAL
 SALVO CONTRATISTAS GENERAL
 YOLGA CASTILLO ALVARADO LEIVA
 GERENTE GENERAL

Presupuesto

0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO

Costo al 03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
02.13.02.05	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE DE CISTERNA	m2	75.30	37.99	1,530.60	882.84	346.99		2,860.65
02.13.02.06	VESTIDURA DE DERRAMES	m	7.90	10.72	76.48	5.92	2.29		84.69
02.13.03	PISOS								
02.13.03.01	PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUNADO E=2"	m2	12.80	20.58	140.17	109.71	9.49		259.31
02.13.04	CARPINTERIA METALICA								
02.13.04.01	VENTANA METALICA	m2	8.00	136.36	1,264.92	4,615.00	37.95		5,917.85
02.13.04.02	PUERTA METALICA (INC. SUMINISTRO E INSTALACION)	und	6.00	206.36	453.28	640.00	13.60		1,106.88
02.13.04.03	ESCALERA GATO, F.G. 1 1/2" Y 1" TOE. ELEVADO	m	11.30	286.13	399.96	900.00	10.20		1,260.16
02.13.04.04	ESCALERA GATO EMPOTRADA DE ALUMINO	und	1.00	327.54	396.40	2,825.00	11.89		3,233.27
02.13.05	PINTURA								
02.13.05.01	PINTURA LATEX DOS MANOS EN MUROS	m2	104.80	7.64	75.28	250.00	2.26		327.54
02.14	SEÑALIZACION								
02.14.01	PICTOGRAMAS DE SEÑALIZACION - DEFENSA CIVIL	und	62.00	30.00	613.65	167.68	18.42		800.67
02.14.02	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO	und	7.00	290.00	613.65	167.68	18.42		800.67
02.15	MITIGACION AMBIENTAL								
02.15.01	MITIGACION AMBIENTAL	GLB	1.00	3,366.69					3,366.69
03	INSTALACIONES ELECTRICAS								
03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
03.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.60 X0.60 M P/ CABLES	m3	260.37	18.88	111,077.43	185,473.89	3,618.45		300,197.58
03.01.02	RELLENO COMPACTADO ZANJA 0.60 X0.60 m	m3	260.37	9.32	6,988.52	65.09	286.98		7,342.44
03.02	CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS								
03.02.01	CABLE 3X10MM2 NYY + 1X10MM2 (N)	m	723.24	32.20	4,772.46	65.09	143.18		4,915.79
03.02.02	CABLE 2X6MM2 NYY + 1X6MM2 (N)	m	3,522.42	25.68	2,216.06	65.09	143.80		2,426.65
03.03	TUBERIAS								
03.03.01	TUBERIA DE 25mm Ø PVC SAP	m	1,174.14	9.76	30,418.08	82,405.86	912.15		113,744.08
03.03.02	TUBERIA DE 35mm Ø PVC SAP	m	1,101.35	10.01	8,666.15	14,352.70	260.15		23,288.33
03.04	CAJAS METÁLICAS DE PASE								
03.04.01	CAJA DE F. G. 200x200x100 mm	pza	13.00	58.22	21,751.93	86,053.16	652.00		90,455.75
03.04.02	CAJAS DE FPG® 150X150X100MM	pza	13.00	47.98	14,441.79	7,588.65	433.48		22,484.12
03.05	TABLEROS								
03.05.01	TG. 1-3x200 A, 6-3x40A, 1-3x32A, 2-3x25A, 1 X25A, 30 mA Tablero 30 polos	und	1.00	6,028.63	7,451.88	3,780.73	223.67		11,459.61
03.05.02	TD-01, 02, 03, 04, 05, 06 1x3x40 A, 4-2x18A, 3-2x20 A, 02 INT DIFERENCIAL 2x25A, und 30 Amp, Tablero 24 polo	und	13.00	2,564.95	6,989.91	3,807.92	209.81		11,024.51
03.06	INSTALACION DE SALIDAS CIRCUITOS DERIVADOS ELÉCTRICOS								
03.06.01	SALIDA DE LUZ ADOSADA EN EL TECHO	pto	184.00	91.51	19,095.49	18,967.99	800.43		16,887.84

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.P.A.
 Rogger Guillermo Alvarado Leiva
 GERENTE GENERAL

020

Presupuesto

Presupuesto 0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO
 Costo al 03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial \$/.
04.03.05.03	CODO PVC SAP 2" X 45"	und	35.00	24.00	767.98	49.21	23.03		840.00
04.03.05.04	CODO PVC SAP 4" - 2" X 45"	und	4.00	18.50	57.45	14.82	1.72		74.00
04.03.05.05	CODO PVC SAP 2" - 2" X 90"	und	26.00	122.06	2,987.30	96.35	89.62		3,173.56
04.03.05.06	YEE PVC SAP DE 4"	und	25.00	38.41	708.25	230.69	21.25		960.25
04.03.05.07	YEE PVC SAP DE 2"	und	1.00	37.41	28.33	8.23	0.85		37.41
04.03.05.08	YEE PVC SAP DE 4" - 2"	und	24.00	34.41	679.92	125.46	20.40		825.84
04.03.05.09	TEE PVC SAL DE 2"	und	8.00	21.52	124.16	48.00			172.16
04.03.05.10	CODO DE PVC 90º CON VENTILACION	und	24.00	24.12	446.93	118.34	13.41		578.88
04.03.05.11	SOMBREFO VENTILACION PVC DE 2"	und	24.00	18.02	239.59	185.42	7.19		432.48
04.03.05.12	SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION	und	17.00	64.00	586.36	465.74	5.86		1,088.00
04.03.05.13	CAJA DE REGISTRO DE C.S. PDESAGUE CIM TAPA CSN 0.30X0.60M	und	9.00	114.08	581.55	453.92	11.23		1,026.72
04.03.05.14	CAJA DE REGISTRO DE C.S. PDESAGUE CIM TAPA CSN 0.45X0.60M/CAJAS DE	und	5.00	124.08	311.97	302.18	6.24		620.40
04.03.05.15	INSTALACION DE ACCESORIOS PVC SAP, SP	und	175.00	3.18	502.65	36.04	15.12		556.50
04.03.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				4,163.41	10,382.33	159.99		14,706.74
04.03.06.01	INODOFO DE LOSA BLANCA TANQUE BAJO, INCL. ACCESORIOS	und	24.00	297.88	2,288.67	4,812.24	68.06		7,149.12
04.03.06.02	LAVATORIO DE PARED, INCLUYE ACCESORIOS	und	16.00	382.09	1,403.20	4,320.00	70.16		5,793.44
04.03.06.03	URINARIO DE PICO (INCLUYE ACCESORIOS)	und	4.00	292.09	350.80	800.00	17.54		1,168.86
04.03.06.04	LAVADERO DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE (inc. accesorios)	und	1.00	300.00		300.00			300.00
04.03.06.05	GRIFOS PARA RIEGO	und	4.00	35.00		140.00			140.00
04.03.06.06	INSTALACION DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	und	49.00	3.18	140.74	10.09	4.23		155.82
04.04	EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES HIDRAULICAS EN CISTERNA, TANQUE ELEVADO Y CASETA DE BOMBAS				1,481.49	9,884.11	1,472.98		12,838.37
04.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
04.04.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS P/EQUIP. HIDRAULICO.	GLB	1.00	1,000.00		1,000.00			1,000.00
04.04.02	EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES HIDRAULICAS EN CISTERNA (V=7 00M3) Y CASETA DE BOMBAS				365.61	6,418.80	337.23		7,121.61
04.04.02.01	TUBERIA DE Fº GALVANIZADO STANDARD ISO 1 DN 11/2" INCL. ELEMENTO UNION + 1% DESPERD.	m	0.60	25.65		15.39			15.39
04.04.02.02	TUBERIA DE Fº GALVANIZADO STANDARD ISO 1 DN 2" INCL. ELEMENTO UNION + 1% DESPERD.	m	10.25	32.37		331.75			381.79
04.04.02.03	INSTALACION DE TUBERIA DE Fº GALVANIZADO ISO-1 11/2" (40 mm)	m	0.60	5.92	3.12		0.06		3.19
04.04.02.04	INSTALACION DE TUBERIA DE Fº GALVANIZADO ISO-1 2" (50 mm)	m	10.25	7.20	72.36		1.45		80.01
04.04.02.05	BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR ROMPE AGUA DE 2" (50 mm)	und	3.00	95.00		285.00			380.00
04.04.02.06	NIPLE ACERO GALVANIZADO TIPO ISO-1 DE 11/2"x2"	und	3.00	2.96		8.88			8.88
04.04.02.07	NIPLE ACERO GALVANIZADO TIPO ISO-1 DE 2"x2 1/2"	und	1.00	4.50		4.50			4.50
04.04.02.08	MANIFOLD DISTRIBUIDOR DE FLUJO FABRICADO EN ACERO 3"x0.85m	und	2.00	1,055.00		2,110.00			2,110.00

BRALCO CONTRATISTAS
 CARRERA 1234
 TRUJILLO, PERU
 RUC 20301010100
 DERECHOS DE TRUJILLO
 NOTARIO
 Sr. JESUS CARLOS ALVARADO
 Gerente Ejecutivo
 2,110.00


Presupuesto

Presupuesto 0303017 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. Nº 81523 JOSE IGNACIO CHOPITEA DE LA LOCALIDAD DE LAREDO, DEL DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD"
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO
 Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO
 Costo al 03/02/2014

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial \$/.
04.04.02.09	CODO F° GALVANIZADO UNION ROSCADA TIPO ISO 1 2"x90°	und	3.00	22.48		67.44			67.44
04.04.02.10	VALVULA FLOTADORA CIBOLLA PVC 1"	und	1.00	120.53		120.53			120.53
04.04.02.11	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1 1/2"	und	3.00	98.18		294.54			294.54
04.04.02.12	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 2"	und	1.00	183.96		183.96			183.96
04.04.02.13	VALVULA CHECK VERTICAL BRONCE ROSCADA DE 1 1/2"	und	3.00	75.83		227.49			227.49
04.04.02.14	VALVULA CHECK HORIZONTAL BRONCE ROSCADA DE 2"	und	1.00	129.73		129.73			129.73
04.04.02.15	VALVULA CHECK DE PIE, CANASTILLA ROSCADA DE BRONCE 2"	und	3.00	129.73		389.19			389.19
04.04.02.16	INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTA, CHECK, ETC DN 1 1/4"- 4"	und	12.00	11.83	133.30	6.00	2.87		141.96
04.04.02.17	INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTA, CHECK, ETC DN 1 1/4"- 4"	und	11.00	9.18	94.75	4.40	1.89		100.98
04.04.02.18	ELECTROBOMBA EJE HORIZONTAL, 1HP	und	2.00	1,316.62	62.08	2,240.00	331.16		2,633.24
04.04.03	EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES HIDRAULICAS EN TANQUE ELEVADO (V=4 00M3)			1,115.88	1,115.88	2,465.31	1,135.75		4,716.76
04.04.03.01	TUBERIA DE F° GALVANIZADO STANDARD ISO 1 DN 2" INCL. ELEMENTO m		8.45	32.37		273.49			273.53
04.04.03.02	TUBERIA DE F° GALVANIZADO STANDARD ISO 1 DN 3" INCL. ELEMENTO m		20.70	55.31		1,144.94			1,144.92
04.04.03.03	INSTALACION DE TUBERIA DE F° GALVANIZADO ISO 1 2" (50 mm)	m	8.45	7.20	59.64		1.19		60.84
04.04.03.04	INSTALACION DE TUBERIA DE F° GALVANIZADO ISO 1 3" (80 mm)	m	20.70	14.75	299.49		5.99		305.33
04.04.03.05	CODO F° GALVANIZADO UNION ROSCADA TIPO ISO 1 2"x90°	und	3.00	22.48		67.44			67.44
04.04.03.06	CODO F° GALVANIZADO UNION ROSCADA TIPO ISO 1 3"x90°	und	1.00	34.94		34.94			34.94
04.04.03.07	TEE F° GALVANIZADO UNION ROSCADA TIPO ISO 1 3"	und	3.00	64.19		192.57			192.57
04.04.03.08	VALVULA FLOTADORA CIBOLLA PVC 2"	und	1.00	237.40		237.40			237.40
04.04.03.09	CANASTILLA DE BRONCE ROSCADA DE 3"	und	1.00	61.19		61.19			61.19
04.04.03.10	SOMBRERO PARA VENTILACION DE PVC DE 3"	und	2.00	7.52		15.04			15.04
04.04.03.11	INSTALACION DE VALVULAS COMPUERTA, CHECK, ETC DN 1 1/4"- 4"	und	1.00	11.83	11.11	0.50	0.22		11.83
04.04.03.12	INSTALACION DE ACCESORIOS F° GALVANIZADO 1" - 3"	und	10.00	9.18	86.14	4.00	1.72		91.80
04.04.03.13	MONTAJE EQUIPO + INSTALACIONES HIDRAULICAS DE CASETA INCLUYE GLB PRUEBA FINAL	GLB	1.00	2,219.93	659.50	433.80	1,126.63		2,219.93
	COSTO DIRECTO								3,900,845.26
	GASTOS GENERALES 10%								390,084.53
	UTILIDAD 10%								390,084.53
	SUB TOTAL								4,681,014.32
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%								842,582.58
	PRESUPUESTO TOTAL								5,523,596.90

ENCALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Alanacio Lcivb
 GERENTE GENERAL



COMERCIO
REGISTRADO
CALLE 10 N° 1010
LIMA

**EJECUCION DE OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA I.E. N° 81609 SAN
FRANCISCO DE ASIS EN EL SECTOR
SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO
DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA
LIBERTAD"**

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atapaco Leiva
GERENTE GENERAL

HUANCHACO

CARLOS A. CIEZA URBELO
ABOGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2015-MDH-CE



Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N°81609 SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL SECTOR SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD", que celebra de una parte la **Municipalidad Distrital de Huanchaco**, en adelante **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20167736468, con domicilio legal en Av. La Rivera N°. 725, representada por el Abog. José Prudencio Ruíz Vega, identificado con DNI N° 10185376, y de otra parte el **CONSORCIO SAN FRANCISCO**, integrado por los consorciados; **CONSTRUCTORA KAPRICORNIO S.R.L.** con RUC N°20481355282, con el 42 % de participación, **BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**, con RUC N°20481871027, con el 33% de participación Y **SAN BERNARDO CARGO S.A.C.** con RUC N°20481011273, con el 25% de participación, de acuerdo al contrato de consorcio adjunto (con firmas certificadas notarialmente) y con domicilio legal en la calle Las Turquesas N°480, Urbanización Santa Inés, Distrito y Provincia de Trujillo, representada por el Sr. **ROGGER GUILLERMO ATANACIO LEIVA**, con DNI N°40367289, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 26 de agosto del 2015, el Comité Especial otorgó la Buena Pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2015-MDH-CE**, bajo la modalidad de ejecución: por contrata con el sistema de contratación A Suma Alzada, para la contratación de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N°81609 SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL SECTOR SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD", al **CONSORCIO SAN FRANCISCO** por el monto ofertado de S/.6,146,671.42 (Seis millones ciento cuarenta y seis mil seiscientos setenta y uno con 42/100 nuevos soles), correspondiente al 100% del valor referencial.

CONSORCIO SAN FRANCISCO
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
REPRESENTANTE COMÚN

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N°81609 SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL SECTOR SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD", conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/.6,146,671.42 (Seis millones ciento cuarenta y seis mil seiscientos setenta y uno con 42/100 nuevos soles), con precios al mes de febrero del 2015.

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO

OTRO FIRMADO POR
CARLOS GUERRA
CARRERA DE INGENIERIA
MORAN AVILA

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.



CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en nuevos soles, en periodos de valorización mensual y/o quincenal, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.



En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecución del presente contrato es de doscientos cuarenta (240) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.



CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/. 614,667.15 (Seiscientos catorce mil seiscientos sesenta y siete con 15/100 nuevos soles) a través de la CARTA FIANZA N°010496462-000 emitida por Scotiabank. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

CONSORCIO SAN FRANCISCO
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
REPRESENTANTE COMÚN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO

NOTARIO DE TRUJILLO
A 8:00 P.M.
CARLOS CASTAÑEDA
CARRERA 10

RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (7) años.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Donde:

- F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
- F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Quando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

CONSORCIO SAN FRANCISCO
Roger Guillermo Atanacio Leiva
REPRESENTANTE COMÚN

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Roger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO

OTROGADO POR
AL SEÑOR
C. SORIANO
C. SORIANO
C. SORIANO

Esta penalidad será deducida en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.



CONSORCIO SAN FRANCISCO
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
REPRESENTANTE COMÚN

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

CHARLES CIEZA URRELO
ABOGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. La Rivera N°. 725 - Huanchaco
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle Las Turquesas N°480, Urbanización Santa Inés, Distrito y Provincia de Trujillo.

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en el Distrito de Huanchaco, Trujillo, La Libertad al 16 de septiembre del 2015.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
[Signature]
ALCALDE

LA ENTIDAD

CONSORCIO SAN FRANCISCO
[Signature]
Roger Guillermo Atanacio Leiva
REPRESENTANTE COMÚN

EL CONTRATISTA

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
[Signature]
Roger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

EL PRESENTE DOCUMENTO NO HA SIDO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

NOTARIO DE TRUJILLO
ABRADO
A SUBIR
CELEBRADO

CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN LAS EMPRESAS:

- LA SOCIEDAD **CONSTRUCTORA KAPRICORNIO S.R.L.**, CON RUC N° 20481355282, INSCRITA EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS CON EL N° 12371, INSCRITO EN LA PARTIDA REGISTRAL 11246931 EN EL REGISTRO DE MANDATOS DE TRUJILLO, SEDE TRUJILLO LA LIBERTAD, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL SR. **JOSE BERNARDO TERRONES CHAFLOQUE**, PERUANO, EMPRESARIO, CASADO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 18177532, CON DOMICILIO EN LA CALLE LAS TURQUESAS N° 480 URB. SANTA INES - DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.=====

- LA SOCIEDAD **BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**, CON RUC N° 20481871027, INSCRITA EN LA PARTIDA N° 11059281 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE OTUZCO, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL DON **ROGGER GUILLERMO ATANACIO LEIVA**, PERUANO, EMPRESARIO, SOLTERO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 40367289, SUFRAGANTE, CON DOMICILIO LEGAL EN CALLE LOS ANDES N° 120 - OTUZCO, DISTRITO OTUZCO, PROVINCIA DE OTUZCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. =====

- LA SOCIEDAD **SAN BERNARDO CARGO S.A.C.**, CON RUC N° 20481011273, INSCRITA EN LA PARTIDA N° 11055613 REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE OTUZCO, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU GERENTE GENERAL SR. **JULIO CESAR TERRONES CHAFLOQUE**, PERUANO, EMPRESARIO, SOLTERO, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 18176013, CON DOMICILIO EN LA CALLE ODRIA N° 11, DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZCO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. =====

PRIMERA: LAS SOCIEDADES, **CONSTRUCTORA KAPRICORNIO S.R.L.**, **BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.**, Y **SAN BERNARDO CARGO S.A.C.** =====

SEGUNDA.- POR EL PRESENTE DOCUMENTO LAS SOCIEDADES, LAS SOCIEDADES, **CONSTRUCTORA KAPRICORNIO S.R.L.**, **BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.** Y **SAN BERNARDO CARGO S.A.C.**, CONVIENEN EN ASOCIARSE PARA CONSTITUIR UN CONSORCIO CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN FORMA CONJUNTA EN LA EJECUCION DE LA OBRA: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 81609 SAN FRANCISCO DE ASISEN EL SECTOR SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD"**,

CONFORME A LAS CONDICIONES, EXIGENCIAS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA N° 002 - 2015 - MDH-CE CONVOCADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO.=====

TERCERA.- EL CONSORCIO TIENE LA DENOMINACION DE: **CONSORCIO SAN FRANCISCO**, TENIENDO COMO DOMICILIO LEGAL EN LA CALLE LAS TURQUESAS N° 480 - URBANIZACION SANTA INES DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.=====

CUARTA.- EL PLAZO DE DURACION DEL PRESENTE CONTRATO MANTENDRA VIGENCIA HASTA QUE SE CONCLUYA LA TOTAL LIQUIDACION DE OBRA: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 81609 SAN FRANCISCO DE ASISEN EL SECTOR SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD"**. =====



SAN BERNARDO CARGO S.A.C.
Julio Cesar Terrones Chafloque
GERENTE GENERAL



CONSTRUCTORA KAPRICORNIO S.R.L.
Jose Bernardo Terrones Chafloque
GERENTE GENERAL

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL



BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

OTIFICACION DE LOS TITULOS
DE LOS ASOCIADOS
CELEBRADO

QUINTA.- LAS PARTES PUEDEN PONERLE TÉRMINO AL PRESENTE CONTRATO CON AVISO PREVIO DE TREINTA DIAS DE ANTICIPACION. LA RESOLUCION CONTRACTUAL QUE NO PODRA EFECTUARSE SI ESTA EN EJECUCION LA PRESTACION CONSORCIADA A TERCERA PERSONA CON LA CUAL EL CONSORCIO HUBIERE CELEBRADO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, SIENDO QUE EN ESTE CASO LA RESOLUCION CONTRACTUAL SE HARA EFECTIVA SOLO Y UNICAMENTE AL VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIFICO. ===

SEXTA.- CADA CONSORCIADO, A EFECTOS DE REALIZAR EL TRAMO DEL NEGOCIO QUE SE LE ENCOMIENDE, SE OBLIGAN A HACER USO DE SU INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL, SU PERSONAL Y DEMAS ELEMENTOS DE PRODUCCION. =====

SETIMA.- LOS CONSORCIADOS SE OBLIGAN A CUMPLIR CON TODAS SUS OBLIGACIONES DE CARACTER LABORAL QUE DERIVAN DEL VINCULO LABORAL CON SU PERSONAL. ASIMISMO LA PROVISION OPORTUNA Y ADECUADA ASI COMO EL MANTENIMIENTO NECESARIO DE IMPLEMENTOS Y BIENES INDISPENSABLES AL SERVICIO. =====

OCTAVA.- EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE CADA ASOCIADO ES EL SIGUIENTE: =====

- CONSTRUCTORA KAPRICORNIO S.R.L. : 42.00 % =====
- BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. : 33.00% =====
- SAN BERNARDO CARGO S.A.C. : 25.00 % =====

NOVENA.- LAS OBLIGACIONES QUE ASUMIRAN AL INTERIOR DEL CONSORCIO SON LAS SIGUIENTES: =====

* CONSTRUCTORA KAPRICORNIO S.R.L., LAS SIGUIENTES: =====

1.- APORTA EXPERIENCIA, EJECUCION, LOGISTICA, PARTICIPAR, COMPARTIR UTILIDADES, RIESGOS Y PÉRDIDAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, MATERIA DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA. =====

2.- EL PLAZO DE LA PRESENTE ASOCIACION TEMPORAL SERA HASTA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN LAS BASES Y EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA. =====

* BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., LAS SIGUIENTES: =====

1.- APORTA EXPERIENCIA, EJECUCION, LOGISTICA, APORTA AVALES BANCARIOS, PARTICIPAR, COMPARTIR UTILIDADES, RIESGOS Y PÉRDIDAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, MATERIA DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA. =====

2.- EL PLAZO DE LA PRESENTE ASOCIACION TEMPORAL SERA HASTA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN LAS BASES Y EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA. =====

* SAN BERNARDO CARGO S.A.C., LAS SIGUIENTES: =====

1.- APORTA EXPERIENCIA, EJECUCION, LOGISTICA, PARTICIPAR, COMPARTIR UTILIDADES, RIESGOS Y PÉRDIDAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA, MATERIA DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA. =====

2.- EL PLAZO DE LA PRESENTE ASOCIACION TEMPORAL SERA HASTA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN LAS BASES Y EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA. =====

DECIMA.- LAS SOCIEDADES Y PERSONA NATURAL CONSORCIADAS ASUMEN LAS RESPONSABILIDADES Y/U OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSORCIO, EN LA PROPORCION DE SU PARTICIPACION. =====

DECIMA PRIMERA.- QUEDA ESTABLECIDO QUE LOS BIENES QUE SE APORTEN POR LAS PARTES PARA EL DESARROLLO DEL NEGOCIO, SON DE PROPIEDAD DE QUIEN LOS APORTA. ASIMISMO,

SAN BERNARDO CARGO S.A.C.
Julio Cesar Jimenez Challoque
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA KAPRICORNIO S.R.L.
Gerentes Claudio José Barahona
GERENTE GENERAL

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Roger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Roger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

EN CASO QUE SE ADQUIERAN BIENES DE MODO CONJUNTO SE SUJETARAN AL REGIMEN DE LA CO-PROPIEDAD QUE A FUTURO Y EN LA PROPORCION DEL APORTE SERA OBJETO DE DIVISION Y PARTICION. =====

DECIMA SEGUNDA- LOS CONSORCIADOS ACUERDAN QUE TANTO EN LAS UTILIDADES COMO EN LAS PERDIDAS QUE ARROJE EL NEGOCIO, LA PARTICIPACION DE LOS CONTRATANTES SERAN PROPORCIONALMENTE A SU PARTICIPACION EN LOS BIENES QUE SE VENDAN O SERVICIOS QUE SE PRESTEN, ESTO EN VIRTUD DE MUTUO ACUERDO. DEJANDOSE CONSTANCIA QUE LA RESPONSABILIDAD EN EL NEGOCIO QUE MOTIVA EL CONSORCIO, EN TODOS LOS CASOS SERA SOLIDARIA. =====

DECIMA TERCERA- LA TOMA DE DECISIONES DE ORDEN TECNICO, ECONOMICO ESTARA A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO DON **ROGGER GUILLERMO ATANACIO LEIVA**. =====

DECIMA CUARTA- AMBAS PARTES DEJAN EXPRESA CONSTANCIA QUE LA CONTABILIDAD DEL CONSORCIO SERA LLEVADA POR LA EMPRESA **CONSTRUCTORA KAPRICORNIO S.R.L.**, CON R.U.C. N° 20481355282, QUIEN ACTURARA COMO **OPERADOR TRIBUTARIO**, EN TAL SENTIDO LA ENTIDAD **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO** EMITIRA LOS CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DE **CONSTRUCTORA KAPRICORNIO S.R.L.**, LOS LIBROS DE PLANILLAS, LOS BENEFICIOS SOCIALES, LEYES SOCIALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN Y EL PLAZO DE LAS CITADAS OBLIGACIONES CORRERAN POR CUENTA DEL CONSORCIO. =====

DECIMA QUINTA- LAS SOCIEDADES Y PERSONA NATURAL OTORGANTES DEL PRESENTE CONSORCIO, MANTENDRAN SU PROPIA AUTONOMIA, CORRESPONDIENDO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE LE ENCARGARAN Y QUE SE COMPROMETEN A CUMPLIR; EFECTUANDO AMBAS LAS COORDINACIONES QUE CORRESPONDAN. =====

DECIMA SEXTA: SE DESIGNA COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO A DON **ROGGER GUILLERMO ATANACIO LEIVA**, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 40367289, QUIEN QUEDA FACULTADO A SUSCRIBIR EL CONTRATO RESPECTIVO CON LA ENTIDAD **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO**. =====

DECIMA SETIMA: EL REPRESENTANTE LEGAL DON **ROGGER GUILLERMO ATANACIO LEIVA**, QUIEN A SOLA FIRMA TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES:=====

- 1.- REPRESENTAR AL CONSORCIO, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS ARTICULOS 74° Y 75° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. =====
- 2.- ORGANIZAR LA ADMINISTRACION INTERNA Y LAS OBRAS DEL CONSORCIO. =====
- 3.- EXAMINAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA OFICINA DANDO LAS ORDENES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. =====
- 4.- ORDENAR PAGOS Y COBROS. =====
- 5.- SOMETER A LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS CON TODA OPORTUNIDAD EL BALANCE DE CADA AÑO Y SOMETIDO A APROBACION, LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES. =====
- 6.- CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA. =====
- 7.- ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPOSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS

CARLOS A. CIEZA URIBELO
ABOGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

ERNESTO MARTIN...
JULIO CESAR...
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA KAPRICORNIO S.R.L.
Gerente General

BRALCO CONTRATISTAS S.R.L.
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

NOTARIO DE TRUJILLO
CARLOS CEZAR URBEL
ABOGADO

ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS, EN MONEDA NACIONAL
EXTRANJERA.=====

8.- ABRIR, DEPOSITAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPOSITOS, CERRAR, CANCELAR
RENOVAR CUENTAS DE AHORROS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, ASI COMO DELEGAR
A TERCERAS PERSONAS PARA QUE EFECTUEN LOS RETIROS DE LA CITADAS CUENTAS ANTE
LAS INSTITUCIONES DE CREDITO. =====

9.- ABRIR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA. AFECTAR O RETIRAR
IMPOSICIONES.=====

10.- SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS Y AVALES, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O
SOLIDARIAS; CON O SIN GARANTIA REAL. =====

11.- COMPRAR, VENDER, PERMUTAR Y RETIRAR VALORES: DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y
RETIRARLOS. =====

12.- SOLICITAR, CONTRATAR Y SUSCRIBIR CARTA FIANZA, CARTA DE CREDITO, CARTAS
ÓRDENES, ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASING, SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO. =====

13.- EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, COMPRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN
CUSTODIA, RETIRAR CUSTODIA DE GIROS Y CERTIFICADOS, INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS
JUDICIALES, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO
DE DEPOSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; ASI COMO COBRAR BONOS
DE INVERSION PUBLICA, VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TITULO VALOR DE
CUALQUIER NATURALEZA. =====

14.- CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTO
DE EMBARQUE, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO. =====

15.- DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES; COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y
CANCELACIONES. =====

16.- EN LO REFERENTE A LA UTILIZACION Y MANEJO DE TITULOS VALORES, EN EL CASO DE
LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O
EMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR; EN EL CASO DE PAGARES Y VALES A LA ORDEN:
AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, REFINANCIAR, SUSCRIBIR
O EMITIR Y RENOVAR; EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR, ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA
CORRIENTE O AHORRO O EN FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR, FIRMAR Y/O GIRAR CON
SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO; DE MODO GENERAL ACEPTAR REACEPTACIONES
GIRANDO NUEVOS TITULOS VALORES; PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O
GARANTIA O RETIRARLOS. =====

17.- ORGANIZAR Y DIRIGIR EL AREA TECNICA EN EL PROCESO DE SUPERVISION DE OBRA. =====

18.- EJERCERA SUS FACULTADES EN CUALQUIER ACTO NO PREVISTO, SIENDO ESTOS
ABSOLUTAMENTE VALIDOS, POR CUANTO SE TRATA DE FACULTADES ENUNCIATIVAS Y NO
LIMITATIVAS, PUDIENDO DESEMPEÑAR LA FUNCION DE LA MISMA SIN SER OBJETADO DE
INSUFICIENTE. =====

DECIMA OCTAVA.- DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES HABRA
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA ENTRE LAS SOCIEDADES OTORGANTES FRENTE A TERCEROS
USUARIOS DEL SERVICIO QUE SE PRESTARA EN VIRTUD DEL CONTRATO DE CONSORCIO. =====

DECIMA NOVENA.- LOS OTORGANTES MANIFIESTAN NO HABER UTILIZADO MEDIO DE PAGO EN

JAVIER ANDRÉS...
Julio César Ferreras Villarroya
GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA MANABANDINO S.R.L.
Carlos Chacón...
GERENTE GENERAL

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Roger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Roger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL

LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO. =====
VIGESIMA: EL PRESENTE CONTRATO DE CONSORCIO SE REGIRA POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, EL CODIGO CIVIL, LEY GENERAL DE ARBITRAJE Y LEY DE CONCILIACION. =====
AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO LAS DEMAS CLAUSULAS DE ESTILO. =====
TRUJILLO, 10 DE SETIEMBRE DE 2,015. =====

CARLOS A. CIEZA URRELO
ABGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

CONSTRUCTORA KAPRICORNIO S.R.L.

[Signature]
Sr. José Bernardo Terrones Chafloque
GERENTE GENERAL



CONSTRUCTORA KAPRICORNIO SRL.
Sr. José Bernardo Terrones Chafloque
Gerente General

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

[Signature]
Roger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL



BRALCO CONTRATISTAS GENERALES SRL.
Sr. Roger Guillermo Atanacio Leiva
Gerente General

SAN BERNARDO CARGO S.A.C.

[Signature]
Julio Cesar Terrones Chafloque
GERENTE GENERAL



SAN BERNARDO CARGO SAC.
Sr. Julio Cesar Terrones Chafloque
Gerente General

CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LAS FIRMAS DE:
JOSE BERNARDO TERRONES CHAFLOQUE,
ROGGER GUILLERMO ATANACIO LEIVA,
JULIO CESAR TERRONES CHAFLOQUE
IDENTIFICADOS CON: DNI 18177532
40369289 18176013
EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD POR EL
CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO.

TRUJILLO, 10 SEP 2015 (10)



[Signature]
DEYSI VASQUEZ CASPITA
NOTARIA DE TRUJILLO



BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

[Signature]
Roger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUANCHACO

004

CARLOS A. CIEZA URBELO
ABOGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

HOLGER J. RODRIGUEZ FLORIAN
ING. CIVIL
R. CIP. 76697

Nombre de la Obra : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 81609 SAN FRANCISCO DE ASIS, EN EL SECTOR SAN FRANCISCO DE ASIS - DISTRITO DE HUANCHACO, TRUJILLO - LA LIBERTAD"
Código Snip N° 295218

Ubicación : Centro Poblado Huanchaquito Alto - Distrito De Huanchaco
Provincia De Trujillo - Departamento de La Libertad.

Entidad Contratante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
Proceso de Selección : LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2015-CE-MDH
Sistema de Contratación : A SUMA ALZADA
Empresa Contratista : **CONSORCIO SAN FRANCISCO**
Conformado por:
 Constructora Kapricornio SRL Partic.: 42%
 Bralco Contratistas Generales SRL Partic.: 33%
 San Bernardo Cargo S.A.C. Partic.: 25%

Representante Común Del Contratista : **Sr. Rogger Guillermo Atanacio Leiva**
Inspector de Obra : Ing. Moisés Guillermo Anicama Yllescas
Período de Inspector De Obra : Del 01/10/2015 al 22/12/2015.
Residente de Obra : Ing. José Eulogio Cumpa Ángeles - CIP N° 35689
Supervisor de Obra : Ing. Holger Jelson Rodriguez Florian- CIP N° 76697
Período de Supervisión De Obra : a partir del día 23/12/2015
Valor Referencial : S/. 6, 146,671.42 (Inc. IGV).
Monto Contratado : S/. 6, 146,671.42 (Inc. IGV).
Factor de Relación : 1.00000
Fecha de Firma de Contrato : miércoles, 16 de Setiembre del 2015
Plazo de Ejecución de la Obra : 240.00 Días Calendarios.
Fecha de Entrega de Terreno : jueves, 01 de Octubre del 2015
Fecha Entrega de Expediente Técnico : Jueves, 01 de Octubre del 2015
Fecha Entrega del Adelanto Directo : Viernes, 16 de Octubre del 2015
Fecha de Inicio de Obra : sábado, 17 de Octubre del 2015
Fecha de Término Contractual de Obra : Domingo, 12 de Junio del 2016
Fecha de Término Real de Obra : miércoles, 20 de Abril del 2016
Plazo Real de Obra : 187.00 Días Calendarios.

CONSORCIO SAN FRANCISCO
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
REPRESENTANTE COMÚN

José E. Cumpa Ángeles
INGENIERO CIVIL
REG. CIP- 35689

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
Ing. Moisés E. Zavallatos Anicama
en Comisión de Ejecución de Obras

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
Ing. Holger J. Rodríguez Florian
CIP. 76697

Siendo las 9:15 a.m. horas del Día 20 de mayo del 2016, se constituyeron al lugar de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 81609 SAN FRANCISCO DE ASIS, EN EL SECTOR SAN FRANCISCO DE ASIS - DISTRITO DE HUANCHACO, TRUJILLO - LA LIBERTAD" con código Snip N° 295218, los Miembros del Comité de Recepción; debidamente designados mediante Resolución de Alcaldía N° 324-2016-MDH de fecha 12/05/2016; conformada por los siguientes integrantes:

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO

HOLGER J. RODRIGUEZ FLORIAN
ING. CIVIL
R. CIP. 76697

TITULARES:

- o Ing. Miguel Fernando Cruzado Díaz (Presidente de la Comisión)
- o Ing. Walter Homero Zevallos Apolitano (Miembro)
- o Ing. Holger Jelson Rodriguez Florian (Supervisor de Obra)

SUPLENTES:

- o Ing. Juan Enrique Chávez Castañeda (Presidente)
- o Ing. Moisés Guillermo Anicama Yllescas (Miembro)

Por parte de la Empresa Contratista: **CONSORCIO SAN FRANCISCO**, se cuenta con la presencia de las siguientes personas:

- o Sr. Rogger Guillermo Atanacio Leiva, Identificado con DNI N° 40367289 (Representante Común)
- o Ing. José Eulogio Cumpa Ángeles - CIP N° 35689 (Residente de Obra)

El presente Aoto tiene como objeto principal la verificación del cumplimiento de las metas establecidas en el Expediente Técnico y Contrato de Ejecución de Obra por la Empresa **CONSORCIO SAN FRANCISCO**.

A.- Descripción de las Metas Físicas, Mobiliario y Equipos:

- Construcción de 06 Aulas de Nivel Primaria.
- Construcción de 01 Aula de Laboratorio de Ciencias Naturales.
- Construcción de SS.HH. p / mujeres y hombres - Nivel Primario (incl. p/discapacitados).
- Construcción de 01 Cocina - Comedor
- Construcción de 01 Centro de recursos educativos (incl. Deposito).
- Construcción de 01 Aula de innovación pedagógica.
- Construcción de Duchas y Vestidores.
- Construcción de 01 Sala de Usos Múltiples (SUM) (Primaria/Secundaria)
- Construcción de 01 caseta de Vigilancia.
- Construcción Área Administrativa: Dirección, Sub Dirección Sala de Profesoras (Inc. SS.HH.), Archivos, Servicios Higiénicos, Secretaría (Inc. Sala de Espera), Administración, Tópico y psicología (Inc. SS.HH.).
- Construcción de 04 Aulas (Tipo Honguito) de nivel inicial (inc. Deposito), (Inc. Servicios Higiénicos).
- Construcción de 01 Aula de Psicomotricidad (Tipo Hongo) de nivel inicial (inc. Depósitos), (Inc. Servicios Higiénicos)
- Construcción de Patio de Formación - Nivel Primario.
- Construcción de Patio de Formación - Nivel Inicial.
- Construcción de 01 Losa Deportiva.
- Construcción de 01 Cancha deportiva de Grass sintético.
- Construcción de Cisterna y Tanque Elevado.
- Sembrado de Áreas Verdes.
- Áreas de Juego.
- Construcción y colocación de Asta de Bandera.
- Construcción de Veredas
- Construcción de Áreas de Circulación.
- Construcción de Cerco Perimétrico (Externo - Interno, Incl. Portones).
- Adquisición de módulos de mobiliario y equipamiento.
- Capacitación.

CARLOS A. VILARRELO
ABOGADO
NOTARIO DE TRUJILLO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
Ing. Walter H. Zevallos Apolitano
Sub Gerente de Ejecución de Obras

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
Ing. Miguel F. Cruzado Díaz
Gerente General

CONSORCIO SAN FRANCISCO
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
REPRESENTANTE COMÚN

José E. Cumpa Ángeles
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 35689

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUANCHACO

000002

ROGGER GUILLERMO ATANACIO LEIVA
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 35689
MUNICIPIO DE TRUJILLO

HOLGER J. RODRIGUEZ FLORIAN
ING. CIVIL
R. CIP. 78697

Parte de lo descrito se encuentra dentro de los Bloques A (dos niveles: comedor, laboratorio de ciencias naturales), B (dos niveles: escalera primer tramo-segundo tramo biblioteca), C (dos niveles: ss.hh. de profesores, laboratorio de computo, biblioteca), D (ss. hombres, mujeres, minusválidos, aulas de 5° - 4° grado nivel primario), E (aulas de 2° - 3° grado nivel primario), F (aula de 1° grado, sala de usos múltiples), G (dirección, sub dirección, secretaria, administración, sala de profesores. Tópico, ss.hh. hombres-mujeres), H (aula de psicomotriz, deposito, ss.hh), I (duchas, vestidores), J (aulas de 1 - 2 años nivel inicial), K (aulas de 3 - 4 años del nivel inicial).

Luego del recorrido por los diferentes ambientes que conforman la obra se llega a verificar que la Empresa Contratista **CONSORCIO SAN FRANCISCO** ha cumplido con ejecutar el 100% de las metas físicas descritas en el punto A conforme a lo que se detalla en los Planos y se indica en las Especificaciones Técnicas; el Comité de Recepción de Obra por mutuo acuerdo ha visto por conveniente **DAR POR ACEPTADA LA RECEPCION DE OBRA.**

Es necesario indicar que el Comité de Recepción de Obra no se responsabiliza por los vicios ocultos de construcción (cuantificación de metrados, controles de calidad y otros), ni tampoco de las deficiencias que con posterioridad al presente acto se llegaran a detectar, debiendo la Empresa Contratista repararlas a su costo y de acuerdo a la garantía de obra de siete (7) años.

En tal sentido el Comité de Recepción de Obra encuentra conforme y se efectúa la Recepción de obra de acuerdo a lo establecido en el Artículo 176° y 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado (RLOE).

Es parte integrante de la presente Acta de Recepción de Obra, los siguientes documentos:

- Cuadros donde se detalla la relación y ubicación de Mobiliario, Equipos y Llaves

- CUADRO N° 01: RELACIÓN Y UBICACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO.
- CUADRO N° 02: RELACIÓN Y UBICACIÓN DE TABLEROS Y LLAVES TERMOMAGNETICAS.
- CUADRO N° 03: RELACIÓN Y UBICACIÓN DE LLAVES DE AMBIENTES.
- CUADRO N° 04: RELACIÓN Y UBICACIÓN DE LLAVES DE GABINETES DE INTERNET.
- CUADRO N° 05: RELACIÓN Y UBICACIÓN DE COMPUTADORAS.
- CUADRO N° 06: RELACIÓN Y UBICACIÓN DE PROYECTORES.
- CUADRO N° 07: RELACIÓN Y UBICACIÓN DE TELEVISORES - BLUE RAY.
- CUADRO N° 08: RELACIÓN Y UBICACIÓN DE EXTINTORES.
- CUADRO N° 09: RELACIÓN Y UBICACIÓN DE VENTILADORES.
- PANEL FOTOGRAFICO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.

Siendo las 03:30 p.m. horas del mismo día y en señal de conformidad, los miembros del Comité de Recepción de Obra y la Empresa Contratista **CONSORCIO SAN FRANCISCO**, Firman la Presente Acta en 05 originales.

CONSORCIO SAN FRANCISCO
Rogger Guillermo Atanacio Leiva
REPRESENTANTE COMÚN

José E. Champa Angeles
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 35689

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO
Ing. Walter H. Zavallos Angulo
Sub Gerente de Ejecución de Obras

Ing. Rogger Guillermo Atanacio Leiva
REPRESENTANTE COMÚN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUANCHACO

POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO

[Signature]
Ing. Miguel F. Cruzado Díaz
Presidente de la Comisión

Ing. Miguel F. Cruzado Díaz
Presidente de la Comisión

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO

[Signature]
Ing. Walter H. Zevailos Apollitano
Sub Gerente de Ejecución de Obras

Ing. Walter H. Zevailos Apollitano
Miembro

[Signature]
HOLGER J. RODRIGUEZ FLORIAN
ING. CIVIL
R. CIP. 76697

Ing. Holger J. Rodriguez Florian
Supervisor de Obra

[Signature]
CARLOS CIEZA TORRELO
ABOGADO
NOTARIO DE TROQUILO

POR LA EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO SAN FRANCISCO

CONSORCIO SAN FRANCISCO

[Signature]
Roger Guillermo Atanacio Leiva
REPRESENTANTE COMÚN

Sr. Rogger G. Atanacio Leiva
Representante Común

[Signature]
José E. Cumpa Ángeles
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 35689

Ing. José E. Cumpa Ángeles
Residente de Obra

BRALCO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

[Signature]
Roger Guillermo Atanacio Leiva
GERENTE GENERAL